



Atornillador a batería

Libertad inalámbrica transductora para sus aplicaciones de apriete

- Transductor incorporado para medición y trazabilidad
- La función de límite de sobrecarga de par elimina la responsabilidad del operador
- Máxima flexibilidad con tres estrategias de ajuste seleccionables:
 - Control de par
 - Control de par con monitor de ángulo
 - Control de par más ángulo
- El sensor de control de temperatura ayuda a prevenir el sobrecalentamiento
- El motor sin escobillas de alta eficiencia proporciona una vida útil más prolongada y una mayor eficiencia
- El motor sin escobillas de alta eficiencia proporciona una vida útil más prolongada y una mayor eficiencia
- Monitoree y revise datos confiables con resultados almacenados en el registro de herramientas y fácilmente extraíbles a través de USB
- El ajuste digital fácil de usar y la visualización del estado de la llave brindan una rápida retroalimentación del operador
- La función Anti-Windup facilita la liberación de la aplicación
- Variedad de baterías y de cargadores disponibles




Herramienta de la serie ABETP con brazo de reacción AcraDyne personalizado

Gran variedad de brazos de reacción personalizados disponibles.

Comuníquese con S.G.I. Galea, S.L. para obtener más detalles, a través del correo electrónico info@galea.es o llamando al número gratuito +34 944 71 23 02.



Interfaz de visualización y control digital

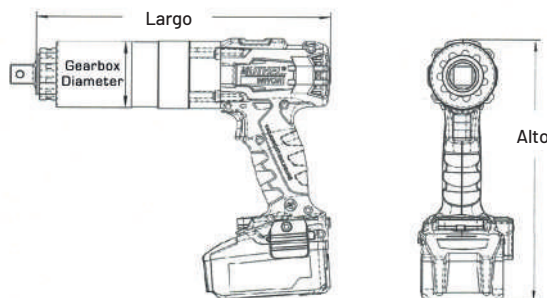

Herramientas inalámbricas de la serie XT

Modelo	Rango de par**		Cuadradillo IN	RPM	Longitud		Altura		Diámetro Caja de cambios		Peso		Nivel de ruido dB(A)
	NM	FT-LB			MM	IN	MM	IN	MM	IN	KG	LB	
ABETP-350 (-KIT-120V)(-KIT-220V)	100 - 350	74 - 258	3/4"	15	206	8.1	267	10.5	68	2.7	2.9	6.4	80
ABETP-500 (-KIT-120V)(-KIT-220V)	150 - 500	110 - 370	3/4"	10	206	8.1	267	10.5	68	2.7	2.9	6.4	80
ABETP-800 (-KIT-120V)(-KIT-220V)	230 - 800	170 - 590	3/4"	6	253	10	267	10.5	68	2.7	3.3	7.3	80
ABETP-1400 (-KIT-120V)(-KIT-220V)	300 - 1,400	220 - 1,030	3/4"	6	253	10	267	10.5	68	2.7	3.3	7.3	80
ABETP-1700 (-KIT-120V)(-KIT-220V)	550 - 1,700	405 - 1,250	1"	4	328	12.9	267	10.5	78	3.1	5.3	11.7	80
ABETP-2800 (-KIT-120V)(-KIT-220V)	700 - 2,800	515 - 2,065	1"	3.5	316	12.4	267	10.5	78	3.1	5.8	12.8	80
ABETP-3100 (-KIT-120V)(-KIT-220V)	900 - 3,100	664 - 2,285	1"	2.5	316	12.4	267	10.5	78	3.1	5.8	12.8	80
ABETP-3500 (-KIT-120V)(-KIT-225V)	350 - 3,500	258 - 2,582	1"	2	312	12.3	267	10.5	82	3.2	6.1	13.4	80
ABETP-4000 (-KIT-120V)(-KIT-220V)	810 - 4,000	595 - 2,950	1"	2	312	12.3	267	10.5	82	3.2	6.1	13.4	80
ABETP-4500 (-KIT-120V)(-KIT-220V)	1200 - 4,450	885 - 3,282	1"	2	370	14.6	267	10.5	86	3.4	8.1	17.9	80

* El modelo base no tiene batería. El modelo base incluye herramienta y barra de reacción estándar. Las baterías están disponibles por separado o en combinaciones de herramienta/kit.

** Las herramientas deben dimensionarse para usarse a no más del 80 % de su capacidad de torsión máxima.

Agregue "-KIT" al final del número de modelo para pedir un juego de herramientas, que incluye 1 herramienta, 2 baterías y 1 cargador de batería. El número de pieza también debe especificar "120 V" o "220 V", según los requisitos de alimentación.



Batería Li-Ion 18V
625368000



Cargador de batería
120V: 627046000
220V: 627044000

Baterías y cargadores Li-Ion HD

- Batería 5.5 Ah 18V Li-Ion
- La batería LiHD proporciona el máximo rendimiento y un uso extremadamente prolongado con una variación de temperatura mínima
- Tecnología de carga refrigerada por aire: el paquete de baterías se enfría durante la carga, lo que reduce significativamente los tiempos de carga
- Gestión de carga y descarga controlada por el procesador
- La batería se puede almacenar casi sin autodescarga



S.G.I. GALEA S.L.

Pol. Ind. Urazandi P1-N8, 48950 Asúa-Erandio (Vizcaya)
Tel.: +34 944 71 23 02 · E-mail: info@galea.es
Web: www.galea.es