

Gatos De Uña

Hidráulicos

V / V-EX / G / U



Gatos De Uña Hidráulicos


V / V-EX / G / U

GKS-Perfekt Gato de Uña Hidráulico llega a nuestras más altas metas de calidad. Durante décadas nuestro equipo ha demostrado ser excepcionalmente robusto y duradero. Nuestros Gatos están 100% probados y certificados antes de salir de nuestra fábrica para asegurar una funcionalidad y apariencia adecuada. El cliente recibe nuestro equipo listo para ser utilizado, útil para multitud de aplicaciones en cualquier sitio.

Características de Gatos de Uña Hidráulicos GKS-PERFEKT:

- Material de Alta Calidad
- Guías de precisión
- Nuestra probada uña de fundición con alto margen de seguridad.
- Certificaciones BGV D8 (D), ANSI/ASME (USA)
- Construcción modular para facilitar el mantenimiento/reparación
- Asistencia Técnica de por Vida

Gato de Uña V5

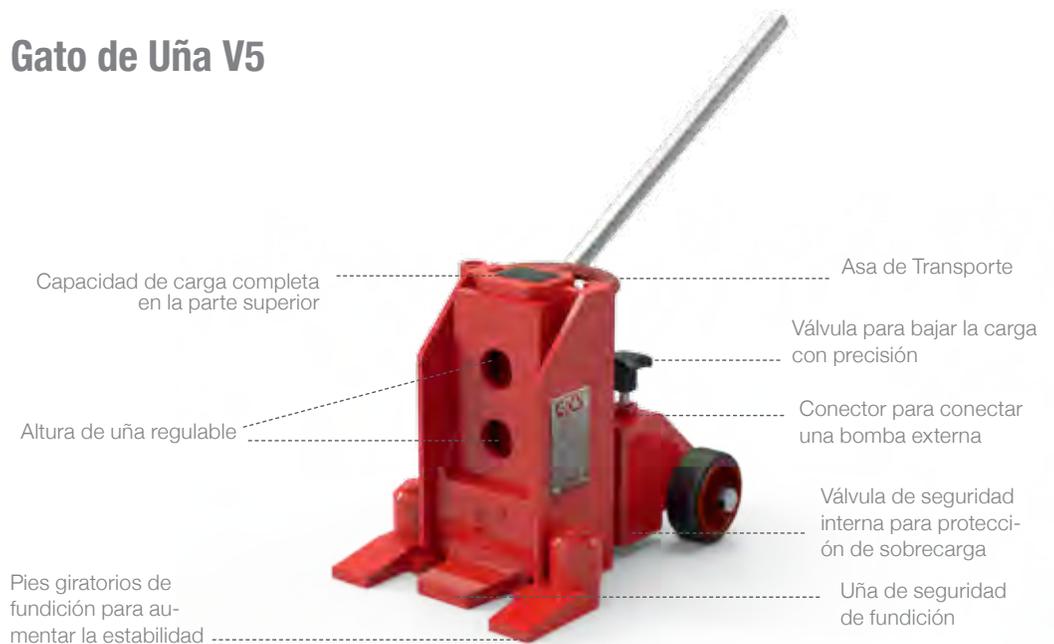



Gatos de Uña V ►► Para cargas pesadas hasta 10 toneladas



- Uña con forjado seguro, hecho de alta-resistencia, endurecido y material templado.
- Fundición con alto margen de seguridad.
- Una clavija en la parte posterior asegura una inserción correcta.
- Utilizando la bomba manual PV con 2 gatos o bomba eléctrica PE con 4 gatos permite duplicación/cuadruplicación de la capacidad de la carga (Ver más detalles en página 10)



V5



V10

Datos técnicos	V5	V10
Nº del artículo	10181	10182
Capacidad de Carga Completa	50 kn (5 t)	100 kn (10 t)
Presión Efectiva	520 bar	520 bar
Alturas de Cargas mínimas utilizando la Uña de seguridad	15 mm	20 mm
Altura de Elevación	140 mm	160 mm
Rango ajustable de uña de seguridad	3 x	4 x
Altura de carga utilizando placa superior	252 mm	310 mm
Dimensiones (L x A x A)	285 x 235 x 252 mm	357 x 260 x 310 mm
Peso tara en Kg Incluyendo el llenado de aceite	21 kg	32 kg



Gatos de Uña V ▶▶ Para cargas pesadas hasta 20 toneladas



- Fácil rodadura del Gato hidráulico simplemente inclinandolo hacia atrás con el asa de transporte permite un transporte cómodo.



V15



V20

Datos técnicos	V15	V20
N° del artículo	10183	10184
Capacidad de Carga Completa	150 kN (15 t)	200 kN (20 t)
Presión Efectiva	520 bar	520 bar
Alturas de Cargas minimas utilizando la Uña de seguridad	25 mm	30 mm
Altura de Elevación	160 mm	160 mm
Rango ajustable de uña de seguridad	4x	3x
Altura de carga utilizando placa superior	318 mm	325 mm
Dimensiones (L x A x A)	390 x 320 x 318 mm	425 x 326 x 325 mm
Peso tara en Kg Incluyendo el llenado de aceite	53 kg	72 kg



Gatos de Uña V-EX ▶▶ Para cargas pesadas hasta 30 toneladas



- Para cargas de difícil acceso y donde se requiere una distancia de seguridad hasta 2 gatos hidráulicos pueden ser operados con la bomba manual PV o hasta 4 gatos con la bomba eléctrica PE. (Ver más detalles en página 10)
- V5K-EX: Gato de Uña con baja altura y uña fija en ambos lados



V5-EX



V30-EX



V5K-EX

Datos técnicos	V5-EX	V30-EX	V5K-EX
Nº del artículo	10185	11140	10187
Capacidad de Carga Completa	50 kN (5 t)	300 kN (30 t)	50 kN (5 t)
Presión Efectiva	520 bar	430 bar	520 bar
Alturas de Cargas mínimas utilizando la Uña de seguridad	15 mm	40 mm	15 mm
Altura de Elevación	140 mm	156 mm	105 mm
Máxima altura de elevación uña1/ uña2	-	-	120 / 200 mm
Rango ajustable de uña de seguridad	3x	2x	-
Altura de carga utilizando placa superior	252 mm	330 mm	190 mm
Dimensiones (L x A x A)	227 x 212 x 252 mm	454 x 400 x 330 mm	210 x 215 x 190 mm
Peso tara en Kg	17 kg	105 kg	12 kg

* Recomendación: usarse con bomba eléctrica PE V30-EX



Gatos de Uña G/U ▶ ▶ Para cargas pesadas hasta 10 toneladas



- Gato G para Montacargas: Para trabajos de mantenimiento en montacargas y otros vehículos industriales.
- Estabilidad excepcional debido a pies sólidos y uña de seguridad extendida con ranuras
- Unilifter U6: es un Gato de Uña de uso múltiple para uso Vertical/Horizontal.



G5



G10



U6

Datos técnicos	G5	G10	U6
Nº del artículo	10189	12378	13292
Capacidad de Carga Completa	50 kN (5 t)	100 kN (10 t)	60 kN (6 t)
Presión Efectiva	520 bar	520 bar	720 bar
Alturas de Cargas mínimas utilizando la Uña de seguridad	30 mm	30 mm	18 mm
Altura de Elevación	140 mm	140 mm	115 mm
Rango ajustable de uña de seguridad	3x	3x	-
Altura de carga utilizando placa superior	265 mm	318 mm	265 mm
Dimensiones (L x A x A)	397 x 255 x 265 mm	461 x 280 x 318 mm	306 x 146 x 265 mm
Peso tara en Kg Incluyendo el llenado de aceite	30 kg	57 kg	15 kg



S.G.I. GALEA, S.L.

Pol. Ind. Urazandi, 48950 Asúa-Erandio Vizcaya
Tel. 902 30 08 30 · Fax: 94 471 24 28
www.galea.es - info@galea.es

