

# Mecanismos de Transporte Giratorios RL



# Mecanismos de Transporte Giratorios RL

Los Mecanismos de Transporte Giratorios GKS-PERFEKT están disponibles para cargas de 1 a 6 toneladas. Los rodamientos especiales en nuestros transportadores giratorios permiten movimiento fácil y giro de 360° alrededor de su propio eje. Se puede utilizar un conjunto de 3 o 4 transportadores giratorios o hasta más simultáneamente, dependiendo de los puntos de apoyo en la carga, distribución de la carga y condiciones del suelo. Dependiendo en la situación también es posible una combinación de transportadores giratorios con transportadores tipo L / F/ TL .

## Transportadores Giratorios RL4

Ajustable para barra de conexión / barra de dirección (no está incluido en RL1)

Asa de Transporte



Resistente revestimiento al polvo para un acabado duradero

Revestimientos de goma antideslizantes

Ruedas GKS-PERFEKT montadas en estructura de fundición



Todos los mecanismos de transporte están equipados con ruedas GKS-PERFEKT con revestimiento especial (detalles en p.33)



**NUEVO**

Mecanismos de Transporte Giratorios RL ▶▶ Para cargas pesadas hasta 2 toneladas



- Mecanismos de Transporte RL con la misma altura de carga que pueden combinarse para 3 o 4 puntos de apoyo
- Opciones: Barra de conexión y dirección
- Los Mecanismos de Transporte RL pueden equiparse con ruedas GKS-ALPERFEKT® PUR para suelos sensibles
- Dependiendo de la distribución de la carga, es posible combinar diferentes modelos de RL, pero con la misma altura de carga.



RL1




RL2

Datos técnicos	RL1	RL2
N° del artículo	11456	10238
Numero de ruedas/dimensiones	3 à 75 x 66 mm	3 à 85 x 85 mm
Altura de Carga	100 mm	110 mm
Tamaño del revestimiento de goma Ø	170 mm	170 mm
Dimensiones (L x A x A)	376 x 379 x 100 mm	685 x 515 x 110 mm
Peso tara en Kg	15 kg	30 kg
Capacidad de altura	10 kN (1 t)	20 kN (2 t)



**NUEVO**

Transportadores Giratorios RL ►► Para cargas pesadas hasta 6 toneladas

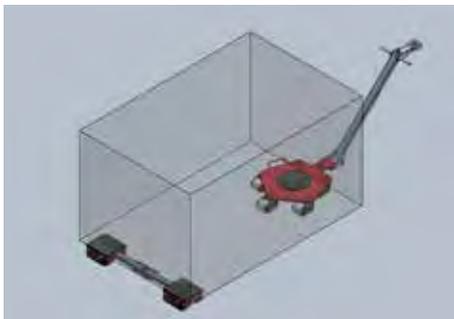

- Los Transportadores Giratorios pueden combinarse con Transportadores Tipo-F o Tándem TL con la misma altura de carga



RL4



RL6

Datos técnicos	RL4	RL6
N° del artículo	10240	13439
Numero de ruedas/dimensiones	5 à 85 x 85 mm	5 à 85 x 85 mm
Altura de Carga	110 mm	118 mm
Tamaño del revestimiento de goma Ø	250 mm	250 mm
Dimensiones (L x A x A)	760 x 560 x 110 mm	760 x 560 x 118 mm
Peso tara en Kg	50 kg	60 kg
Capacidad de altura	40 kN (4 t)	60 kN (6 t)



**S.G.I. GALEA, S.L.**

Pol. Ind. Urazandi, 48950 Asúa-Erandio Vizcaya

Tel. 902 30 08 30 · Fax: 94 471 24 28

[www.galea.es](http://www.galea.es) - [info@galea.es](mailto:info@galea.es)

