



MATS FOR PROFESSIONAL USE

Alfombras Ergonómicas, Antifatiga y de Seguridad

www.notrax.eu

Catalogo No. 7



Índice y Guía

Art.	Producto	Pag.
	Pictogramas de las alfombras	3
	Test del producto	3
	Alfombras Notrax®	4/5
	Beneficios de las alfombras antifatiga	6/7

Soluciones en el puesto de trabajo para áreas secas		8/9
782	Sky Trax®	10/11
479	Cushion Trax®	12/13
406	Crossrib Sof-Tred™	14/15
413	Gripper Sof-Tred™	14/15
417	Bubble Sof-Tred™	14/15
419	Diamond Sof-Tred™	14/15
408	Airug® Plus	16/17
409	Sof-Tred Plus™	16/17
410	Airug®	16/17
411	Sof-Tred™	16/17
649	Safety Stance Solid™	18/19
556	Cushion Ease Solid™	20/21
656S	Cushion Ease Solid™ Nitrilo	20/21
656	Cushion Ease Solid™ Nitrilo FR	20/21
856	Cushion Ease Solid™ GSII® Nitrilo FR	20/21
558	Cushion Ease Solid™ ESD	20/21
661	Cushion Ease Solid™ ESD Nitrilo FR	20/21
570	De-Flex™	22/23
572	De-Flex™ Nitrilo	22/23
573	De-Flex™ ESD	22/23
574	De-Flex™ ESD Nitrilo FR	22/23
575	De-Flex™ Nitrilo FR	22/23
875	De-Flex™ GSII® Nitrilo FR	22/23
460	SkywalkerHD™	24/25
462	SkywalkerHD™ Nitrilo	24/25
463	SkywalkerHD™ ESD	24/25
464	SkywalkerHD™ ESD Nitrilo FR	24/25
465	SkywalkerHD™ Nitrilo FR	24/25
469	SkywalkerHD Safety Line™	26
430	SkywalkerHD i-Curve™	26/27
432	SkywalkerHD i-Curve™ Nitrilo	26/27
433	SkywalkerHD i-Curve™ ESD	26/27
434	SkywalkerHD i-Curve™ ESD Nitrilo FR	26/27
435	SkywalkerHD i-Curve™ Nitrilo FR	26/27
440	SkywalkerHD o-Curve™	26/27
442	SkywalkerHD o-Curve™ Nitrilo	26/27
443	SkywalkerHD o-Curve™ ESD	26/27
444	SkywalkerHD o-Curve™ ESD Nitrilo FR	26/27
445	SkywalkerHD o-Curve™ Nitrilo FR	26/27
425	Posture Mat™	28/29
450	Skywalker® PUR	30/31
451	Skywalker® II PUR	30/31
452	Skywalker® PUR ESD	30/31
453	Skywalker® II PUR ESD	30/31
455	Skystep™	32/33
456	Skystep™ Nitrilo	32/33
457	Skystep™ ESD	32/33
621	Diamond Flex Lok™ Solid	34/35
920	Cushion Lok HD™ Solid	34/35
922	Cushion Lok HD™ Solid Grip Step®	34/35

Soluciones en el puesto de trabajo para áreas húmedas		36/37
549	Safety Stance™	38/39
550	Cushion Ease™	40/41
650S	Cushion Ease™ Nitrilo	40/41
650	Cushion Ease™ Nitrilo FR	40/41
850	Cushion Ease™ GSII® Nitrilo FR	40/41
563	Sanitop Deluxe™	42/43

Art.	Producto	Pag.
562	Sanitop™	42/43
566	Superflow® XT	42/43
567	Superflow® XT Nitrilo	42/43
620	Diamond Flex Lok™	44/45
520	Cushion Lok HD™	44/45
522	Cushion Lok HD™ Grip Step®	44/45
537	Flexdek™	46/47
539	Gripwalker™	46/47
681	Grit Trax™	48/49
T23	Multi Mat II®	48/49
420	Cushion Dek™	48/49
422	Cushion Dek™ Grip Step®	48/49

Soluciones para Descargas Electroestáticas(ESD)		50/51
826	Diamond Stat™	52/53
825	Cushion Stat™	52/53
827	Anti-Stat P.O.P	54/55
754	Rib 'n' Roll™ ESD 3 mm estriado fino	54/55
051	Cable de tierra para alfombras ESD	54
052	Cable de tierra común ESD	54
053	Rollo de cable ESD	54
054	Enchufe de tierra ESD	55
055	Tacón de tierra ESD	55
056	Muñequera ESD	55
057	Limpiador de alfombras ESD	55

Especialidades para industria		
832	Switchboard Matting™ Clase 4	56/57
830	Switchboard Matting™ Clase 2	56/57
833	Switchboard Matting™ Clase 1	56/57
580	Sorb Stance™	58/59
585	Eco Stance™	58/59
040	Slabmat Carré™	60/61
045	Slabmat™	60/61
757	Rib 'n' Roll P3™ 3 mm estriado fino	62/63
759	Rib 'n' Roll P3™ 3 mm estriado ancho	62/63
742	Table Tac P3™ 3mm lisa	62/63
737	Diamond Plate Runner™ 4	62/63
750	Rib 'n' Roll™ 3 mm estriado fino	64
751	Rib 'n' Roll™ 6 mm estriado fino	64
752	Rib 'n' Roll™ 3 mm estriado ancho	64
753	Rib 'n' Roll™ 6 mm estriado ancho	64
750RS	Rib 'n' Roll™ RS 3 mm estriado fino	64
746	Check 'n' Roll™ 3 mm	65
746GR	Check 'n' Roll™ 3 mm Nitrilo	65
745	Dots 'n' Roll™ 3,5 mm	65

Soluciones para el sector alimentario y la hostelería		66/67
346	Sani-Trax™	67
563RD	Sanitop Deluxe™ Rojo	68/69
550RD	Cushion Ease™ Rojo	68/69
458	Skystep™ Rojo	70/71
562	Sanitop™ Rojo	70/71
566	Superflow® XT	72/73
567	Superflow® XT Nitrilo	72/73
T23	Multi Mat II®	72/73

Soluciones alfombras higiénicas y antideslizantes		74/75
523	Modular Lok-Tyle™	75
536	Akwadek™	76/77
539	Gripwalker™	76/77
535	Soft-Step™	76/77
Tabla de Resistencia a Productos Químicos		78/79

Pictogramas de las alfombras

Todos los productos de la gama Notrax® son sometidos a rigurosas pruebas realizadas por laboratorios independientes antes de su introducción en el mercado. Las tablas de pruebas de nuestros productos muestran las comparaciones relativas entre las alfombras Notrax® en base a cada categoría de este catálogo.

Ejemplo del Test del Producto

Test Del Producto



Resistencia al desgaste

Indica el tiempo que tarda una alfombra en perder su funcionalidad. Se trata de una prueba de desgaste acelerado donde los resultados se expresan en la pérdida de peso total de materiales cuando son sometidos a 5000 ciclos bajo una rueda de abrasión. Cuanto mayor sea el indicador en la prueba gráfica, mayor es su resistencia al desgaste.

Resistencia al deslizamiento

Indica la resistencia al deslizamiento de una alfombra. Esta prueba mide la fuerza necesaria para producir el deslizamiento de una carga sobre la superficie del material. El coeficiente es el ratio entre la fuerza exigida dividida por el peso. Cuanto mayor es el indicador en la tabla de prueba, mayor será el coeficiente de fricción, por lo tanto mejor será la resistencia de la alfombra al deslizamiento.

Anti-fatiga

Indica el grado de confort que proporciona la alfombra. Esta prueba se inicia midiendo el espesor original de la alfombra. A continuación se aplica una compresión y se vuelve a medir el espesor bajo esta carga. La diferencia entre las dos mediciones en comparación con otras alfombras se llama deflexión. Cuanto mayor sea el indicador en el test gráfico, mejor serán sus propiedades anti-fatiga.



Anti-Fatiga

Alfombras que alivian la presión de los pies, estimulan la circulación sanguínea y ayudan a disminuir el estrés en la parte baja de la espalda, las articulaciones de las piernas y los principales grupos musculares.



Antideslizamiento

Alfombras diseñadas para proporcionar tracción extra gracias a su superficie antideslizante y sus diferentes texturas.



Resistentes al aceite

Alfombras adecuadas para su uso en contacto con aceites industriales.



Soldadura

Fabricadas con compuestos de caucho de larga duración retardante del fuego. Estas alfombras pueden ser usadas en zonas de soldadura.



Descargas electrostáticas ESD

Alfombras diseñadas para absorber la electricidad estática. Evitan las desagradables descargas electrostáticas y protege los equipos.



Retardante del Fuego

Alfombras diseñadas para resistir la acción del fuego y soportar el calor, certificadas por laboratorios independientes.



Grip Step®

Recubrimiento para una adherencia extra en áreas extremadamente resbaladizas. Resistencia al deslizamiento hasta R13 según la norma DIN 51130.



Drenaje

Su diseño abierto permite que los líquidos y la suciedad se filtren, proporcionando un lugar seguro donde pisar en entornos húmedos.



Protección

Absorben los impactos, Reducen las roturas y protegen los suelos.




No Conductoras

Alfombras diseñadas para proporcionar aislamiento y proteger a los trabajadores en caso de descarga eléctrica.



Acceso con ruedas

Alfombras adecuadas para acceder con vehículos de ruedas (ej. carros).



Aislante

Contra el frío, calor, vibraciones y ruido. Estas alfombras aíslan a los trabajadores que trabajan de pie en suelos fríos y/o húmedos manteniendo sus pies cálidos con objeto de optimizar su percepción general de bienestar.



Cargas Pesadas

Recomendadas para uso en entornos industriales con cargas pesadas.



Cargas Medias

Recomendadas para uso en entornos industriales con cargas medias.



Cargas Ligeras

Recomendadas para uso en entornos industriales con cargas ligeras.



Sistema Modular

Alfombras inter-conectables que permiten la colocación a medida en el sitio con una rápida unión entre ellas. Se pueden montar adaptándolas a cualquier forma, ya sea como unidades independientes o de pared a pared.



Resistencia al frío

Los materiales soportan temperaturas bajo cero.



Resistencia a la grasa y al aceite

Alfombras adecuadas para su uso en contacto con aceites vegetales y grasas animales.



RedStop™

Esta tecnología de diseño único elimina prácticamente los resbalones y deslizamientos de las alfombras.



MicroStop™

Tratamiento antibacteriano que inhibe el crecimiento de microorganismos tales como bacterias y hongos que pueden causar olor, manchas y deterioro del producto.



NFSI®

Probadas y certificadas por el National Floor Safety Institute.



NSF

Probadas y certificadas por la National Sanitation Foundation para la protección contra las grasas y el aceite y su durabilidad.



Para Pies Descalzados

Agradables, suaves y cálidas bajo los pies descalzos.



Limpieza

Se pueden limpiar con chorro de agua a presión (caliente).

Notrax® Floormatting

Notrax® ofrece la solución perfecta para trabajadores que permanecen de pie, porque a diferencia de cualquier otro fabricante de alfombras de seguridad industrial, entendemos la diversidad de percepciones de los trabajadores, así cómo la variedad de condiciones laborales que existen. Por tanto, diseñamos y fabricamos la mayor gama de alfombras de seguridad para proporcionar la solución adecuada para cada puesto de trabajo.



Fundada en 1948 por
Charles J. Wood
(extremo derecho).



Notrax® es reconocida como una de las pioneras en el diseño y la fabricación de alfombras antifatiga. Esto no es de extrañar porque desde nuestra fundación en 1948, nos hemos comprometido a hacer productos de calidad y a optimizar los procesos.

Las alfombras anti-fatiga se presentan en varios tipos y materiales para aplicaciones industriales o comerciales. La mayoría de las alfombras anti-fatiga son una combinación de un diseño ergonómico y una base inferior acolchada. El acolchamiento provoca que, de manera inconsciente, se revise continuamente el equilibrio y causa micro movimientos que estimulan el flujo sanguíneo de las piernas y extremidades inferiores. Como resultado, mejora la circulación y disminuye la fatiga. La capa inferior acolchada aísla los pies de las superficies duras, los suelos fríos, las vibraciones, la humedad y los ruidos.

Innovación de Productos

Notrax® es líder del mercado en alfombras ergonómicas y de seguridad. Nuestra marca Notrax® se ha convertido en sinónimo de calidad, flexibilidad y servicio al cliente. Lo que comenzó como un pequeño negocio familiar de reparación de alfombras, y ahora parte del Grupo Justrite Safety, ha crecido rápidamente pasando a ser una empresa global en el diseño y la fabricación de alfombras anti-fatiga y de seguridad para aplicaciones industriales y comerciales.

A medida que los procesos de la industria y de la fabricación evolucionan, también lo hacen nuestros productos. Estamos constantemente desarrollando nuevos productos para satisfacer las necesidades cambiantes de la industria. Nos centramos en los problemas de los clientes y trabajamos con ellos para crear soluciones que los resuelvan. Nuestro equipo de innovación continúa diseñando productos de última generación a través de una intensa investigación y desarrollo utilizando nuevas tecnologías, nuevas técnicas de diseño y nuevas ideas.

Los productos Notrax® se venden a nivel mundial a través de nuestra red de distribuidores de confianza expertos en alfombras, que operan en nichos de mercado de la ergonomía, la limpieza y la higiene, la salud y la seguridad, suministros industriales, expertos en instalaciones, y muchos más. Entender y dar respuesta a las necesidades específicas del mercado son el reflejo de nuestro interés y nos complace servir a nuestros distribuidores y sus clientes. Como uno de los mayores fabricantes del mundo de productos profesionales para el revestimiento de suelos, nuestra creencia en una firme relación laboral, es el fundamento de nuestro negocio.

Como proveedor global de alfombras con instalaciones en Europa y los Estados Unidos, constantemente buscamos reducir el impacto ambiental de nuestros procesos. Esto significa que es nuestro objetivo hacer crecer nuestro negocio de una manera responsable con el medio ambiente, y lo hacemos, centrándonos en la disminución de los residuos, en el uso de materiales reciclados cuando sea posible, y en la obtención de más materiales que provengan de fuentes sostenibles.

La organización "LEAN" de nuestras operaciones, no sólo nos permite seguir siendo competitivos y ofrecer un servicio rápido, sino que también permite a nuestros clientes participar en un esfuerzo conjunto para reducir la huella de carbono, simplemente haciendo uso de nuestros servicios de facturación online.

R.E.A.C.H.

REACH es el Reglamento de la Comunidad Europea sobre los productos químicos y su uso seguro (CE 1907/2006). Se trata de la Inscripción, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas. La ley entró en vigor el 1 de junio de 2007 y otorga a los fabricantes la responsabilidad de actuar con calidad humana y proteger al medio ambiente de productos químicos en los procesos de fabricación. Notrax® no utiliza ningún tipo de sustancias que actualmente se incluya en el SVHC (Substances of Very High Concerns / sustancias de alto riesgo) de la lista REACH, incluyendo el Dioctilo Ftalato (DOP) como plastificante. Para más información sobre nuestra posición sobre la sostenibilidad puede consultar nuestra web o solicitarla por correo electrónico en europa@notrax.com.

Garantía del producto

Todos los productos Notrax® son fabricados con los materiales de más alta calidad y por los profesionales más cualificados. La fiabilidad y el servicio de nuestros productos están garantizados contra materiales defectuosos durante un año a partir de la fecha de su compra. No obstante, el fabricante siempre recomienda seguir las instrucciones de uso facilitadas. El Comprador tiene la obligación de determinar la idoneidad del producto y asume cualquier responsabilidad en relación con dicho uso. El Vendedor no se hace responsable de los daños causados por un uso indebido más allá del precio de compra del producto. En el caso improbable de que un producto Notrax® sea defectuoso, se procederá a su reemplazo o reembolso, bajo la supervisión y criterio del fabricante. Las reclamaciones de garantía deben ser autorizadas para la devolución y envío del producto a portes pagados para su posterior inspección y evaluación. Para obtener información sobre el mantenimiento de nuestras alfombras: <http://www.notrax.eu/news>.

Este catálogo destaca las soluciones que Notrax® ofrece para el uso y aplicación de las alfombras ergonómicas y anti-fatiga. No dude en solicitar también el último catálogo de Notrax® de alfombras de entrada y control de suciedad.

Gracias por elegir Notrax®.

Rene Vieeen
Managing Director

Justrite Safety Group



Beneficios de las alfombras anti-fatiga

En muchas industrias, los empleados están obligados a trabajar de pie, caminando y / o transportando cargas. Los expertos coinciden en que las alfombras pueden mejorar significativamente la productividad y la satisfacción de los empleados al tiempo que reducen el absentismo y enfermedades crónicas derivadas de estar largos periodos de pie.



Cómo funciona una alfombra anti-fatiga

Cómo funciona una alfombra anti-fatiga está perfectamente descrito en un artículo que fue publicado en la edición de abril 1999 de la "Salud y Seguridad en el Trabajo", escrito por James M. Kendrick: "Las alfombras anti-fatiga se han diseñado para que el cuerpo se balancee de forma natural e imperceptible, lo que fomenta un leve movimiento de los músculos de las piernas y las pantorrillas. Esto facilita el flujo sanguíneo y evita que la sangre se estanque en las venas, lo que provocaría que los trabajadores se sintieran cansados".

Permanecer de pie sobre superficies duras durante largos periodos de tiempo puede derivar en diferentes problemas. En primer lugar, el estar de pie hace que los músculos se contraigan, lo que reduce el flujo sanguíneo. Como consecuencia los músculos y las articulaciones duelen y la sangre se estanca. Por otra parte, esta posición provoca a largo plazo pronación o un aplanamiento excesivo de los pies. Si bien esto puede ser simplemente cansado y un poco doloroso, también puede conducir a una fascitis plantar y otras enfermedades graves en los pies. Los dolores de la parte baja de la espalda son más frecuentes en trabajadores que permanecen cuatro o más horas al día de pie.

Como señaló el Sr. Kendrick, el efecto acolchado de una alfombra anti-fatiga, proporciona micro movimientos en los pies, lo que minimiza el estancamiento

músculos estarían trabajando en exceso. Un ejemplo extremo para mostrar este concepto, sería correr por la playa. Las alfombras Notrax® están hechas con formulaciones específicas y diseños que permiten un alivio de la fatiga lo que contribuye a un incremento de la productividad y mayor satisfacción de los empleados.

Apoyo científico

Los primeros estudios como los de Morgora (1972), mostraron que la incidencia de dolor en la parte baja de la espalda era mayor en aquellos trabajadores que permanecían habitualmente de pie en sus puestos de trabajo durante más de cuatro horas; y Bousseman et al (1982) puso de manifiesto que largas permanencias de pie son causa directa del dolor y el malestar.

Las investigaciones posteriores realizadas por los doctores Mark Redfern y Don Chaffin en el Centro de Ergonomía de la Universidad de Michigan en 1988, y Paula Hinnen y Stephan Konz en el Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad Estatal de Kansas, 1994, hicieron observaciones sobre la diferencia entre estar de pie sobre suelos duros contra suelos blandos. Ambos estudios llegaron a la conclusión de que las alfombras afectan significativamente a la fatiga y confort en diferentes zonas del cuerpo.


Un reciente estudio del Prof. Dr. Redha Taiar (2011, 2015, 2017) en la Universidad de Reims en Francia, demostró como afecta al mecanismo humano el uso de alfombras anti-fatiga. Mediante la observación de los trabajadores que están en bipedestación largos periodos de tiempo y la medición de la presión que ejerce el pie, el Prof. Taiar pudo identificar dos causas de la fatiga y, por tanto, un doble enfoque

en la lucha contra los trastornos músculo-esqueléticos asociados con estar largos periodos de pie.

En primer lugar, el trabajador mientras permanece de pie, debe realizar una variación de la presión que ejerce sobre el pie para eliminar el uso excesivo de los mismos músculos (fibras Céntricas). En segundo lugar, con el uso de alfombras anti-fatiga elimina los puntos de presión desde el suelo mediante la distribución de peso de manera uniforme para conseguir un equilibrio correcto. Las conclusiones del Prof. Taiar confirmaron que los dolores se reducen sustancialmente con el uso de alfombras anti-fatiga en comparación con la situación inicial sin alfombras.



Se puede obtener una copia en www.buynotrax.eu.

Los efectos de estar de pie sobre una alfombra anti-fatiga comparado con estar sobre un suelo duro o demasiado blando.

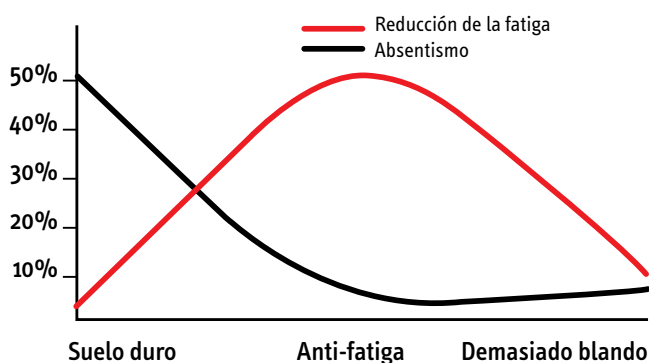

de la sangre en las piernas. Hay buenas razones para creer que la reducción de la fatiga también disminuye la posibilidad de accidentes y mejora la eficiencia general en el trabajo. Hay menos bajas laborales por accidentes, los empleados faltan menos días y se cumple con las nuevas normas de salud y seguridad en el lugar de trabajo.


Un exceso de acolchamiento puede tener un efecto negativo. Una superficie demasiado blanda o "cómoda" puede causar una fatiga excesiva, ya que los

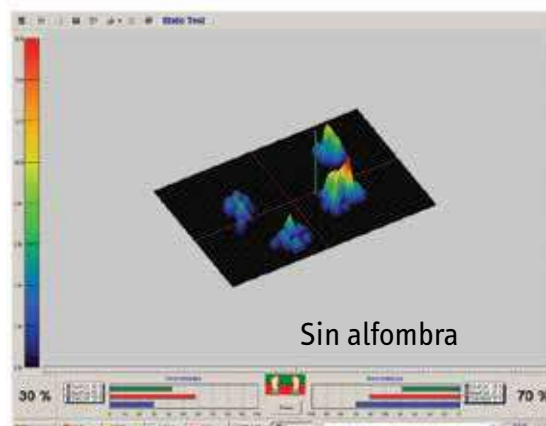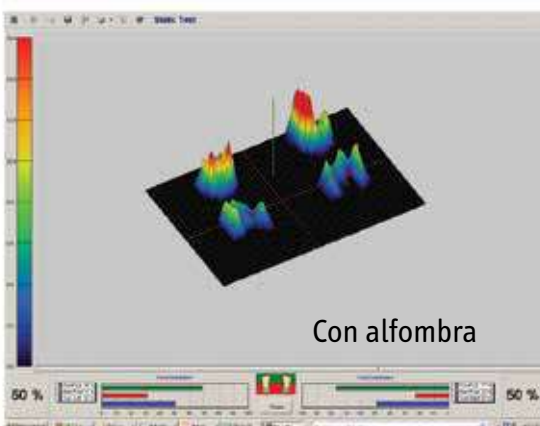

Soluciones en el puesto de trabajo para áreas secas

Los ambientes y condiciones de trabajo varían para las diferentes empresas e industrias. Una planificación eficaz de la distribución de la planta puede aumentar la eficiencia y reducir los costes. Notrax® ha creado varias series de alfombras anti-fatiga modulares, lineales e independientes que son completamente personalizables y se puede adaptar a cualquier diseño de la planta. De esta manera también se reduce la fatiga, aumenta la productividad y disminuye el riesgo de trastornos musculoesqueléticos que llevan a largos periodos de bajas.




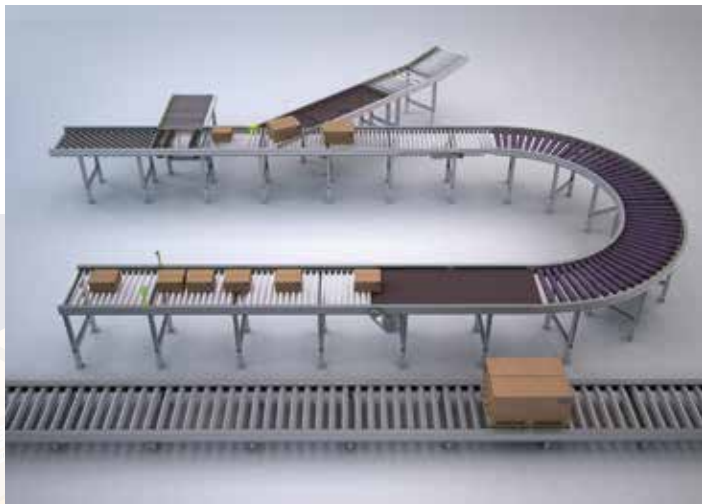

Muchas instalaciones han cambiado los diseños de procesos de mayor tamaño a otros de fabricación celular. Se han incorporado equipos automatizados para manipulación de cargas, sistemas de almacenamiento y recuperación automatizados, sistemas de vehículos guiados automáticamente, dispositivos de transferencia automática, plataformas giratorias y otros productos para facilitar el trabajo de las personas. Las configuraciones están siendo rediseñadas para mejorar la calidad y la flexibilidad, la capacidad de cambiar rápidamente a diferentes modelos de productos o para diferentes tipos de producción.

Todas las alfombras modulares pueden ser usadas como alfombras independientes o personalizadas a la medida requerida para que quepan en áreas específicas, en torno a las máquinas o siguiendo las líneas de montaje creando un diseño más eficiente y efectivo en estaciones de trabajo, al tiempo que garantizan un puesto de trabajo más ergonómico para los trabajadores.

Las alfombras industriales de Notrax® se fabrican con compuestos especiales para satisfacer las distintas necesidades de diferentes entornos industriales tales como resistencia a los aceites, protección de descargas electrostáticas ESD, alfombras ignífugas para las áreas de soldadura, o una combinación de las mismas.

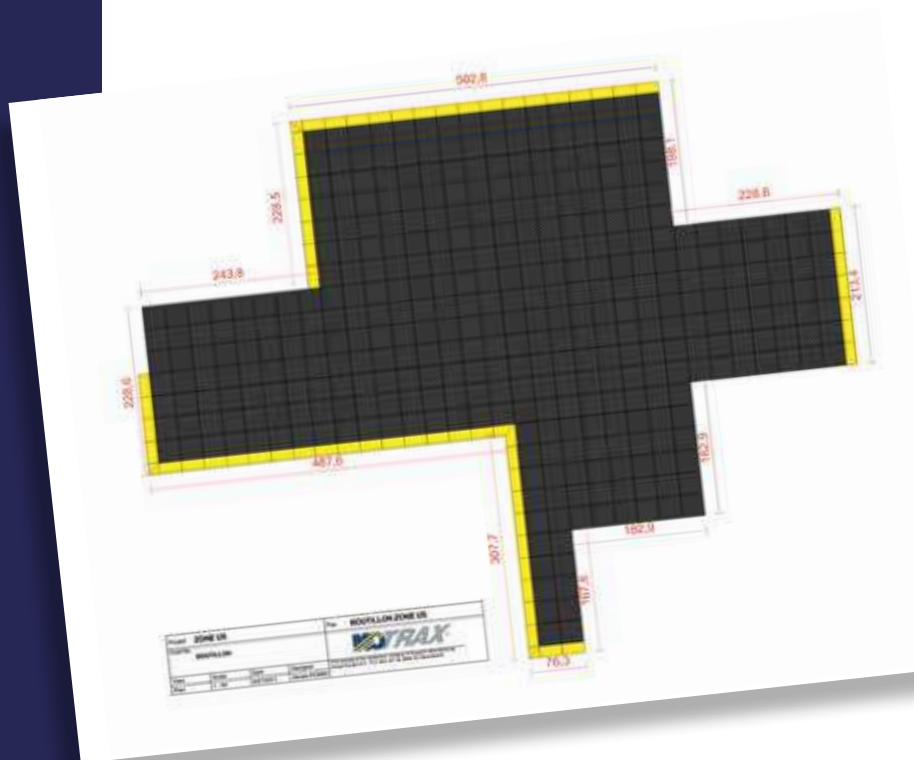

Guía para pedir alfombras a medida

- Posibilidad de crear diseños a medida para cualquier puesto de trabajo específico.
- Para hacer un pedido, simplemente proporcione un dibujo que describa la forma, dimensiones, y los lugares donde hay que colocar bordes biselados.
- Usted recibirá nuestro diseño CAD para su aprobación.
- Las alfombras de gran tamaño se fabrican por piezas que se montan en destino para facilitar su transporte y manejo.

Zonas Secas - Cargas Pesadas en Industria

782 Sky Trax®

Experiencia ergonómica de primera calidad donde la durabilidad, el confort y la seguridad se unen. Sky Trax® está diseñado para aquellos que no quieren renunciar a ninguna de estas características. Los beneficios ergonómicos se derivan de su diseño único de burbujas asociado a la plataforma funcional de 19 mm de espesor. La combinación entre una superficie firme y resistente y una base de vinilo micro celular elástico proporcionan tanto una duración máxima como un gran alivio de la fatiga.



782 Sky Trax®

Favorece la resistencia al deslizamiento y la libertad de movimientos; clasificación al deslizamiento R9 conforme a DIN51130 de acuerdo a la normativa BG - BGR181. Base diseñada con nuestra tecnología RedStop™ para prevenir la movilidad de la alfombra. Disponible con bordes amarillos para cumplir con el código OSHA 1910-144. Los 4 bordes están biselados para minimizar el riesgo de tropezar. Garantía de la tecnología de laminación Uni-Fusion™.

Usos recomendados:

- Cargas pesadas - entornos industriales zonas secas en plantas de fabricación, líneas de montaje, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales. También es adecuado para entornos comerciales incluyendo hoteles, mostradores de recepción, líneas de caja, grandes almacenes, bancos, restaurantes, etc.

Características:

- Superficie de PVC de 5 mm unida a una base elastica de vinilo micro celular de 14 mm
- Grosor: 19 mm
- Peso: 6.9 kg por m²
- Clasificación al fuego Cfl-S2 según el test DIN EN ISO 13501
- No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias nocivas para el ozono, libre de silicona y metales pesados

Colores:

- Gris, Negro, Negro/amarillo

Tamaños disponibles:

- 60 cm x 91 cm
91 cm x 150 cm
91 cm x 2 m
91 cm x 3 m
91 cm x 6 m


Rollos completos de 21.9 m:

- 60 cm, 91 cm, 122 cm y 152 cm de ancho

Tamaños a medida:

- 60 cm, 91 cm, 122 cm y 152 cm de ancho


Test Del Producto

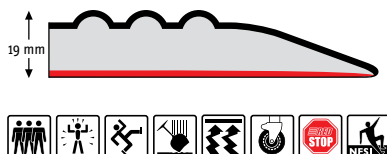

Zonas Secas - Cargas Pesadas en Industria

479 Cushion Trax®

La alfombra anti-fatiga más vendida con beneficios ergonómicos para el trabajador derivados de la gruesa plataforma de 14 mm de espesor. Compuesta por una superficie laminada de larga duración sobre una resistente base de vinilo micro celular, que proporciona una máxima durabilidad, confort y aislamiento del suelo duro y de las vibraciones. Su diseño a modo de chapa metálica lagrimada proporciona una buena tracción al mismo tiempo que permite girar fácilmente.

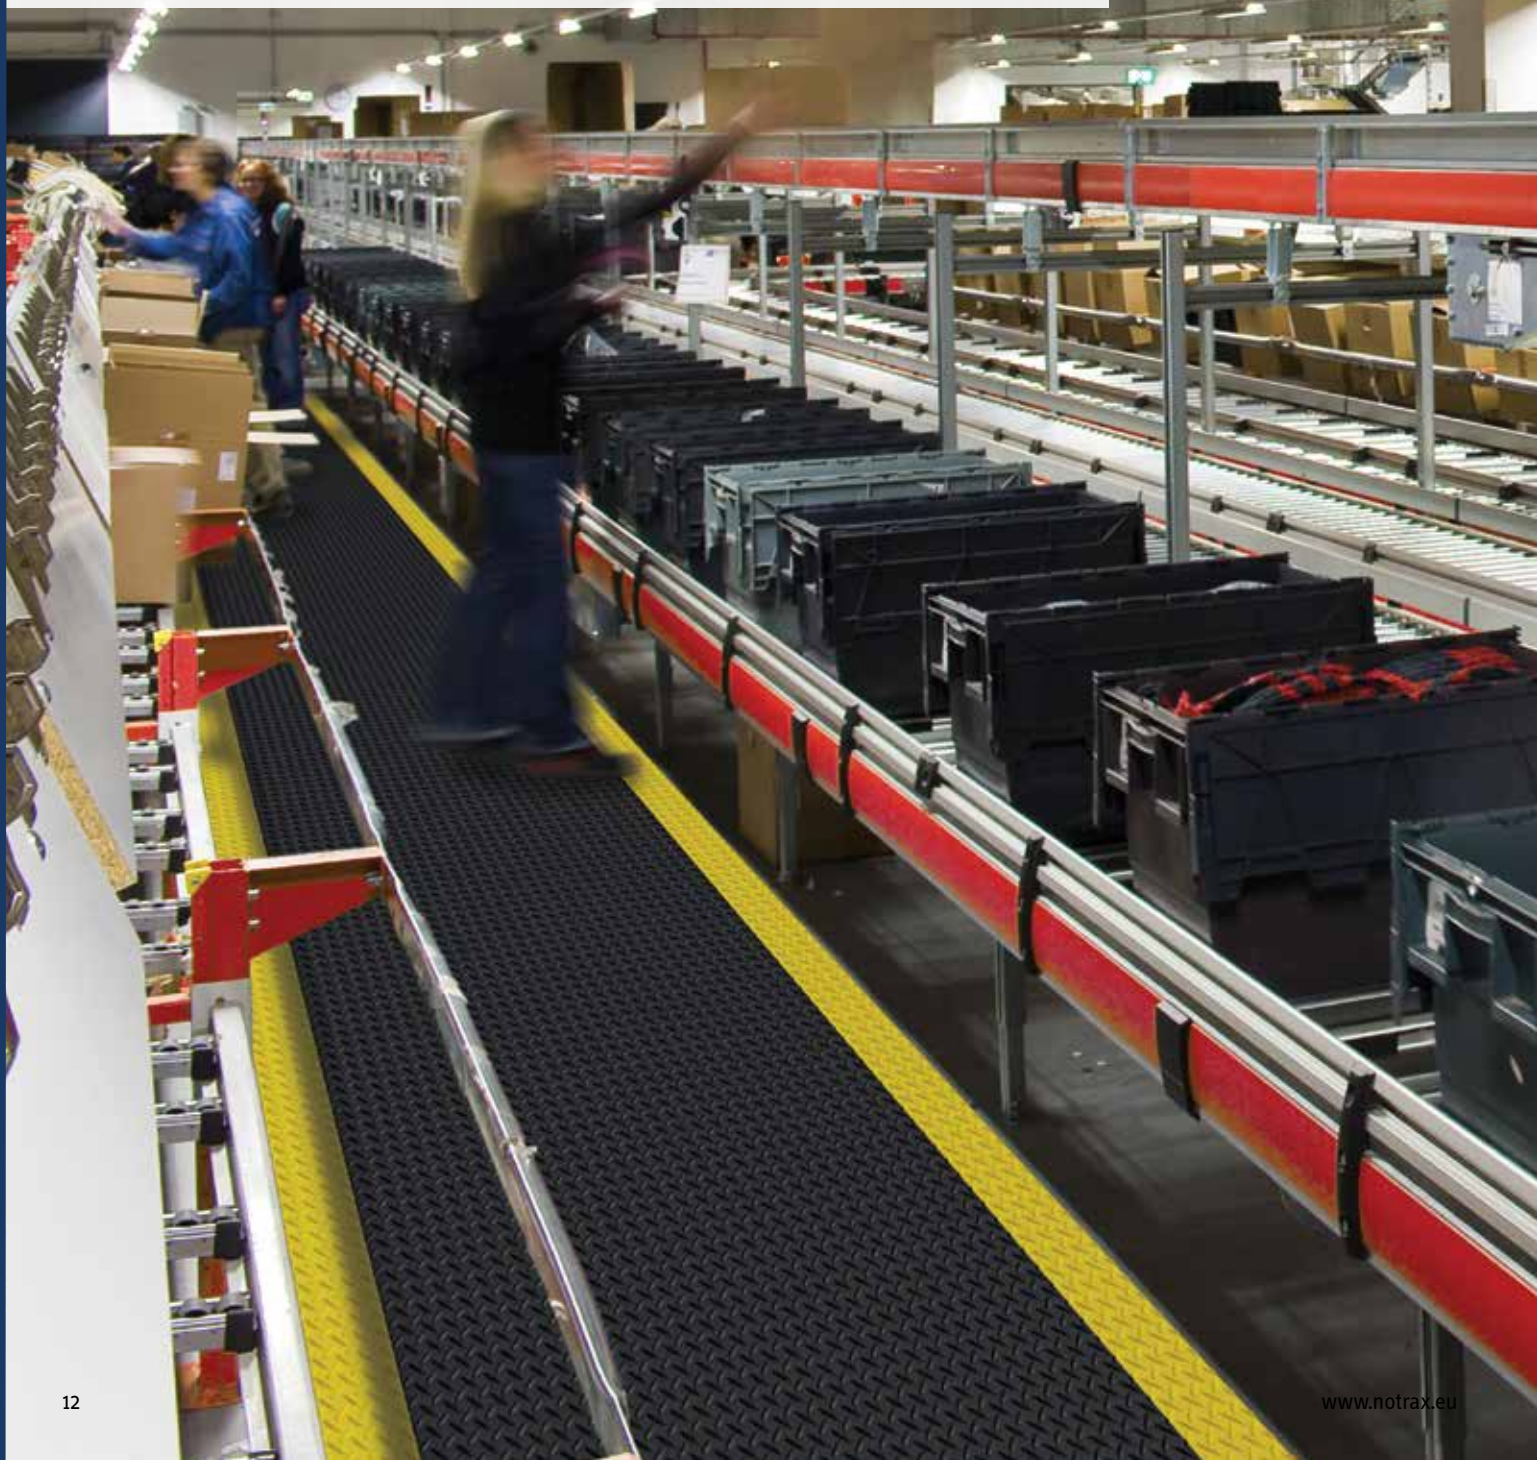

Zonas Secas - Cargas Medias en Industria

Dyna-Shield™

El confort excepcional para el trabajador es excelente gracias a la fórmula del compuesto de 12,7 mm de grosor. La capa protectora de Dyna-Shield™ alarga la vida del producto en un 50% en relación al vinilo micro celular normal*. Disponible con bordes amarillos para cumplir con el código OSHA 1910-144. Sus cuatro lados están biselados y sellados para minimizar el riesgo de tropezar.

Usos recomendados:

- Cargas medias - Zonas Secas

Características:

- Clasificación al deslizamiento R10 conforme a DIN51130
- Grosor: 12,7 mm
- Peso: 4 kg por m²
- No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias nocivas para el ozono, libre de silicona y metales pesados

Tamaños disponibles:

- 60 cm x 91 cm
- 91 cm x 150 cm

Rollos completos de 18.3 m:

- 60 cm, 91 cm, y 122 cm de ancho

Tamaños a medida:

- 60 cm, 91 cm, y 122 cm de ancho

* Certificado por un laboratorio independiente.



406 Crossrib Sof-Tred™

- Su diseño estriado de lado a lado facilita el agarre, fácil de limpiar con cepillo
- Colores: Negro/amarillo, gris


Test Del Producto



413 Gripper Sof-Tred™

- Su diseño estriado a lo largo proporciona una pisada segura
- Colores: Negro/amarillo, gris

Test Del Producto



417 Bubble Sof-Tred™

- Su diseño único de burbuja proporciona un confort excepcional
- Colores: Negro/amarillo, gris

Test Del Producto



419 Diamond Sof-Tred™

- Su diseño no-direccional "Deck Plate" (a modo de chapa) permite la libertad de movimientos
- Colores: Negro/amarillo, gris, negro

Test Del Producto



Zonas Secas - Cargas Ligeras en Industria

Confort

Los beneficios ergonómicos se derivan de la gruesa plataforma de 9,4 mm de espesor formada por una estructura micro celular compuesta por millones de burbujas de aire que proporcionan un confort esencial al trabajador. Sus cuatro lados están biselados y sellados para minimizar el riesgo de tropezar.

Características:

- Grosor: 9,4 mm
- Clasificación al deslizamiento R10 conforme a DIN51130 y la norma BG BGR181
- Clasificación en test de fuego clase 2 conforme al NFPA Safety Code 101
- No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias nocivas para el ozono, libre de silicona y metales pesados

Tamaños disponibles:

- 60 cm x 91 cm
- 91 cm x 150 cm

Rollos completos de 18,3 m:

- 60 cm, 91 cm, y 122 cm de ancho

Tamaños a medida:

- 60 cm, 91 cm, y 122 cm de ancho



408 Airug® Plus

Usos recomendados:

- Cargas medias - zonas secas
- Su diseño estriado mejora el agarre
- Peso: 2.8 kg por m²
- Colores: Negro/amarillo, negro, gris

Test Del Producto



409 Sof-Tred Plus™

Usos recomendados:

- Cargas medias - zonas secas
- Su diseño rugoso proporciona un buen agarre y es fácil de limpiar
- Peso: 2.8 kg por m²
- Colores: Negro/amarillo, negro, gris

Test Del Producto



410 Airug®

Usos recomendados:

- Cargas ligeras - zonas secas
- Su diseño estriado mejora el agarre
- Peso: 2.3 kg por m²
- Colores: Negro/amarillo, negro, gris

Test Del Producto



411 Sof-Tred™

Usos recomendados:

- Cargas ligeras - zonas secas
- Su diseño rugoso proporciona un buen agarre y es fácil de limpiar
- Peso: 2.3 kg por m²
- Colores: Negro/amarillo, negro, gris, azul

Test Del Producto



Zonas Secas - Alfombras de Nitrilo Para Cargas Pesadas

649 Safety Stance Solid™

Alfombra anti-fatiga de alta calidad para entornos industriales con cargas pesadas. El diseño único DiamondGrid™ de su superficie permite una pisada segura mientras que sus canales permiten el drenaje de derrames accidentales de aceite. Su diseño cerrado garantiza una fácil limpieza y evita que objetos pequeños caigan debajo de la alfombra.



649 Safety Stance Solid™

Fabricada de compuesto de caucho de nitrilo 100% para resistir aceites industriales y productos químicos agresivos. Adecuada para zonas de varios turnos. La gruesa plataforma resistente de 20 mm de grosor proporciona beneficios ergonómicos al trabajador. Las alfombras de tamaño estándar se colocan sin necesidad de instalación. Bordes de caucho de color naranja muy visibles incluidos en tres lados de la alfombra para una mayor seguridad. No se mueven. No contienen silicona, por lo que son seguras para instalaciones de pintura de vehículos.

Usos recomendados:

- Cargas pesadas - entornos industriales, zonas secas. Para colocar en plantas de fabricación, líneas de producción, líneas de montaje, máquinas CNC, industria del metal para zonas individuales y plataformas de trabajo a medida.

Características:

- Compuesto de caucho de nitrilo 100% para cargas pesadas
- Resistente a aceites industriales y productos químicos agresivos
- Bordes naranjas incluidos en tres lados para cumplir con el código 1910-144 OSHA
- Clasificación al deslizamiento R10 conforme a DIN51130 y la norma BG BGR181
- Grosor: 20 mm
- Peso: 15 kg por m²
- No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias nocivas para el ozono, libre de silicona y metales pesados.

Colores:

- Negro

Tamaños disponibles con 3 bordes naranjas:


- 66 cm x 102 cm
- 97 cm x 163 cm
- 97 cm x 315 cm

Tamaños a medida:

- 649 Safety Stance Solid™ Custom está disponible bajo petición en tamaños y configuraciones personalizadas.

Accesorios:

- 551 MD Ramp System™ Nitrile, borde macho de nitrilo de 5 cm de ancho, naranja
- 552 MD-X Ramp System™ Nitrile, borde macho de nitrilo de 15 cm de ancho, naranja

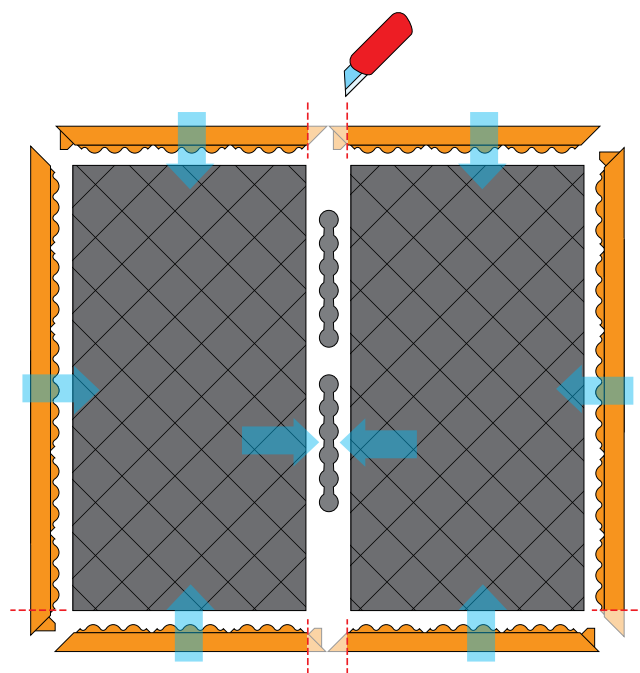

649 Safety Stance Solid™ Custom

Tamaños a medida. Calculado por metros cuadrados.

Test Del Producto



Zonas Secas - Alfombras Modulares de Caucho Para Cargas Pesadas

Serie Cushion Ease Solid™

Losetas de caucho para cargas pesadas de 91 cm x 91 cm, se pueden montar fácilmente para cubrir grandes áreas o puestos individuales de trabajo. La gruesa plataforma de 19 mm de espesor proporciona beneficios ergonómicos al trabajador, con una superficie rugosa cerrada antideslizante para un máximo confort en entornos industriales secos. Compatible con el sistema patentado MDRamp™ que proporciona seguridad gracias a sus bordes biselados, disponibles con esquinas interiores y exteriores. Resistencia al deslizamiento R9 conforme a DIN51130.

Usos recomendados:

- Cargas pesadas - entornos industriales, zonas secas en plantas de fabricación, producción y líneas de montaje.

Accesorios:


- 551 MD Ramp System™ Nitrile, bordes de nitrilo macho y hembra de 91 x 5 cm, negro o amarillo
- 552 MD-X Ramp System™ Nitrile, bordes de nitrilo macho y hembra de 91 x 15 cm, negro o amarillo

Características:

- Compuesto de caucho para cargas pesadas
- Grosor: 19 mm
- Peso: 12.7 kg por alfombra
- No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias nocivas para el ozono, libre de silicona y metales pesados

Tamaños disponibles:

- 91 cm x 91 cm

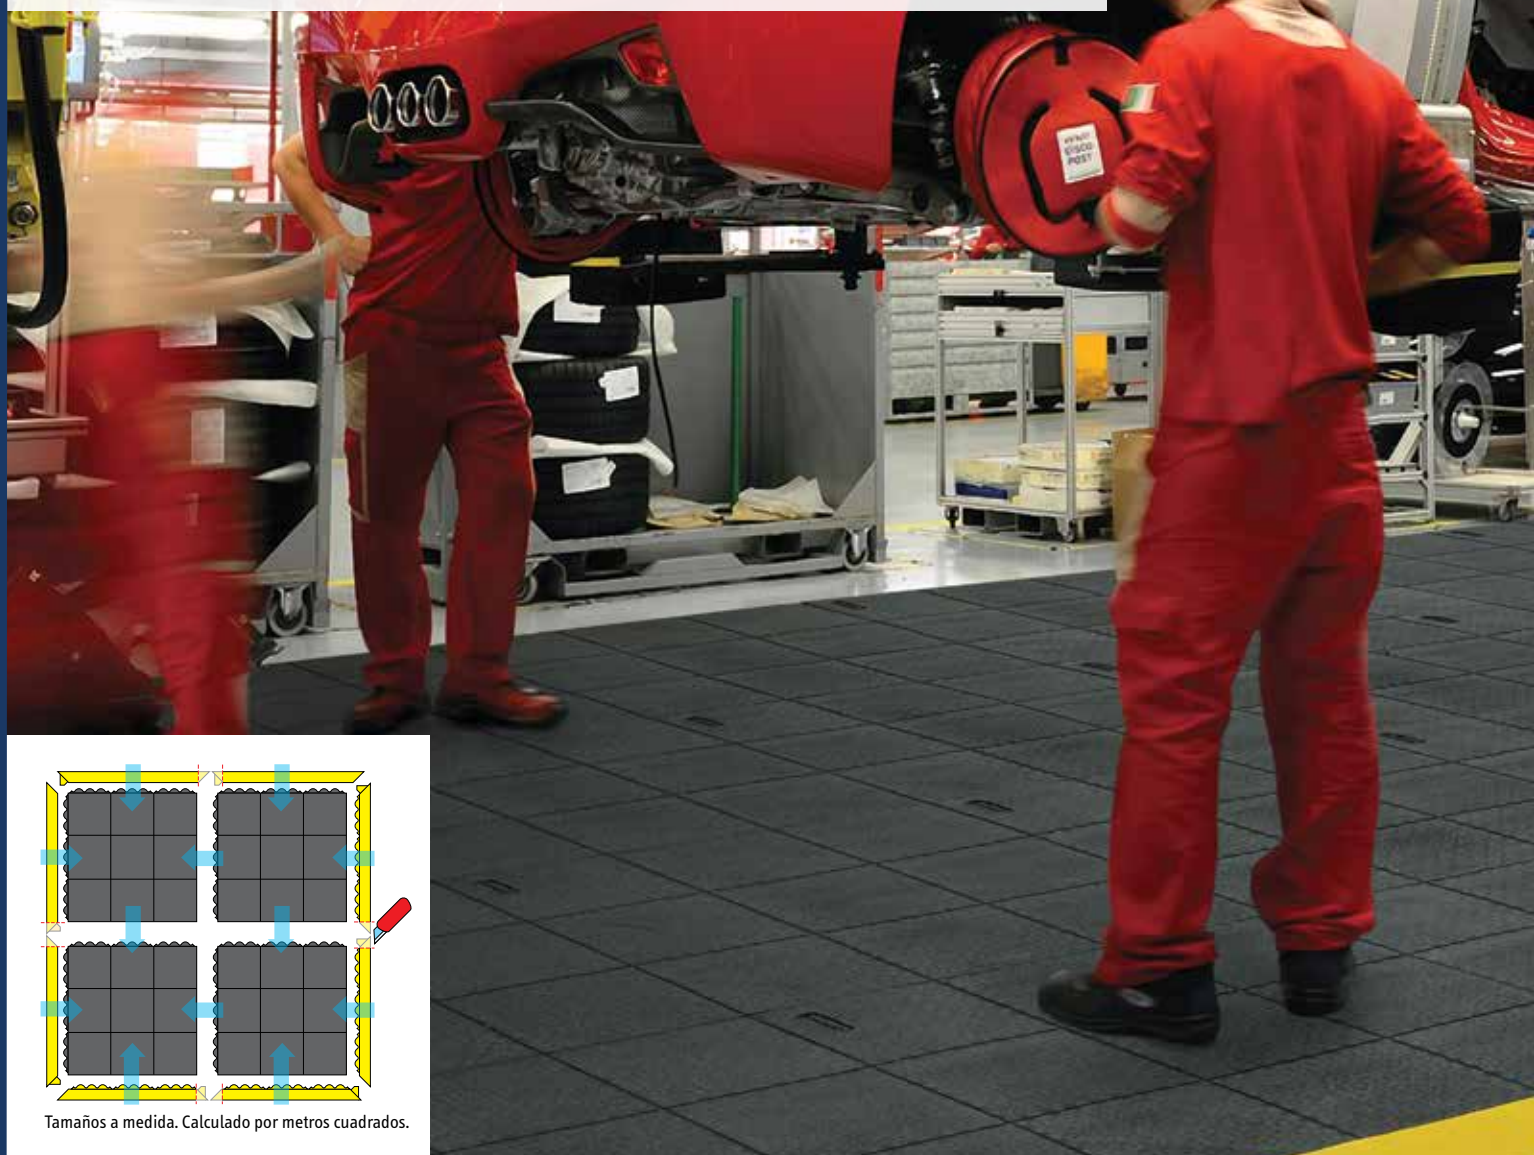


556 Cushion Ease Solid™

- Compuesto de caucho natural 100%
- Para uso general



Test Del Producto



656S Cushion Ease Solid™ Nitrilo

- Compuesto de caucho de nitrilo 100%
- Resistente a la mayoría de los aceites industriales



Test Del Producto




656SFR Cushion Ease Solid™ Nitrilo FR

- Compuesto de caucho de nitrilo 100%
- Clasificación al fuego Bfl-S1 testado conforme a EN 13501-1
- Resistente a la mayoría de aceites industriales y apropiado para zonas de soldadura



Test Del Producto




856SFR Cushion Ease Solid™ Nitrilo GSII® FR

- Compuesto de caucho de nitrilo 100%.
- Con una capa abrasiva Grip Step® para una adherencia extra en áreas extremadamente resbaladizas
- Clasificación al fuego Bfl-S1 testado conforme a EN 13501-1
- Resistente a la mayoría de aceites industriales y apropiado para zonas de soldadura



Test Del Producto

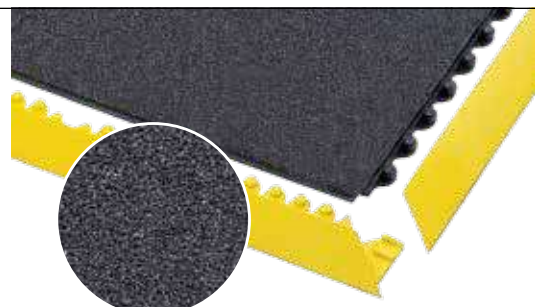


558 Cushion Ease Solid™ ESD

- Compuesto de caucho natural disipador estático
- Conforme con IEC61340-4-1 (categoría DIF), resistencia medida de $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$, $R_p R_g 10^6 - 10^9 \Omega$
- Cable de conexión a tierra opcional



Test Del Producto




661 Cushion Ease Solid™ ESD Nitrilo FR

- Compuesto de caucho de nitrilo 100% disipador estático
- Conforme con IEC61340-4-1 (categoría DIF), resistencia medida de $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$, $R_p R_g 10^6 - 10^9 \Omega$
- Clasificación al fuego Bfl-S1 testado conforme a EN 13501-1
- Resistente a la mayoría de aceites industriales y apropiado para zonas de soldadura
- Cable de conexión a tierra opcional



Test Del Producto



Zonas Secas - Alfombras Modulares de Caucho Para Cargas Pesadas

Serie De-Flex™

Alfombra anti-fatiga para cargas pesadas extremadamente confortable, con una superficie de diseño de chapa metálica lagrimada que proporciona una buena tracción. Puede ser fácilmente ensamblada para cubrir grandes zonas o estaciones de trabajo individuales. Estas losetas modulares de caucho de 45 cm x 45 cm están diseñadas con un sistema universal de doble cierre en todos sus lados, asegurando una conexión extra fuerte sin fisuras para una rápida instalación. La plataforma de 19 mm de grosor aísla al trabajador del suelo duro, mientras que los pivotes de la parte inferior permiten a la alfombra doblarse y flexionarse con cada movimiento. Sus amplias rampas evitan tropiezos y permiten el acceso de carros, con una solución inteligente de bordes interiores y exteriores.

Usos recomendados:

- Cargas pesadas - zonas industriales secas

Características:

- Compuesto de caucho para cargas pesadas
- Grosor: 19 mm
- Peso: 3,3 kg por loseta
- Resistencia al deslizamiento R10 conforme a DIN51130
- No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias nocivas para el ozono, libre de silicona y metales pesados.

Colores:


- Negro

Tamaños disponibles:

- 45 cm x 45 cm

Accesorios:

- Bordes conectables de nitrilo 91 cm x 15 cm, negro o amarillo

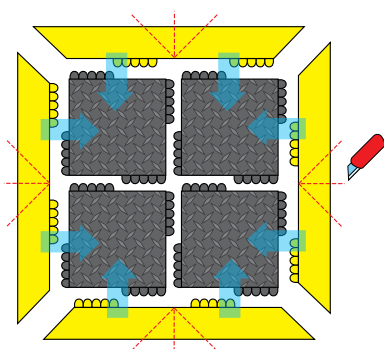


570 De-Flex™

- Compuesto de caucho natural 100%
- Para uso general



Test Del Producto

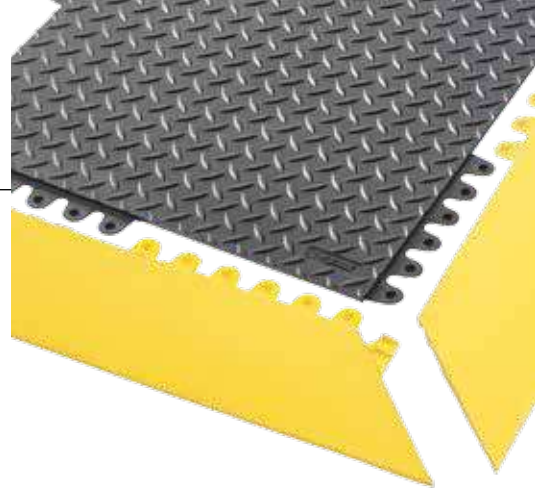


572 De-Flex™ Nitrilo

- Compuesto de caucho de nitrilo 100%
- Resistente a la mayoría de los aceites industriales



Test Del Producto

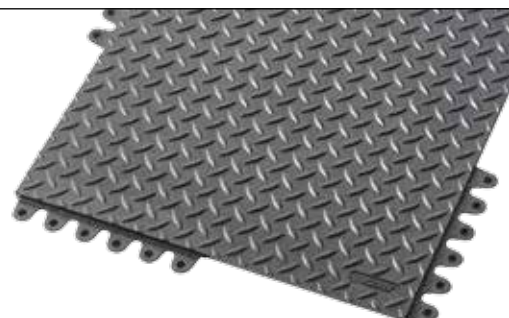


573 De-Flex™ ESD

- Compuesto de caucho natural disipador estático
- Conforme con IEC61340-4-1 (categoría DIF), resistencia medida de $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$, $R_p R_g 10^6 - 10^9 \Omega$
- Cable de conexión a tierra opcional



Test Del Producto

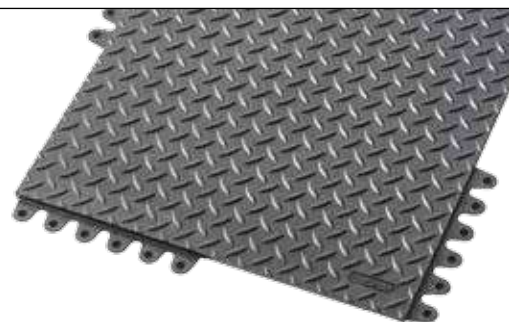


574 De-Flex™ ESD Nitrilo FR

- Compuesto de caucho de nitrilo 100% disipador estático
- Conforme con IEC61340-4-1 (categoría DIF), resistencia medida de $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$, $R_p R_g 10^6 - 10^9 \Omega$
- Clasificación al fuego Bfl-S1 testado conforme a EN 13501-1
- Resistente a la mayoría de aceites industriales y apropiado para zonas de soldadura
- Cable de conexión a tierra opcional



Test Del Producto

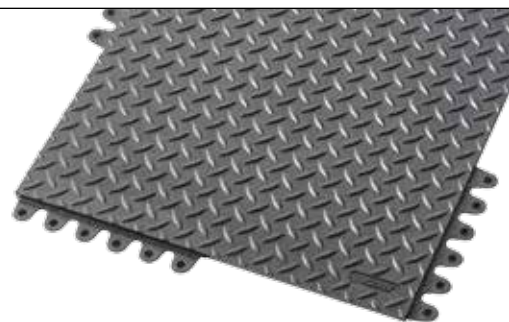


575 De-Flex™ Nitrilo FR

- Compuesto de caucho de nitrilo 100%
- Clasificación al fuego Bfl-S1 testado conforme a EN 13501-1
- Resistente a la mayoría de aceites industriales y apropiado para zonas de soldadura



Test Del Producto



875 De-Flex™ GSII® Nitrilo FR

- Compuesto de caucho de nitrilo 100%
- Con una capa abrasiva Grip Step® para una adherencia extra en áreas extremadamente resbaladizas
- Clasificación al fuego Bfl-S1 testado conforme a EN 13501-1
- Resistente a la mayoría de aceites industriales y apropiado para zonas de soldadura



Test Del Producto



Zonas Secas - Alfombras Modulares de Caucho Para Cargas Pesadas

Serie Skywalker HD™

Losetas de caucho de gran resistencia de 91 cm x 91 cm, se pueden montar fácilmente para cubrir grandes áreas o puestos individuales de trabajo. La gruesa plataforma de 13 mm de grosor proporciona beneficios ergonómicos al trabajador, con un diseño de burbuja para máximo alivio de la fatiga en entornos industriales secos. El diseño artesanal único hacen que la alfombra sea fácil de manejar y fácil de instalar in situ. Unas líneas grabadas en la parte inferior de la alfombra en secciones de 30 cm x 30 cm para guiar el corte, hacen que la instalación personalizada sea más rápida y fácil. Bordes biselados disponibles con esquinas interiores y exteriores para prevenir tropiezos. Una gama de accesorios que incluye la serie Skywalker HD Yellow™ Safety Line y Skywalker HD i-Curve™ y o-Curve™. Ver páginas 26/27.

Usos recomendados:



- Cargas pesadas - entornos industriales zonas secas. Para colocar en plantas de fabricación, líneas de producción, líneas de montaje, industria del metal, para zonas individuales y plataformas de trabajo a medida.

Tamaños disponibles:

- 91 cm x 91 cm

Características:

- Compuesto de caucho para cargas pesadas
- Grosor: 13 mm
- Peso: 10 kg por alfombra
- Resistencia al deslizamiento R9 conforme a DIN51130
- No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias nocivas para el ozono, libre de silicona y metales pesados.

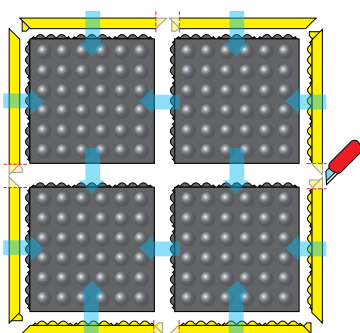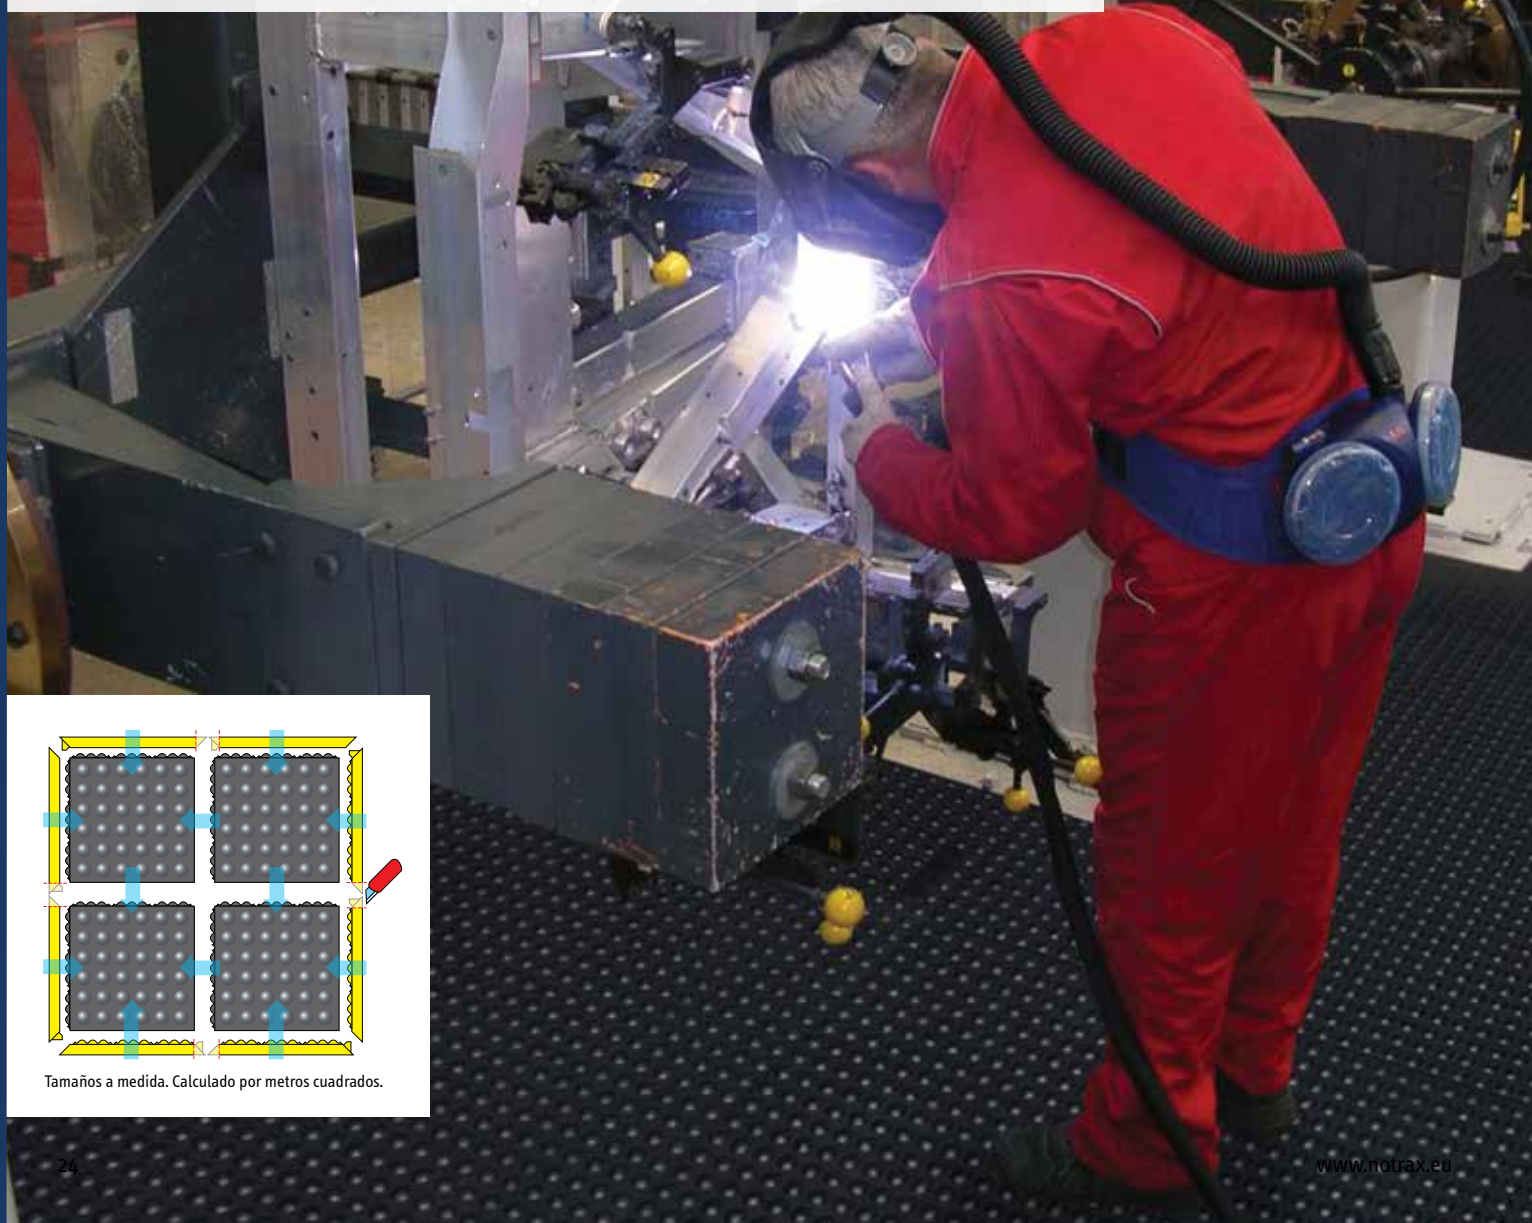

Tamaños a medida. Calculado por metros cuadrados.

460 Skywalker HD™

- Compuesto de caucho natural 100%
- Para uso general



Test Del Producto

Resistencia al desgaste

Resistencia al deslizamiento

Anti-fatiga

GOOD BETTER BEST



462 Skywalker HD™ Nitrilo

- Compuesto de caucho de nitrilo 100%
- Resistente a la mayoría de los aceites industriales




Test Del Producto

Resistencia al desgaste

Resistencia al deslizamiento

Anti-fatiga

GOOD BETTER BEST

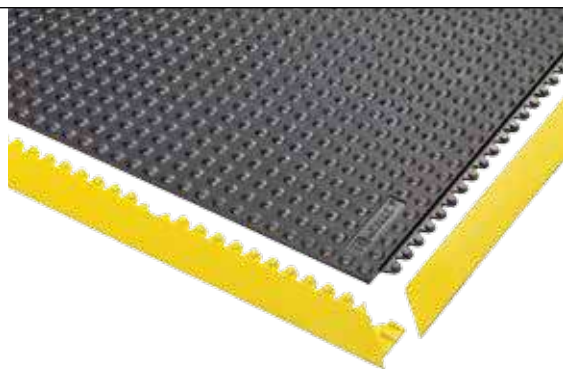

463 Skywalker HD™ ESD

- Compuesto de caucho natural disipador estático
- Conforme con IEC61340-4-1 (categoría DIF), resistencia medida de $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$, $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$



Test Del Producto

Resistencia al desgaste

Resistencia al deslizamiento

Anti-fatiga

GOOD BETTER BEST



464 Skywalker HD™ ESD Nitrilo FR

- Compuesto de caucho de nitrilo 100% disipador estático
- Conforme con IEC61340-4-1 (categoría DIF), resistencia medida de $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$, $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$
- Clasificación al fuego Bfl-S1 testado conforme a EN 13501-1
- Resistente a la mayoría de aceites industriales y apropiado para zonas de soldadura



Test Del Producto

Resistencia al desgaste

Resistencia al deslizamiento

Anti-fatiga

GOOD BETTER BEST



465 Skywalker HD™ Nitrilo FR

- Compuesto de caucho de nitrilo 100%
- Clasificación al fuego Bfl-S1 testado conforme a EN 13501-1
- Resistente a la mayoría de aceites industriales y apropiado para zonas de soldadura



Test Del Producto

Resistencia al desgaste

Resistencia al deslizamiento

Anti-fatiga

GOOD BETTER BEST



Zonas Secas - Alfombras Modulares de Caucho Para Cargas Pesadas

Accesorios Skywalker HD™

Los accesorios Skywalker HD™ mantienen la misma apariencia que la alfombra Skywalker HD™ con un diseño ergonómico de burbujas y compuestos de caucho a juego. Esta perfecta integración permite un número ilimitado de posibilidades de configuración. Fabricados de compuestos de caucho de alta resistencia que son totalmente compatibles con la serie Skywalker HD™.

Usos recomendados:

- Cargas pesadas - Zonas Secas

Características:

- Compuesto de caucho para cargas pesadas
- Grosor: 13 mm
- Resistencia al deslizamiento R9 conforme a DIN51130
- No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias nocivas para el ozono, libre de silicona y metales pesados



469 Skywalker HD Safety Line™


- Línea amarilla de seguridad para marcar pasillos, zonas y límites de seguridad
- Compuesto de caucho de nitrilo 100%
- Resistente a la mayoría de los aceites industriales

Colores:

- Amarillo

Tamaños disponibles:

- 10 cm x 91 cm

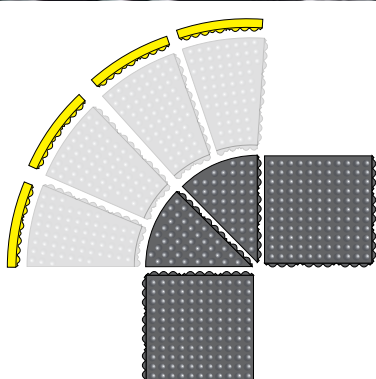

430 Skywalker HD™ i-Curve

- Compuesto de caucho de nitrilo 100%
- Para uso general



432 Skywalker HD i-Curve™ Nitrilo

- Compuesto de caucho de nitrilo 100%
- Resistente a la mayoría de los aceites industriales



433 Skywalker HD i-Curve™ ESD

- Conforme con IEC61340-4-1 (categoría DIF), resistencia medida de $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$, $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$
- Compuesto de caucho natural disipador estático



434 Skywalker HD i-Curve™ ESD Nitrilo FR

- Conforme con IEC61340-4-1 (categoría DIF), resistencia medida de $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$, $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$
- Compuesto de caucho de nitrilo 100% disipador estático
- Clasificación al fuego Bfl-S1 testado conforme a EN 13501-1
- Resistente a la mayoría de aceites industriales y apropiado para zonas de soldadura



435 Skywalker HD i-Curve™ Nitrilo FR

- Resistente a la mayoría de aceites industriales y apropiado para zonas de soldadura
- Clasificación al fuego Bfl-S1 testado conforme a EN 13501-1
- Compuesto de caucho de nitrilo 100%



440 Skywalker HD™ o-Curve

- Compuesto de caucho natural 100%
- Para uso general



442 Skywalker HD o-Curve™ Nitrilo

- Compuesto de caucho de nitrilo 100%
- Resistente a la mayoría de los aceites industriales



443 Skywalker HD o-Curve™ ESD

- Conforme con IEC61340-4-1 (categoría DIF), resistencia medida de $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$, $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$
- Compuesto de caucho natural disipador estático




444 Skywalker HD o-Curve™ ESD Nitrilo FR

- Conforme con IEC61340-4-1 (categoría DIF), resistencia medida de $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$, $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$
- Compuesto de caucho de nitrilo 100% disipador estático
- Clasificación al fuego Bfl-S1 testado conforme a EN 13501-1
- Resistente a la mayoría de aceites industriales y apropiado para zonas de soldadura



445 Skywalker HD o-Curve™ Nitrilo FR

- Resistente a la mayoría de aceites industriales y apropiado para zonas de soldadura
- Clasificación al fuego Bfl-S1 testado conforme a EN 13501-1
- Compuesto de caucho de nitrilo 100%

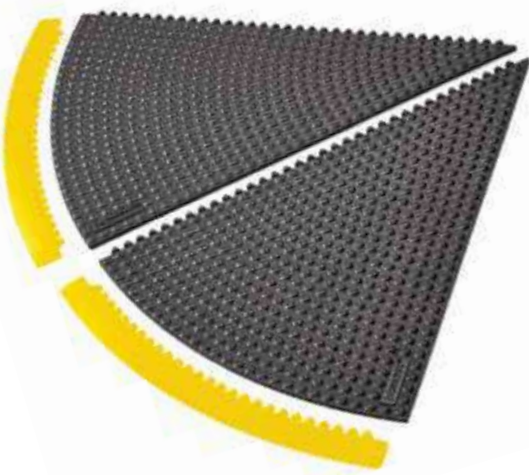

Características:

- 91 cm – 45 grados curva interna
- 431 Skywalker HD™ i-Curve Safety Ramp, borde de nitrilo macho, disponible en negro o amarillo
- Peso: 4.3 kg/unidad

Colores:

- Negro


Test Del Producto

Resistencia al desgaste

Resistencia al deslizamiento

Anti-fatiga

GOOD BETTER BEST

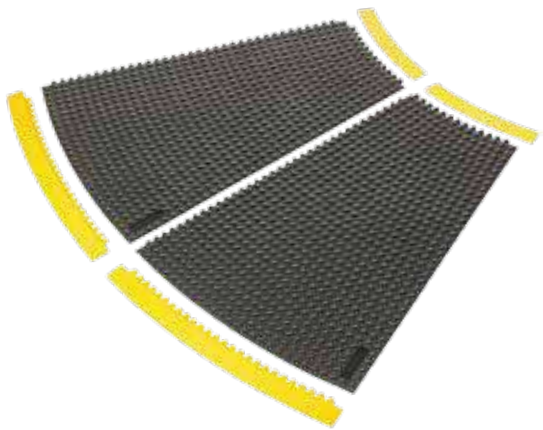

Características:

- 91 cm – 22.5 grados curva externa
- 441 Skywalker HD™ o-Curve Safety Ramp, borde de nitrilo macho, disponible en negro o amarillo
- Peso: 6.4 kg/unidad

Colores:

- Negro

Test Del Producto

Resistencia al desgaste

Resistencia al deslizamiento

Anti-fatiga

GOOD BETTER BEST

Zonas Secas - Alfombras de Espuma de Caucho para Cargas Medias

425 Posture Mat™

Alfombra anti-fatiga excepcionalmente blanda y confortable para trabajadores que permanecen de pie principalmente en posiciones estáticas con movimientos laterales limitados. Ideal para mesas de trabajo elevables y zonas de trabajo individuales. La recuperación de la espuma supone un efecto rebote energizante que estimula la revisión automática del equilibrio para mejorar la postura, mientras que los constantes micro movimientos mantienen el flujo sanguíneo.



425 Posture Mat™

Fabricada con una resistente espuma de células cerradas es reconocida por su confort y propiedades de alta durabilidad. La resiliencia natural del material se adapta al pie distribuyendo el peso y reduciendo los puntos de presión desde el suelo. Sus cuatro lados tienen bordes biselados para minimizar el riesgo de tropezar. Se colocan sin necesidad de instalación.

Usos recomendados:

- Ideal para puestos de trabajo estáticos, escritorios elevables, zonas de empaquetado, oficinas, zonas de recepción, mostradores, líneas de caja.

Características:


- Espuma de caucho resistente de células cerradas
- Grosor: 19 mm
- Peso: 5.8 kg por m²
- Resistente a la mayoría de fluidos industriales y productos químicos
- Sus cuatro lados tienen bordes biselados para minimizar el riesgo de tropezar.
- No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias nocivas para el ozono, libre de silicona y metales pesados.

Colores:

- Negro

Tamaños disponibles:

- 51 cm x 61 cm
- 61 cm x 182 cm
- 91 cm x 102 cm
- 91 cm x 152 cm

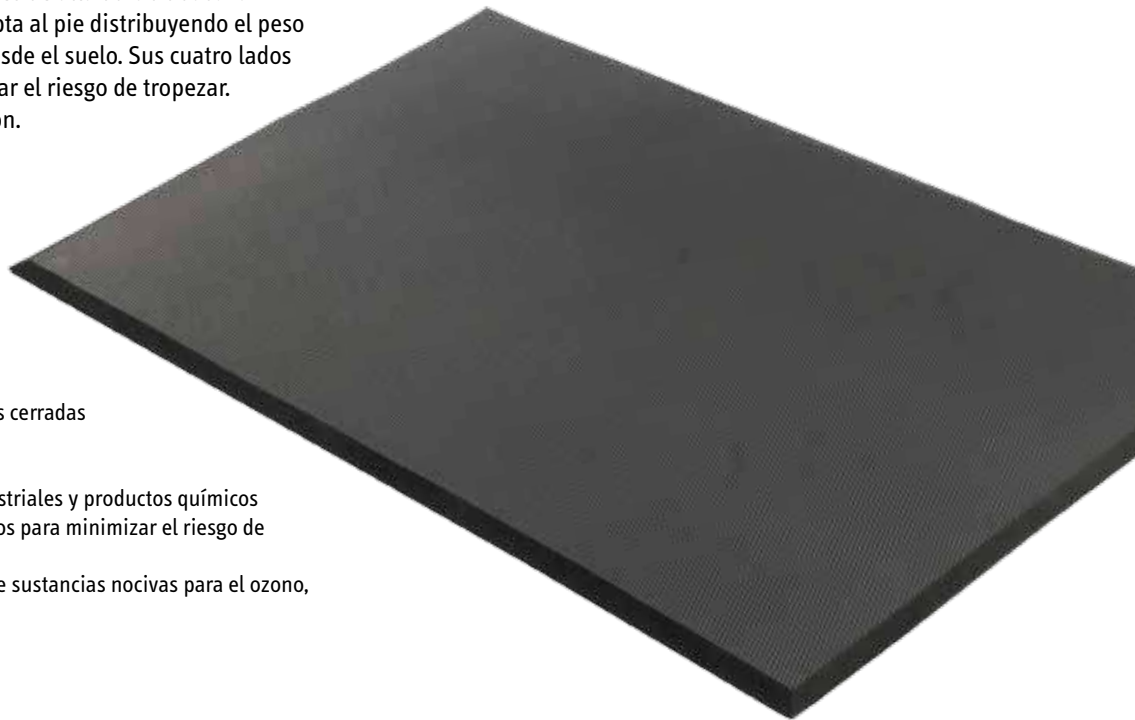

Test Del Producto




Zonas Secas - Alfombras de Poliuretano Para Cargas Medias

Serie Skywalker® PUR

Este tipo de espuma de poliuretano de gran calidad es reconocida por sus propiedades de máxima duración y su confort. Su principal propiedad como aislante térmico se debe a su estructura cerrada uniforme que mantiene el gas atrapado. El revestimiento integral agrega a la fuerza de compresión propiedades de desviación (>120 conforme a ASTM 3574C), proporcionando resistencia al uso y además no es porosa.

Amiga del medio ambiente, fabricada sin utilizar agentes orgánicos con carbón como base. No contiene Freón. Sus cuatro lados tienen bordes biselados para minimizar el riesgo de tropezar. Ideal para puestos de trabajo estáticos, escritorios elevables, zonas de empaquetado, oficinas, zonas de recepción, mostradores, líneas de caja.

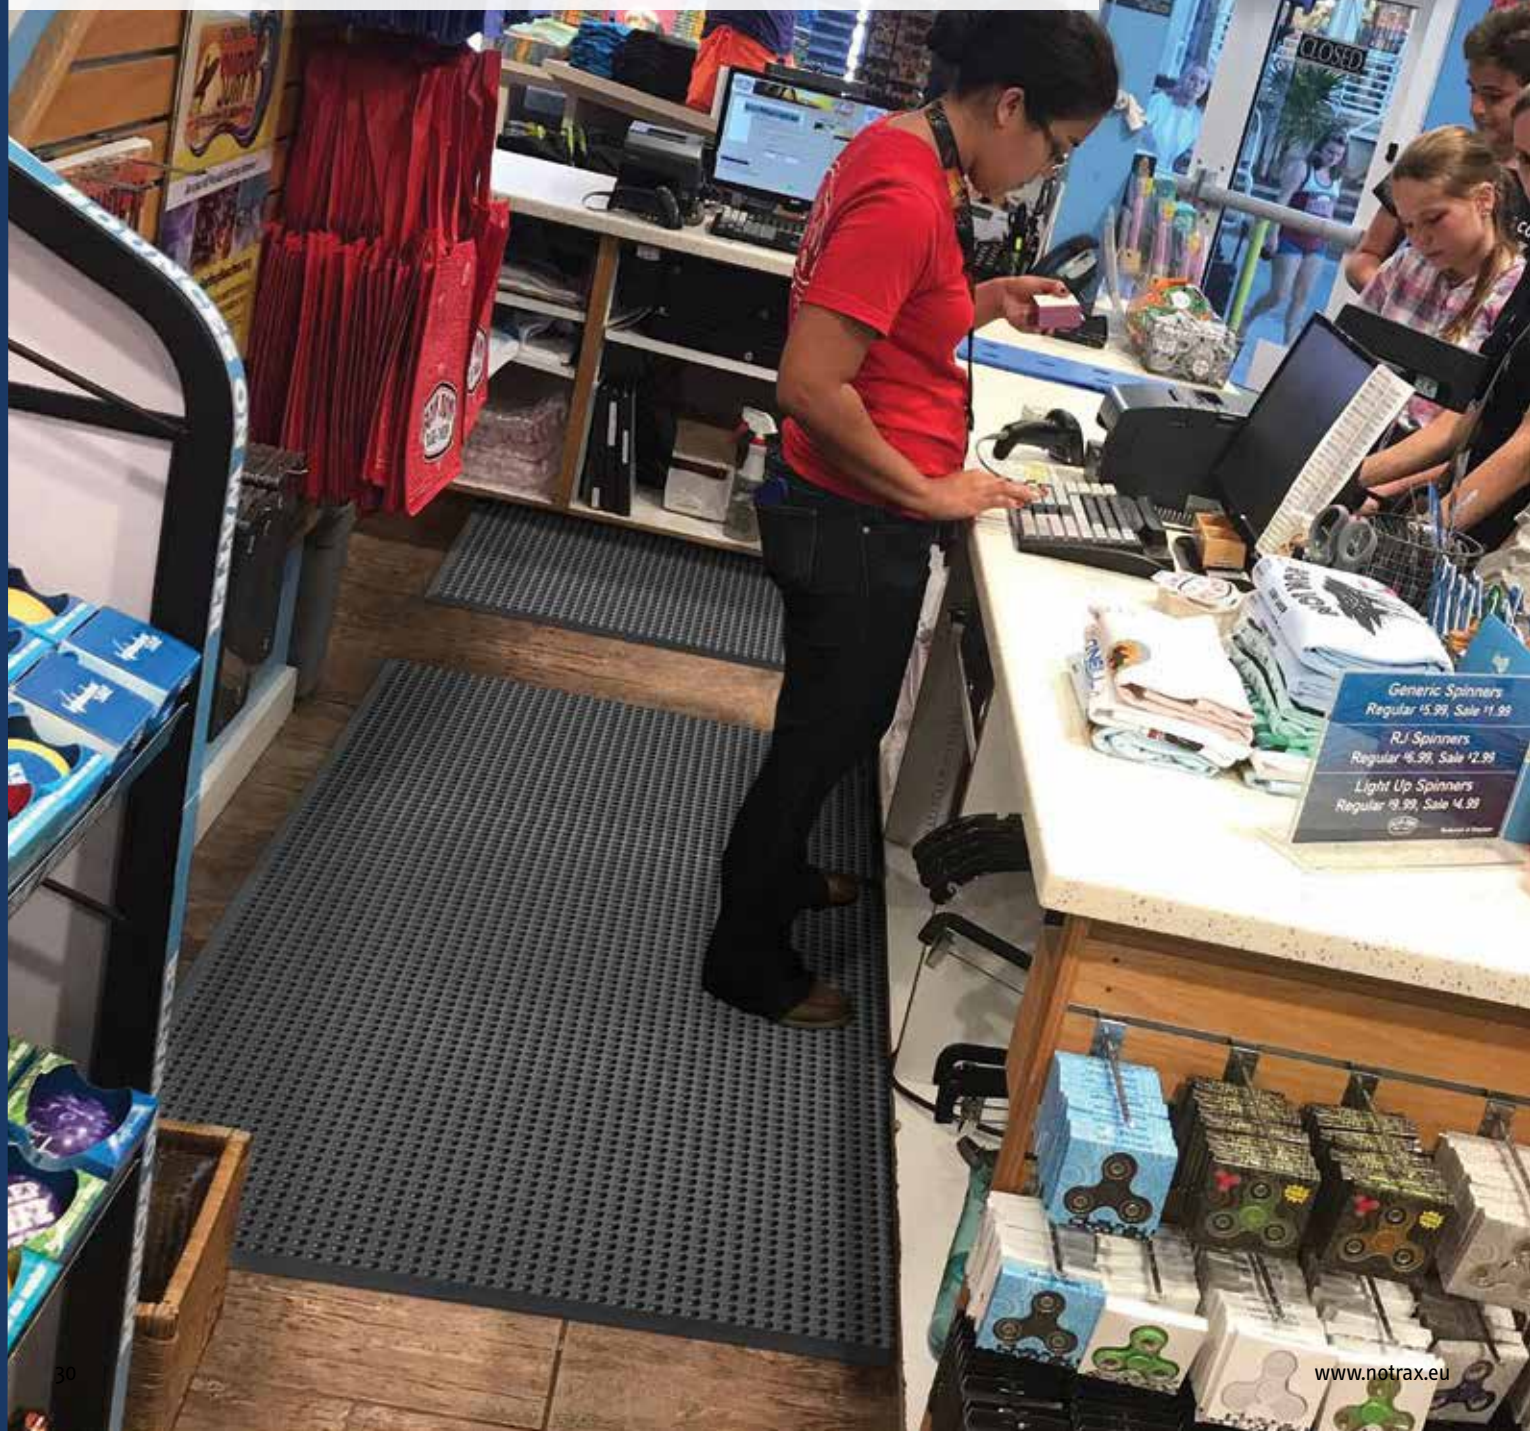

450 Skywalker® PUR

Características:

- Espuma de poliuretano de alta calidad para uso general
- El diseño ergonómico de la superficie de burbujas proporciona una pisada segura y un alivio de la fatiga
- Grosor: 14 mm
- Peso: 4,8 kg por m²
- Resistencia al deslizamiento R11 conforme a DIN51130 y la norma BG BGR181

Colores:

- Gris

Tamaños disponibles:

- 65 cm x 95 cm
- 65 cm x 140 cm
- 65 cm x 185 cm
- 95 cm x 125 cm
- 95 cm x 155 cm
- 95 cm x 185 cm


Test Del Producto

Resistencia al desgaste

Resistencia al deslizamiento

Anti-fatiga

GOOD BETTER BEST

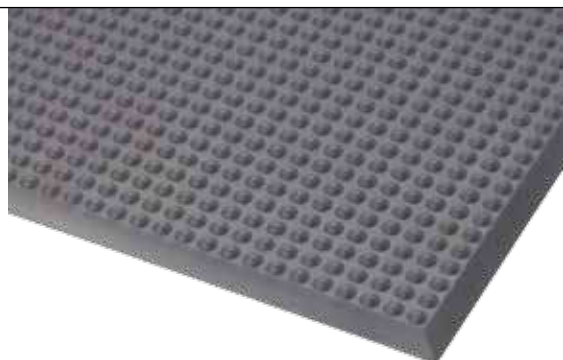

451 Skywalker® II PUR

Características:

- Espuma de poliuretano de alta calidad para uso general
- La superficie rugosa proporciona una pisada segura y permite libertad de movimientos
- Grosor: 14 mm
- Peso: 4,8 kg por m²
- Resistencia al deslizamiento R11 conforme a DIN51130 y la norma BG BGR181

Colores:

- Gris

Tamaños disponibles:

- 65 cm x 90 cm
- 65 cm x 135 cm
- 65 cm x 175 cm
- 90 cm x 125 cm
- 90 cm x 155 cm
- 90 cm x 185 cm

Test Del Producto

Resistencia al desgaste

Resistencia al deslizamiento

Anti-fatiga

GOOD BETTER BEST



452 Skywalker® PUR ESD

Características:

- Espuma de poliuretano disipadora estática
- El diseño ergonómico de la superficie de burbujas proporciona una pisada segura y un alivio de la fatiga
- Grosor: 14 mm
- Peso: 4,8 kg por m²
- Resistencia al deslizamiento R11 conforme a DIN51130 y la norma BG BGR181
- Conforme con IEC61340-4-1 (categoría DIF), resistencia medida de $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$, $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$

Colores:

- Negro

Tamaños disponibles:

- 65 cm x 95 cm
- 65 cm x 140 cm
- 65 cm x 185 cm
- 95 cm x 125 cm
- 95 cm x 155 cm
- 95 cm x 185 cm

Test Del Producto

Resistencia al desgaste

Resistencia al deslizamiento

Anti-fatiga

GOOD BETTER BEST



453 Skywalker® II PUR ESD

Características:

- Espuma de poliuretano disipadora estática
- La superficie rugosa proporciona una pisada segura y permite la libertad de movimientos
- Grosor: 14 mm.
- Peso: 4,8 kg por m²
- Resistencia al deslizamiento R11 conforme a DIN51130 y la norma BG BGR181
- Conforme con IEC61340-4-1 (categoría DIF), resistencia medida de $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$, $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$

Colores:

- Negro

Tamaños disponibles:

- 65 cm x 90 cm
- 65 cm x 135 cm
- 65 cm x 175 cm
- 90 cm x 125 cm
- 90 cm x 155 cm
- 90 cm x 185 cm

Test Del Producto

Resistencia al desgaste

Resistencia al deslizamiento

Anti-fatiga

GOOD BETTER BEST



Zonas Secas – Alfombras de Caucho Mono-Puesto Para Cargas Medias

Serie Skystep™

Diseño ergonómico y económico, Skystep™ utiliza la fuerza del aire. La alfombra está diseñada para que mediante succión quede fija al suelo, evitando que se mueva mientras el aire queda atrapado en sus celdas. Estas bolsas de aire en combinación con la elasticidad del caucho crean un efecto de amortiguación final, manteniendo la ligereza de la alfombra. Bordes biselados integrados en los cuatro lados para evitar tropezar. Se colocan sin necesidad de instalación. Resistencia al deslizamiento R9 conforme a DIN51130 y la norma BG BGR181. No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias nocivas para el ozono, libre de silicona y metales pesados.

Usos recomendados:

- Cargas medias - Zonas Secas



455 Skystep™

Características:

- Compuesto de caucho natural 100%
- Para uso general
- Grosor: 13 mm
- Peso: 10 kg por m²


Colores:

- Negro

Tamaños disponibles:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm

Test Del Producto



456 Skystep™ Nitrilo

Características:

- Compuesto de caucho de nitrilo 100%
- Resistente a la mayoría de los aceites industriales
- Grosor: 13 mm
- Peso: 10 kg por m²


Colores:

- Negro

Tamaños disponibles:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm

Test Del Producto



457 Skystep™ ESD

Características:

- Compuesto de caucho natural disipador estático
- Conforme con IEC61340-4-1 (categoría DIF), resistencia medida de Rg 10⁶ - 10⁹ Ω, Rp Rg 10⁶ - 10⁹ Ω
- Cable de conexión a tierra opcional
- Grosor: 13 mm
- Peso: 10 kg por m²


Colores:

- Negro

Tamaños disponibles:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm

Test Del Producto



Zonas Secas - Sistema Modular Para Cargas Pesadas

Tarimas de PVC

Plataformas de PVC resistentes que protegen los suelos mientras que proporcionan alivio de la fatiga. Realizadas a medida para que se ajusten perfectamente a la forma y medidas requeridas. Superficies antideslizantes diseñadas para una pisada segura. Rampas biseladas disponibles que eliminan el riesgo de tropezar y permiten un fácil acceso y salida de la alfombra.

Usos recomendados:

- Cargas pesadas - entornos industriales, zonas húmedas/grasientas

Características:

- Compuesto de PVC para cargas pesadas
- Resistente a aceites sintéticos/hidráulicos
- Clasificación al fuego Cfl-S2 testada conforme a DIN EN ISO 13501
- Los bordes de seguridad amarillos cumplen con el Código OSHA 1910-144
- No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias nocivas para el ozono, libre de silicona y metales pesados



621 Diamond Flex Lok™ Solid

Sensacional alivio de la fatiga gracias a su diseño único inferior “flex”. Disponible pre-instalado o en piezas sueltas para instalar en destino. Un sistema de fijación permanente garantiza que la alfombra no se desuna. No es necesario utilizar ningún tipo de adhesivo. Se instala fácilmente en el sitio para configuraciones personalizadas.

Características:

- Grosor: 25 mm
- Peso: 9.7 kg por m²
- Diseño antideslizante de la superficie a modo de chapa, resistencia al deslizamiento R10 conforme a DIN5130 y la norma BGR181

Tamaños:

- Loseta: 30.48 x 30.48 cm


Accesorios:

- Borde amarillo: 15.24 x 30.48 cm
- Esquina amarilla: 15.24 x 15.24 cm

Tamaños a medida:

- Tamaños a medida. Calculado por metros cuadrados.

Test Del Producto

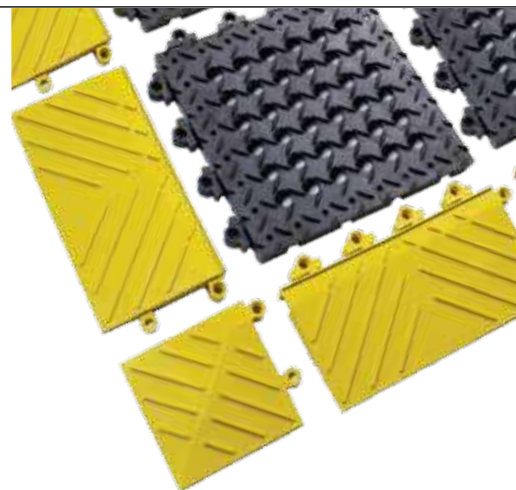

920 Cushion Lok HD™ Solid

Estructura cerrada reforzada, diseñada para soportar las cargas más pesadas. Fabricadas a medida con cualquier tamaño o forma, con bordes negros o amarillos. Superficie antideslizante para una pisada segura.

Características:

- Grosor: 22.2 mm
- Peso: 16.2 kg por m²
- Resistencia al deslizamiento R9 conforme a DIN5130 y la norma BG BGR181

Tamaños disponibles con tres bordes amarillos:

- 76 cm x 152 cm
- 107 cm x 183 cm

Tamaños a medida:

- Tamaños a medida. Calculado por metros cuadrados.

Test Del Producto



922 Cushion Lok HD™ Solid Grip Step®

Estructura cerrada reforzada, diseñada para soportar las cargas más pesadas. Fabricadas a medida con cualquier tamaño o forma, con bordes negros o amarillos. Superficie antideslizante con una capa abrasiva Grip Step® para zonas extremadamente resbaladizas.

Características:

- Grosor: 22.2 mm
- Peso: 17 kg por m²
- Slip resistance rating R13 according to DIN 51130 y la norma BG BGR181

Tamaños disponibles con tres bordes amarillos:

- 76 cm x 152 cm
- 107 cm x 183 cm

Tamaños a medida:


- Tamaños a medida. Calculado por metros cuadrados.

Test Del Producto



Soluciones en el puesto de trabajo para áreas húmedas

La prevención de resbalones y caídas es por lo general la principal preocupación en los entornos de trabajo húmedos y grasientos. Los resbalones y caídas son responsables del 20 - 30% de los accidentes que causan bajas laborales de larga duración. La pérdida de productividad es a menudo un efecto secundario desafortunado con casi el 30% de caídas en el mismo nivel, como consecuencia se pierden más de 21 días de trabajo.

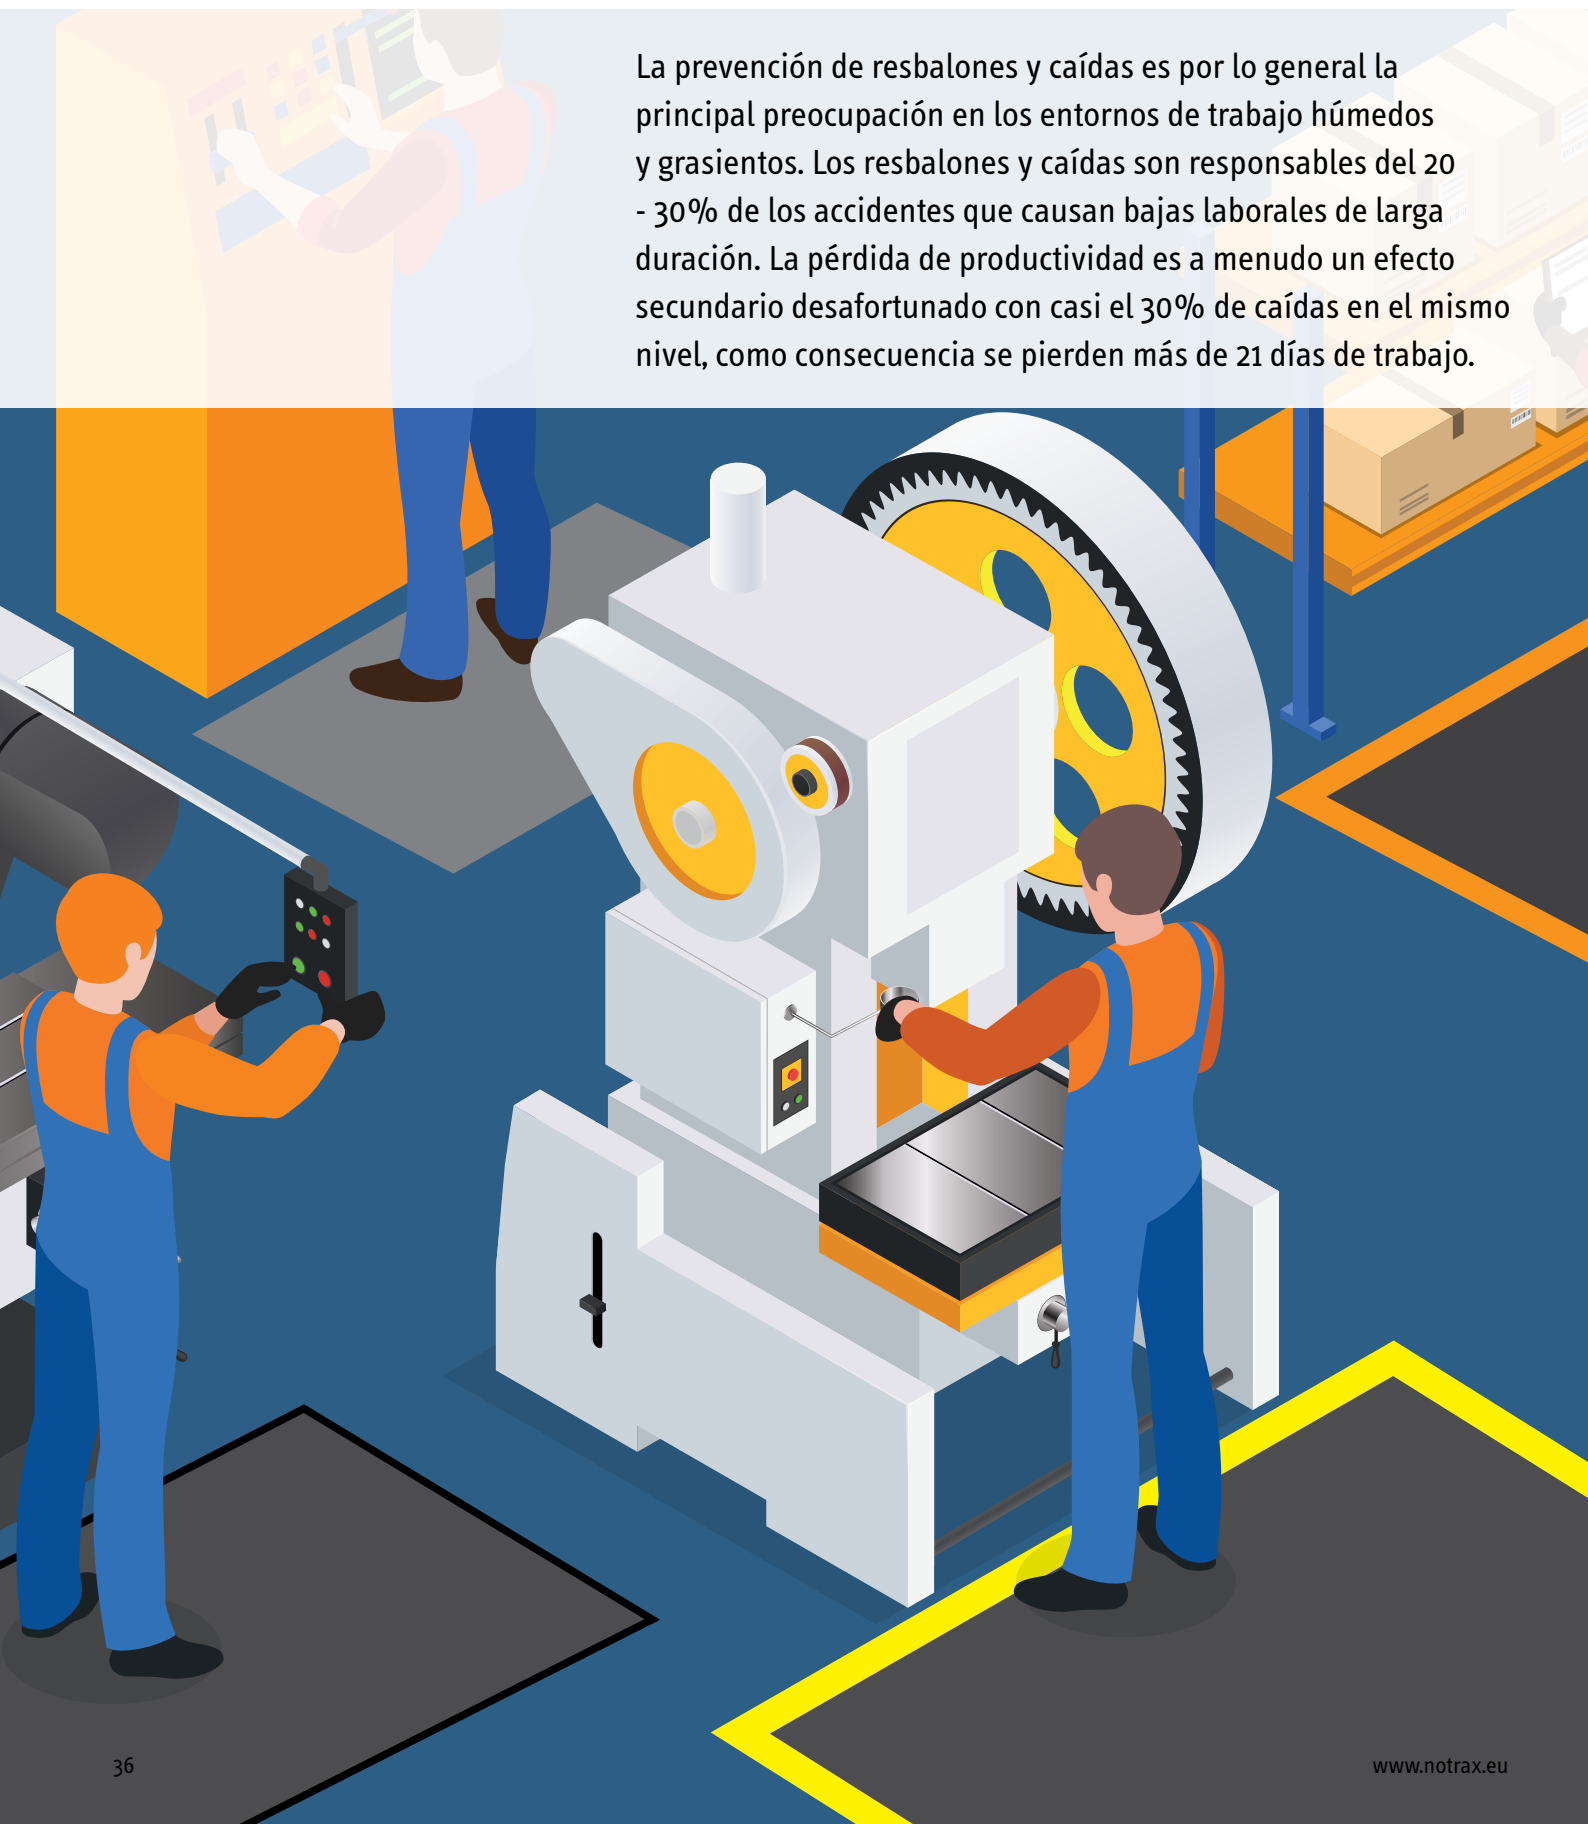




Las cuatro causas principales de los accidentes por deslizamientos son las siguientes:

- Superficies resbaladizas / húmedas causadas por agua y otros líquidos;
- Superficies resbaladizas provocadas por la contaminación de un suelo seco o polvoriento, como serrín y otros residuos;
- Obstrucciones, tanto temporales como permanentes;
- Superficies irregulares y cambios de nivel, tales como rampas sin marcar.

Los suelos se vuelven peligrosamente resbaladizos cuando están mojados o expuestos a aceite o grasa. Elementos húmedos de contaminación son el agua, aceites, grasa, y jabones para la limpieza. Los suelos también pueden llegar a ser resbaladizos debido a la contaminación de un piso seco o polvoriento, con serrín u otros desechos que se acumulan en la superficie. Arena, trozos de grava y tierra son comúnmente llamados “polvo roca”, ya que actúan como bolas de rodamientos en miniatura cuando se ven atrapados entre la superficie de suelo duro y una suela de zapato lisa. Las alfombras de seguridad incrementan la tracción con superficies de diseños antideslizantes y eliminan los desechos a través de los grandes agujeros de drenaje que drenan o eliminan los restos húmedos o secos para mantener la superficie limpia y despejada.

Sin embargo, los datos del NIOSH sobre accidentes de trabajo notificados también citaron esfuerzos excesivos y el trabajo repetitivo como un factor que contribuye al absentismo a largo plazo. De hecho, esta causa fue casi el doble del número de incidentes reportados. Combinados, estos dos factores son la mayor causa de los casos de lesiones y enfermedades no fatales que implican días de baja.

Fuente: NIOSH es la agencia federal encargada de realizar investigaciones y hacer recomendaciones para prevenir accidentes de trabajo, enfermedades y muertes.

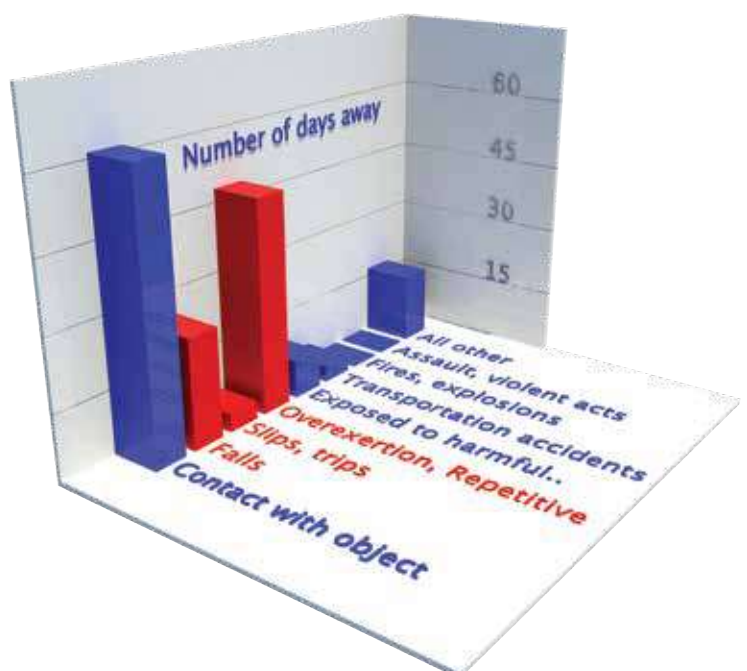

Zonas Húmedas/Secas y Grasientas- Alfombras de Nitrilo Para Cargas Pesadas

549 Safety Stance™

Alfombra anti-fatiga de alta calidad recomendada para su uso en zonas donde hay frecuentes derrames de aceite. Sus perforaciones y tacos elevados permiten su ventilación y que los líquidos y la suciedad la traspasen, dejando así la superficie seca y limpia. Fabricada con un compuesto de caucho de nitrilo 100%, diseñada para soportar los aceites y productos industriales agresivos. Adecuada para zonas de trabajo a turnos. La gruesa plataforma de 22 mm de grosor proporciona beneficios ergonómicos al trabajador. Para una mayor seguridad, incluyen tres bordes de caucho de nitrilo de color naranja muy visibles.



549 Safety Stance™

Superficie extremadamente antideslizante. Se recomienda limpiarla con detergente y chorro de agua para alargar la vida del producto. Las alfombras de tamaños a medida se colocan sin necesidad de instalación. No se mueven. No contienen silicona, por lo que son seguras para instalaciones de pinturas de vehículos.

Usos recomendados:

- Cargas pesadas – entornos industriales, zonas húmedas/grasientas. Para colocar en plantas de fabricación, líneas de producción, líneas de montaje, máquinas CNC, industria del metal para zonas individuales y plataformas de trabajo a medida.

Características:

- Compuesto de caucho de nitrilo 100% para cargas pesadas
- Resistente a aceites industriales y productos químicos agresivos
- Bordes naranjas incluidos en tres lados para cumplir con el código 1910-144 OSHA
- Grosor: 22 mm
- Peso: 13 kg por m²
- No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias nocivas para el ozono, libre de silicona y metales pesados.

Colores:

- Negro

Tamaños disponibles con 3 bordes naranjas:



- 66 cm x 102 cm
- 97 cm x 163 cm
- 97 cm x 315 cm

Tamaños a medida:

- 549 Safety Stance™ Custom esta disponible bajo petición en cualquier tamaño y forma

Accesorios:

- 551 MD Ramp System™ Nitrile, borde macho de nitrilo de 5 cm de ancho, naranja
- 552 MD-X Ramp System™ Nitrile, borde macho de nitrilo de 15 cm de ancho, naranja

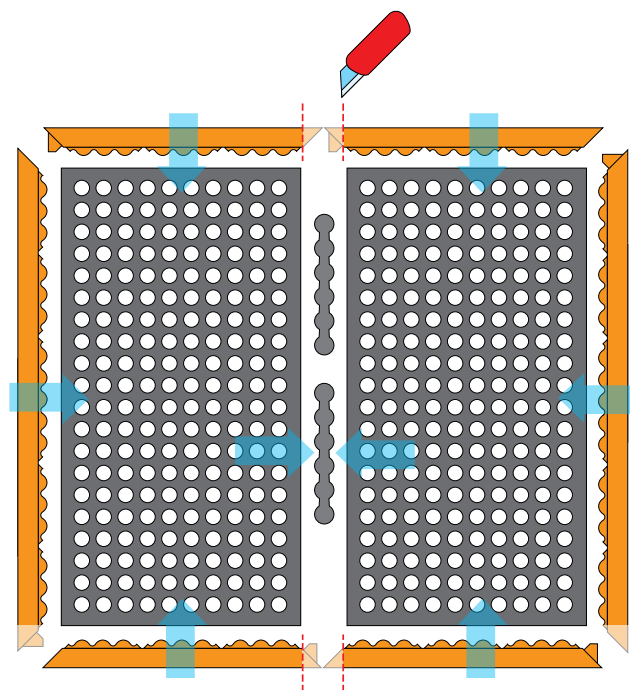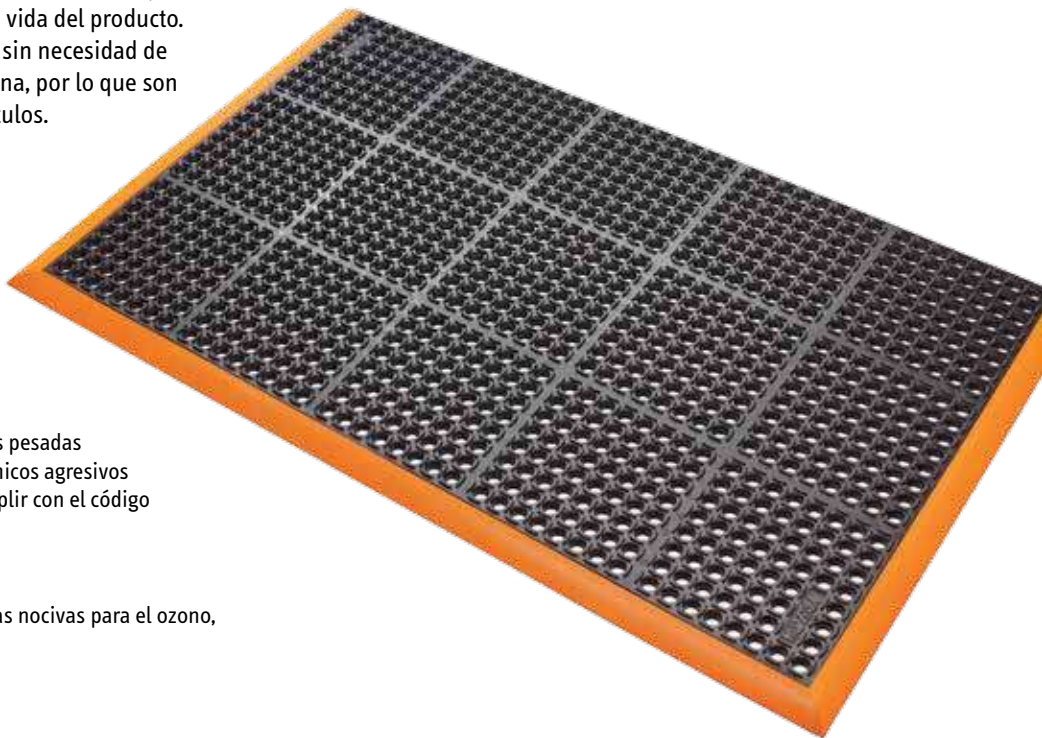

549 Safety Stance™ Custom

Tamaños a medida. Calculado por metros cuadrados.

Test Del Producto

Resistencia al desgaste

Resistencia al deslizamiento

Anti-fatiga

GOOD BETTER BEST



Zonas Húmedas/Secas y Grasientas - Alfombras Modulares de Caucho

Serie Cushion Ease™

Alfombras anti-fatiga modulares con perforaciones para un excelente drenaje y ventilación dejando un área de trabajo seca y limpia. Las piezas son cuadradas, de 91 cm por 91 cm y se pueden unir unas a otras sin esfuerzo, de pared a pared o como islas, en cualquier dirección y con distintas formas. Compatible con el sistema patentado MD-Ramp™ que proporciona seguridad gracias a sus bordes biselados, disponibles con esquinas interiores y exteriores. Sus propiedades anti-fatiga son excelentes debido al diseño único de la parte inferior y al compuesto de caucho elástico de alta calidad. Diseñadas para proporcionar una larga vida útil.

Usos recomendados:

- Cargas pesadas - zonas húmedas. Para colocar en plantas de fabricación, líneas de producción, líneas de montaje, máquinas CNC, industria del metal

Características:

- Compuesto de caucho para cargas pesadas
- Grosor: 19 mm
- Peso: 10.8 kg por alfombra
- No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias nocivas para el ozono, libre de silicona y metales pesados

Colores:


- Negro

Tamaños disponibles:

- 91 cm x 91 cm

Accesorios:

- 551 MD Ramp System™, borde de nitrilo macho y hembra de 91 x 5 cm, negro o amarillo
- 552 MD-X Ramp System™ borde de nitrilo macho y hembra de 91 x 15 cm, negro o amarillo

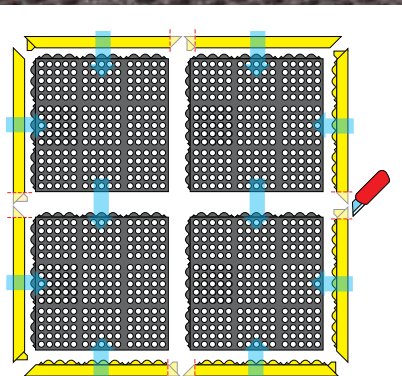


550 Cushion Ease™

Características:

- Compuesto de caucho natural 100%
- Para uso general



Test Del Producto



650S Cushion Ease™ Nitrilo

Características:

- Compuesto de caucho de nitrilo 100%
- Resistente a la mayoría de los aceites industriales



Test Del Producto




650SFR Cushion Ease™ Nitrilo FR

Características:

- Compuesto de caucho de nitrilo 100%
- Clasificación al fuego Bfl-S1 testado conforme a EN 13501-1
- Resistente a la mayoría de aceites industriales y apropiado para zonas de soldadura



Test Del Producto

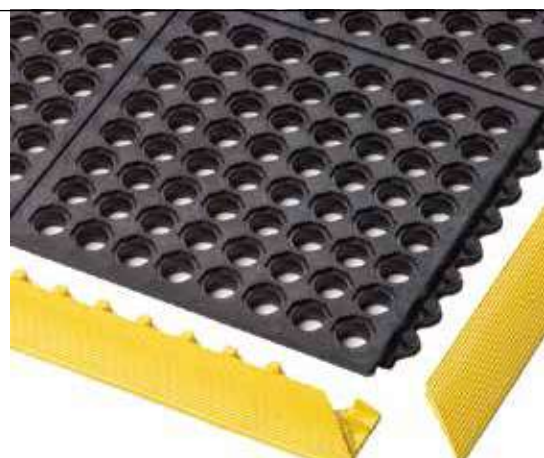


850SFR Cushion Ease™ Nitrilo GSII® FR

Características:

- Compuesto de caucho de nitrilo 100%
- Con una capa abrasiva Grip Step® para una adherencia extra en áreas extremadamente resbaladizas
- Resistente al deslizamiento R13 conforme a DIN 51130
- Clasificación al fuego Bfl-S1 testado conforme a EN 13501-1
- Resistente a la mayoría de aceites industriales y apropiado para zonas de soldadura



Test Del Producto

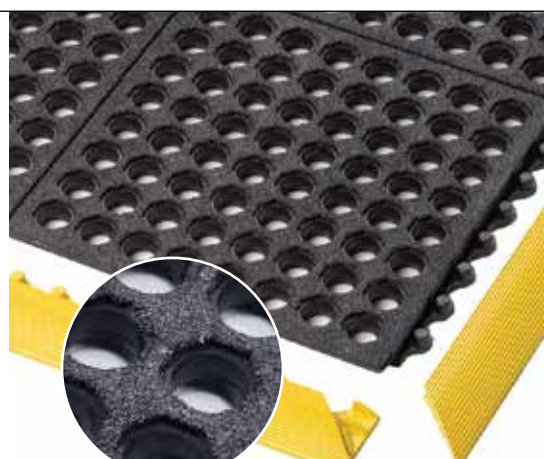

Zonas Húmedas/Secas - Tarimas de Caucho

Tarimas de Caucho

Las tarimas de caucho proporcionan una plataforma de trabajo confortable y segura en zonas húmedas gracias a su superficie altamente anti-deslizante. Grandes orificios de drenaje y tacos elevados que proporcionan ventilación y permiten que los líquidos y la suciedad los traspasen, dejando así la superficie limpia y seca. Se recomienda limpiar con detergente y chorro de agua para prolongar su vida útil.

Usos recomendados:


- Zonas industriales húmedas o secas – Para uso general

Colores:

- Negro

Características:

- Compuesto de caucho natural 100% para uso general
- No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias nocivas para el ozono, libre de silicona y metales pesados
- Características de inflamabilidad e ignición CPSC FF 1-70. Pasa ASTM D2859

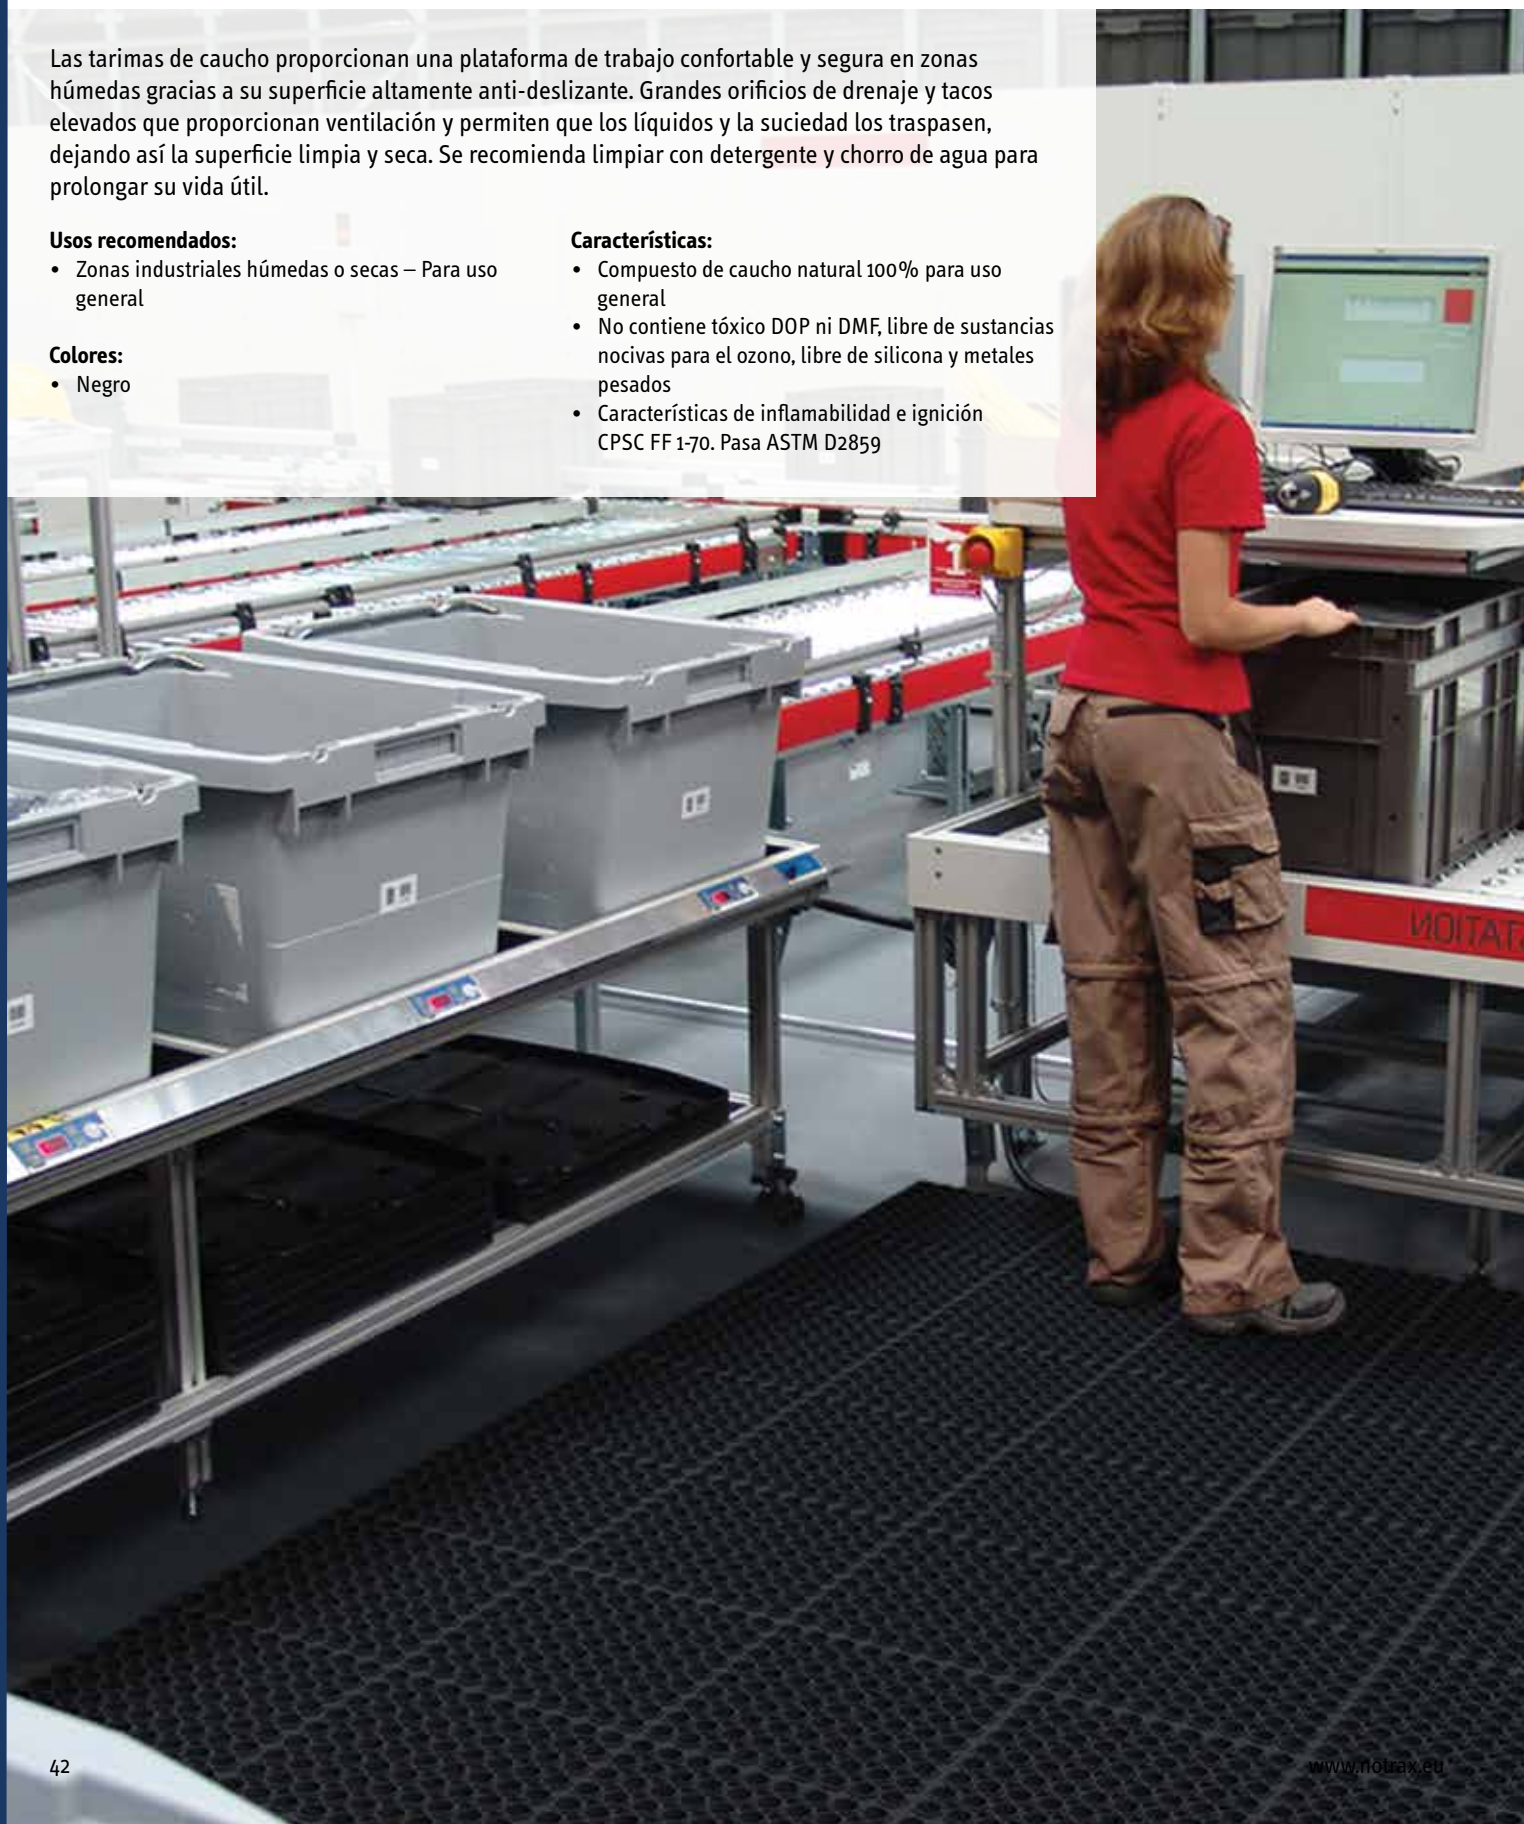

563 Sanitop Deluxe™

Seguridad y confort unidos en este producto. Beneficios ergonómicos para el trabajador derivados de la gruesa plataforma. Sus bordes rectos permiten cubrir cualquier zona mediante la unión de alfombras a lo largo o a lo ancho, manteniéndolas unidas con conectores. Disponibles rampas biseladas para reducir el riesgo de tropezar.

Características:

- Compuesto de caucho natural 100% para uso general
- Grosor: 20 mm
- Peso: 12.3 kg por m²

Usos recomendados:

- Aplicaciones para cargas pesadas

Tamaños disponibles:


- 91 cm x 152 cm

Accesorios:

- Conectores para la ampliación a lo largo o a lo ancho
- Bordes adaptable amarillos por piezas de 91 cm, 152 cm, por metro lineal



Test Del Producto



563 Sanitop Deluxe™ está también disponible en compuesto de caucho de nitrilo al 75% para la industria de manipulado de alimentos y la hostelería (página 69).



562 Sanitop™

Proporciona un confort básico y tracción en áreas húmedas con grandes perforaciones de drenaje y tacos elevados para permitir la ventilación y que los líquidos y la suciedad los traspasen, dejando así la superficie seca y limpia. Moldeada con bordes biselados en los cuatro lados para prevenir los tropiezos y permitir el acceso de carros.

Características:

- Compuesto de caucho natural 100% para uso general
- Grosor: 12.7 mm
- Peso: 8 kg por m²

Usos recomendados:

- Aplicaciones para cargas pesadas

Tamaños disponibles:

- 91 cm x 152 cm
- 91 cm x 297 cm
- 91 cm x 594 cm

Test Del Producto



562 Sanitop™ está también disponible en compuesto de caucho de nitrilo al 75% para la industria de manipulado de alimentos y la hostelería (página 71).



566 Superflow® XT

Alfombra reversible anti-deslizante extraordinariamente confortable y utilizable por ambos lados para alargar su vida útil. Su superficie entrelazada perforada es resistente a los deslizamientos, permitiendo la evacuación instantánea de líquidos en zonas húmedas. Su delgadez facilita el acceso de carros y su ligereza facilita el manejo para la limpieza.

Características:

- Compuesto de caucho natural 100% para uso general
- Grosor 8.5 mm
- Peso 8.8 kg por m²


Usos recomendados:

- Aplicaciones para cargas pesadas

Tamaños disponibles:

- 60 cm x 90 cm
- 91 cm x 152 cm
- 122 cm x 183 cm

Test Del Producto



567 Superflow® XT Nitrilo

Alfombra anti-deslizante reversible resistente al aceite. Extraordinariamente confortable y utilizable por ambos lados para alargar su vida útil. Su superficie entrelazada es resistente a los deslizamientos, permitiendo la evacuación instantánea de líquidos en zonas húmedas. Su delgadez facilita el acceso de carros y su ligereza facilita el manejo para la limpieza.

Características:

- Compuesto de caucho de nitrilo 100%, resistente a la mayoría de los aceites industriales
- Grosor 8.5 mm
- Peso 8.8 kg por m²


Usos recomendados:

- Aplicaciones para cargas pesadas

Tamaños disponibles:

- 60 cm x 90 cm
- 91 cm x 152 cm
- 122 cm x 183 cm

Test Del Producto



Zonas Húmedas/Secas y Grasientas- Sistema Modular Para Cargas Pesadas

Tarimas de PVC


Tarimas de PVC resistentes que protegen los suelos mientras que proporcionan alivio de la fatiga. Realizadas a medida para que se ajusten perfectamente a la forma y medidas requeridas. Superficies antideslizantes diseñadas para una pisada segura. Rampas biseladas disponibles que eliminan el riesgo de tropezar y permiten un fácil acceso y salida de la alfombra.

Usos recomendados:

- Cargas pesadas - entornos industriales, zonas seco o húmedas/grasientas En plantas de fabricación, líneas de producción, líneas de montaje, máquinas CNC, industria del metal

Características:

- Compuesto de PVC para cargas pesadas
- Resistente a aceites sintéticos/hidráulicos
- Clasificación al fuego Cfl-S2 testada conforme a DIN EN ISO 13501
- Los bordes de seguridad amarillos cumplen con el código OSHA 1910-144
- No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias nocivas para el ozono, libre de silicona y metales pesados

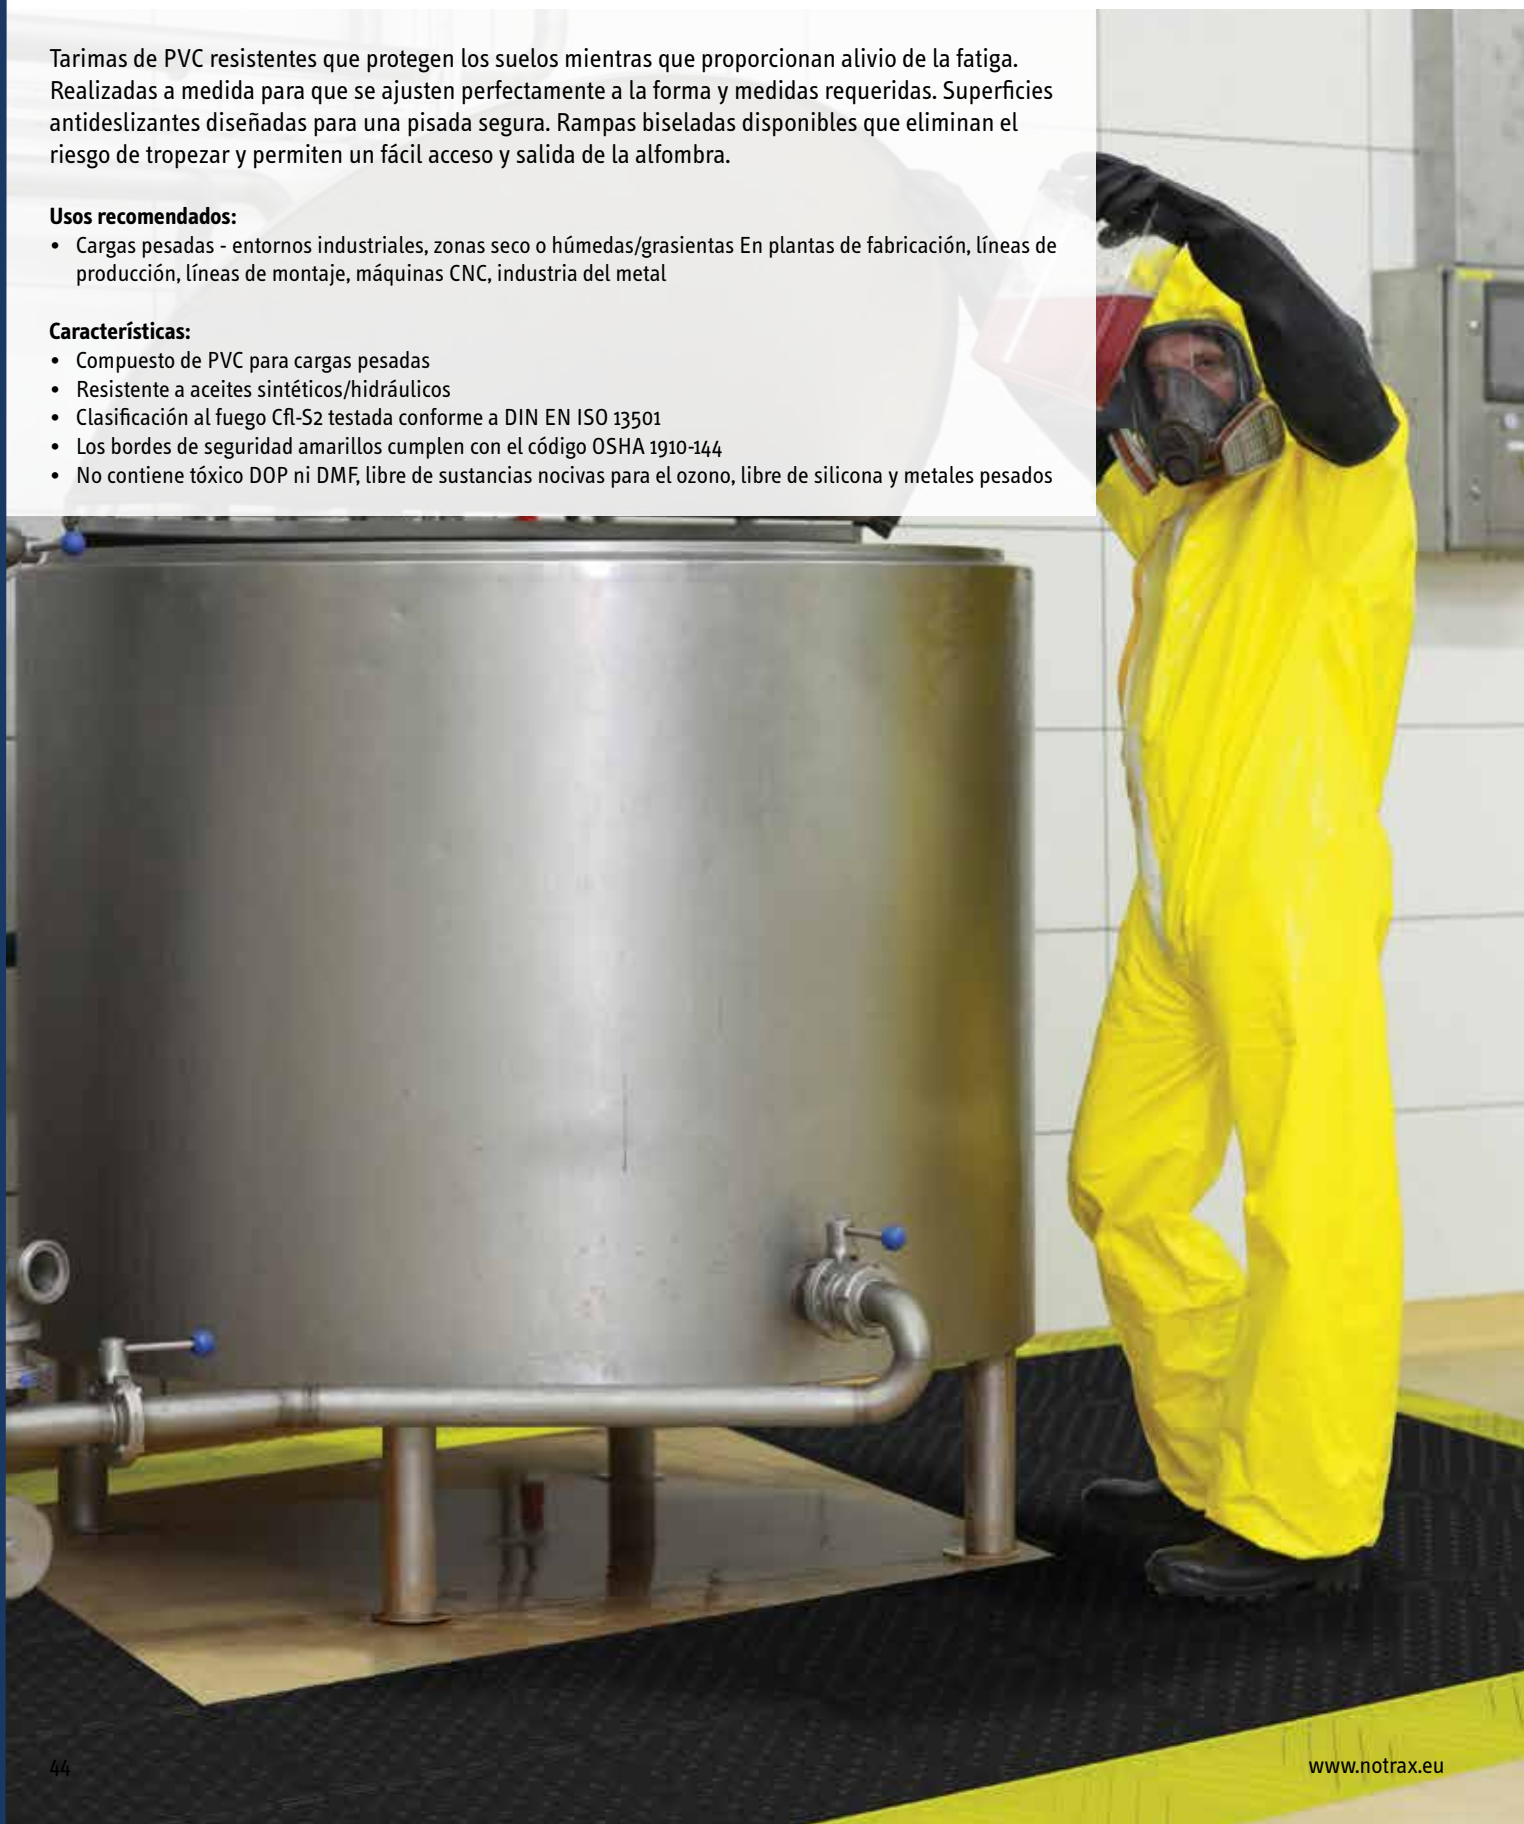

620 Diamond Flex Lok™

Sensacional alivio de la fatiga gracias a su diseño único inferior “flex”. Disponible pre-instalado o en piezas sueltas para instalar en destino. Un sistema de fijación permanente garantiza que la alfombra no se desuna. No es necesario utilizar ningún tipo de adhesivo. Se instala fácilmente en el sitio para configuraciones personalizadas. Diseño antideslizante de la superficie a modo de chapa, resistencia al deslizamiento R10 conforme a DIN51130 y la norma BGR181. El sistema de drenaje de agujeros con forma redonda de 22 mm de diámetro facilita la eliminación de líquidos y suciedad de la zona de trabajo sin obstruirlos, manteniendo la superficie despejada.

Características:

- Grosor: 25 mm
- Peso: 9,7 kg por m²

Tamaños a medida:

- Cualquier tamaño o forma, cálculo por m²



Tamaños:

- Loseta: 30.48 x 30.48 cm

Accesorios:

- Borde amarillo: 15.24 x 30.48 cm
- Esquina amarilla: 15.24 x 15.24 cm

Test Del Producto

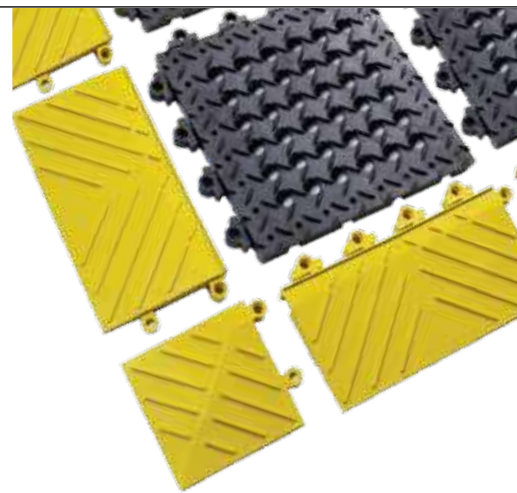

520 Cushion Lok HD™

Estructura reforzada, diseñada para soportar las cargas más pesadas. Fabricadas a medida en cualquier tamaño o forma, con bordes negros o amarillos. Superficie antideslizante para una pisada segura. Perforada para permitir el drenaje de líquidos o suciedad.

Características:

- Grosor: 22.2 mm
- Peso: 9,5 kg por m²
- Resistencia al deslizamiento R9 conforme a DIN51130 y la norma BG BGR181


Tamaños disponibles con 3 bordes amarillos:

- 76 cm x 152 cm
- 107 cm x 183 cm

Tamaños a medida:

- Cualquier tamaño o forma, cálculo por m²

Test Del Producto



522 Cushion Lok HD™ Grip Step®

Estructura reforzada, diseñada para soportar las cargas más pesadas. Fabricadas a medida en cualquier tamaño o forma, con bordes negros o amarillos. Perforada para permitir el drenaje de líquidos o suciedad. Superficie antideslizante con una capa abrasiva Grip Step® para zonas extremadamente resbaladizas.

Características:

- Grosor: 22.2 mm
- Peso: 9,7 kg por m²

Tamaños disponibles con 3 bordes amarillos:

- 76 cm x 152 cm
- 107 cm x 183 cm

Tamaños a medida:

- Cualquier tamaño o forma, cálculo por m²


Test Del Producto



Zonas húmedas - Soluciones Anti-deslizantes

Enrejillados

La base y superficie antideslizante crea un ambiente más saludable y seguro en zonas húmedas o aceitosas. El compuesto de vinilo PVC es resistente a sustancias químicas, aceites y grasas. Fácil de instalar y reubicar. Fácil de limpiar y requiere poco o ningún mantenimiento. Adecuado para uso de cargas pesadas y no se aplanan con el tiempo.

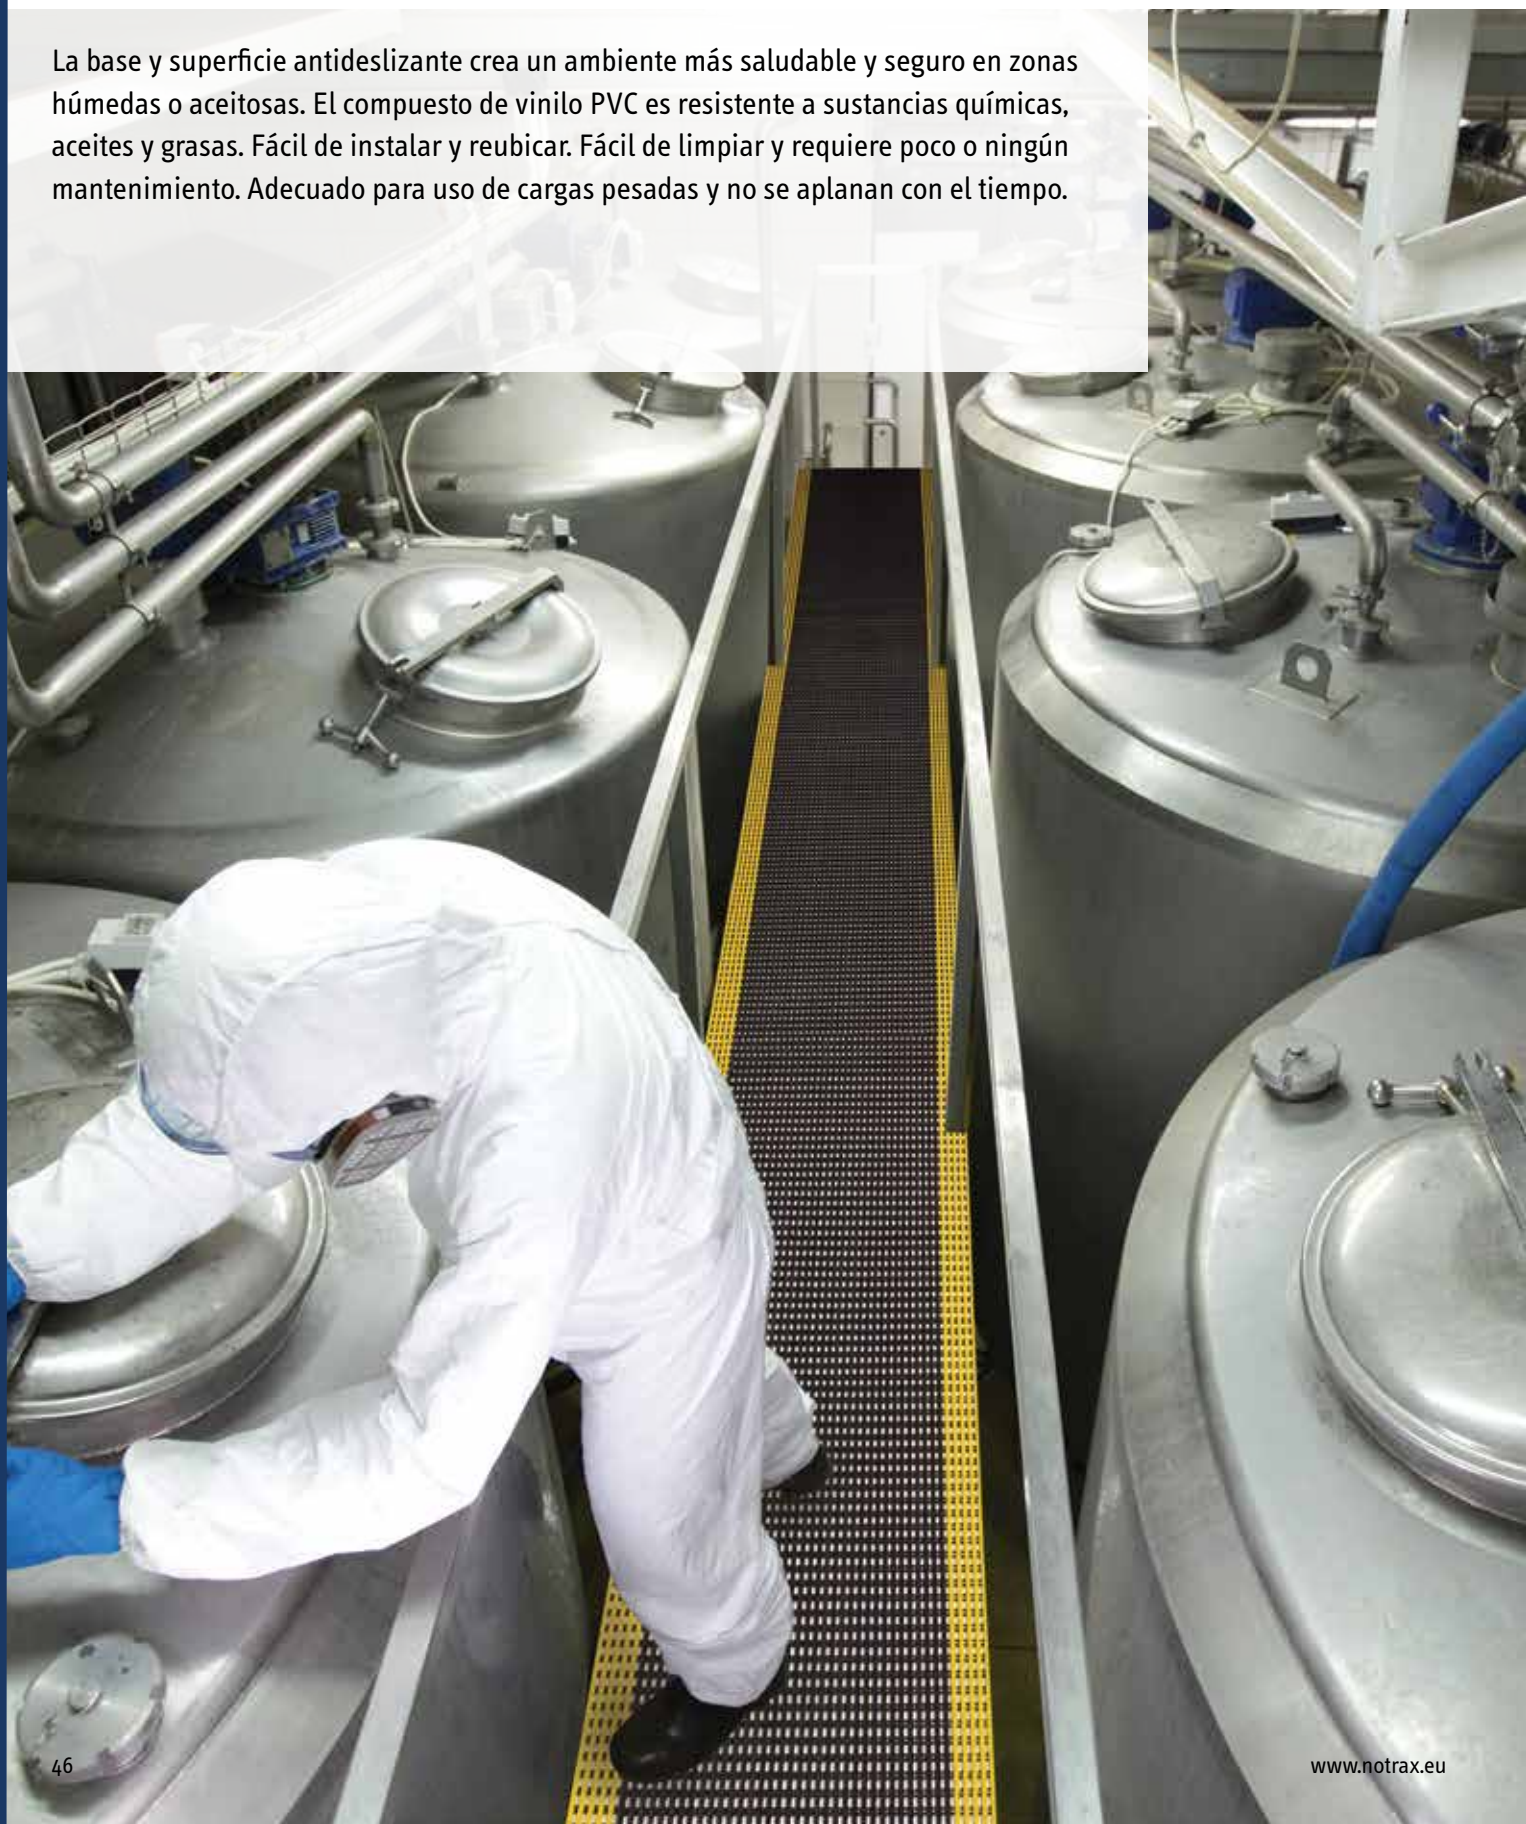

537 Flexdek™

Superficie industrial con un diseño de rejilla soldada que crea una plataforma elevada para la seguridad y proporciona un alivio básico de la fatiga. Su entramado permite un excelente drenaje de fluidos en todas las direcciones.

Usos recomendados:

- Cargas pesadas - zonas industriales húmedas, secas o grasientas

Características:

- Grada industrial compuesta de PVC extruido con un diseño de rejilla soldada
- Resistente al aceite y la grasa
- Grosor: 12 mm
- Peso: 7,5 kg por m²
- No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias nocivas para el ozono, libre de silicona y metales pesados
- Resistencia al deslizamiento R10 conforme a DIN51130 y la norma BGR181

Colores:

- Negro, negro/amarillo

Rollos completos de 10 m:

- 60 cm, 91 cm y 122 cm de ancho

Tamaños a medida:

- 60 cm, 91 cm y 122 cm de ancho por metro lineal

Accesorios

- Clips conectores para permitir su ampliación a lo ancho o a lo largo
- Conexiones de 90 grados

Test Del Producto

Resistencia al desgaste

Resistencia al deslizamiento

Anti-fatiga

GOOD BETTER BEST



539 Gripwalker™

El diseño de ondas crea una superficie antideslizante que aumenta la tracción sobre suelos mojados y resbaladizos. El vinilo con tratamiento anti-bacterias impide el crecimiento de hongos o bacterias. Estructura abierta para el drenaje fácil donde la fiabilidad en un suelo seguro es esencial.

Usos recomendados:

- Cargas pesadas - zonas industriales húmedas, secas o grasientas

Características:

- Grada industrial compuesta de PVC extruido con un diseño de onda, con tratamiento antibacteriano
- Resistente al aceite y la grasa
- Grosor: 11 mm
- Peso: 8 kg por m²
- No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias nocivas para el ozono, libre de silicona y metales pesados
- Resistencia al deslizamiento R10 conforme a DIN51130 y la norma BGR181

Colores:

- Gris

Rollos completos de 12.2 m:

- 91 cm y 122 cm de ancho

Tamaños a medida:

- 91 cm y 122 cm de ancho por metro lineal

Test Del Producto

Resistencia al desgaste

Resistencia al deslizamiento

Anti-fatiga

GOOD BETTER BEST



Zonas Húmedas/Secas o Grasientas - Soluciones Antideslizantes

Tracción extra

Alfombras finas antideslizantes para mejorar la seguridad en los entornos de trabajo resbaladizos. Estas superficies no deslizan, añaden tracción y evitan que la alfombra se mueva. Su delgadez facilita el acceso de carros. Proporcionan una solución antideslizante fácil y rápida de colocar. Su ligereza facilita el enrollado para una limpieza fácil. Fabricadas con compuestos duraderos y diseñadas para proporcionar una larga vida útil. No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias nocivas para el ozono, libre de silicona y metales pesados.

Usos recomendados:

- Cargas medias a pesadas – entornos industriales, zonas húmedas



681 Grit Trax™

Vinilo resistente al aceite con un revestimiento mineral para la prevención de deslizamientos en áreas extremadamente húmedas o aceitosas. Base de vinilo resistente al deslizamiento.

- Grosor: 2.1 mm
- Peso: 2.3 kg por m²

Tamaños a medida:


- 90 cm de ancho por metro lineal

Tamaños disponibles:

- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 18.3 m



Test Del Producto



T23 Multi Mat II®

Reversible. Orificios de drenaje para mantener la superficie limpia. Los tacos elevados proporcionan agarre y ventilación.

- Compuesto de caucho natural 100% para uso general
- Grosor: 9.5 mm
- Peso: 9.9 kg por m²

Tamaños disponibles:


- 60 cm x 122 cm
- 60 cm x 244 cm
- 91 cm x 122 cm
- 91 cm x 244 cm
- 122 cm x 122 cm
- 122 cm x 244 cm

Rollos completos de 9.75 m:

- 60 cm, 91 cm y 122 cm de ancho



Test Del Producto

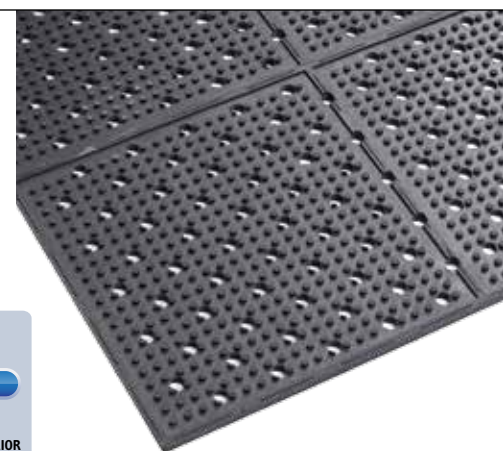

420 Cushion Dek™

La parte superior está diseñada en forma de pirámide lo que mejora el antideslizamiento a la vez que canaliza los líquidos. Las ranuras facilitan el drenaje.

- Fabricada con PVC 100%, resistente a aceites industriales
- Grosor : 11 mm
- Peso: 6.5 kg por m²

Tamaños disponibles:

- 91 cm x 122 cm, 91 cm x 182 cm,
- 91 cm x 3 m, 91 cm x 10 m

Tamaños a medida:

- Disponible en 60 cm, 91 cm, 122 cm o 182 cm de ancho



Test Del Producto



422 Cushion Dek™ Grip Step®

Con una capa abrasiva Grip Step® para una adherencia extra. La parte superior está diseñada en forma de pirámide lo que mejora el antideslizamiento a la vez que canaliza los líquidos. Las ranuras facilitan el drenaje.

- Fabricada con PVC 100%, resistente a aceites industriales
- Grosor : 11 mm
- Peso: 6.5 kg por m²

Tamaños disponibles:

- 91 cm x 122 cm, 91 cm x 182 cm,
- 91 cm x 3 m, 91 cm x 10 m

Tamaños a medida:

- Disponible en 60 cm, 91 cm, 122 cm o 182 cm de ancho




Test Del Producto



Soluciones para descargas electroestáticas (ESD)


Existe una demanda creciente para soluciones antiestáticas en ambientes industriales y comerciales. La electricidad estática está en todas partes. En muchas instalaciones, las personas son uno de los principales generadores de electricidad estática. El simple acto de caminar o incluso estar sentados en ciertos tipos de taburetes, puede generar varios miles de voltios en el cuerpo humano, especialmente en el invierno cuando el aire se vuelve más seco. Si no se controla adecuadamente, la acumulación estática puede causar descargas desagradables a los empleados, así como el daño invisible a los dispositivos sensibles a la estática y a los componentes eléctricos.



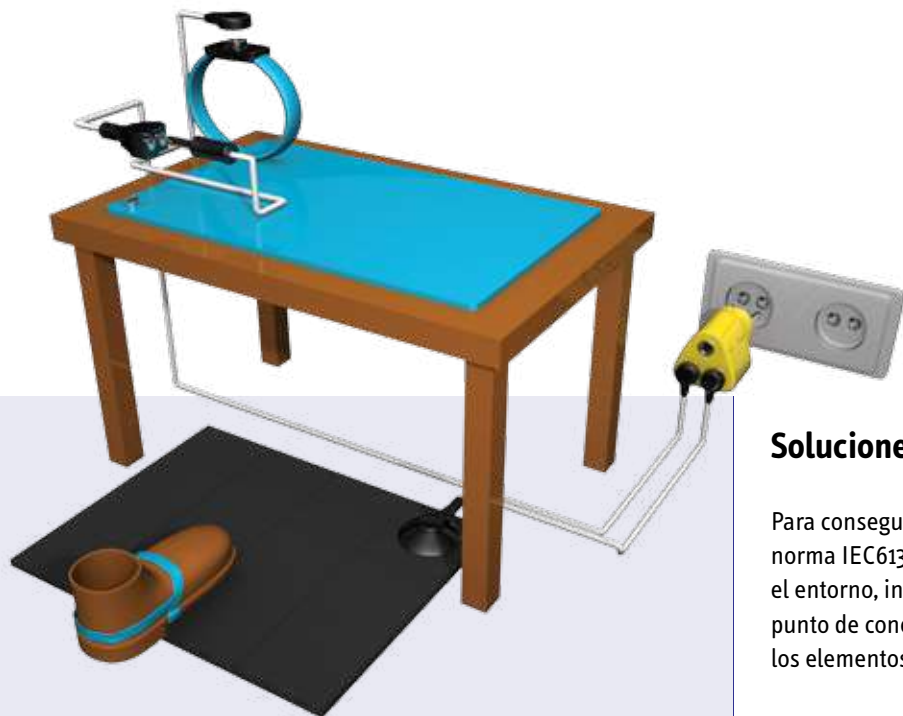

Soluciones con Alfombras ESD

Para conseguir un área de trabajo de protección ESD, conforme a la norma IEC61340 -5 -1 o ANSI EOS / ESD 6.1, todos los conductores en el entorno, incluido el personal, deben estar conectados al mismo punto de conexión eléctrica a tierra, creando un equilibrio entre todos los elementos y el personal.

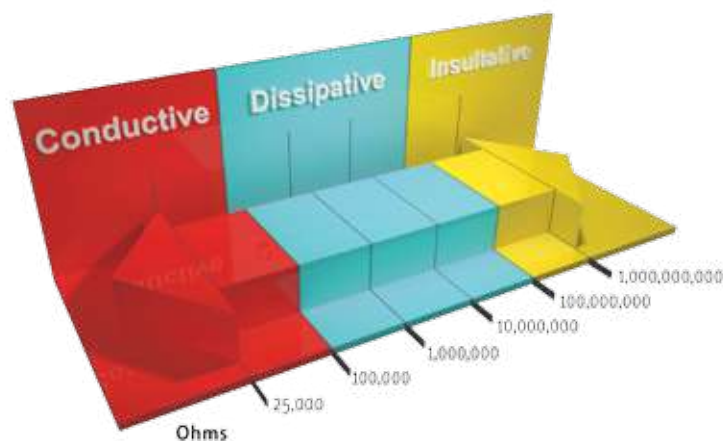

Hay una serie de productos de ESD para ayudar a reducir o eliminar la acumulación de estática: muebles, equipos, calzado. De esta multitud de productos, muchos jefes de planta ven los suelos de disipación estática como uno de los medios más eficaces para prevenir que la ESD se convierta en un problema. Los suelos de caucho ESD han sido citados incluso por los Laboratorios MIT Lincoln para obtener la protección estática más eficaz en cualquier aplicación y el único producto resistente a la estática que funciona independientemente del calzado.

Las soluciones van desde alfombras ESD disipadoras a conductoras para cumplir con los requisitos de IEC61340 - 4-14. Las alfombras de disipación estática tienen un rango de resistencia eléctrica de 10^6 a 10^9 medido en Ohmios. Las cargas fluirán a tierra más lentamente y de una manera algo más controlada que con materiales conductores. Para conseguir un área de trabajo de protección ESD, conforme a la norma IEC61340 -5 -1 o ANSI EOS / ESD 6.1, todos los conductores en el entorno, incluido el personal, deben estar conectados al mismo punto de conexión eléctrica a tierra, creando un equilibrio entre todos los elementos y el personal.

Notrax® también ofrece una gama completa de accesorios ESD incluyendo cables de conexión a tierra, muñequeras, taconeras de tierra y limpiadores de alfombras ESD.

Zonas Secas - Alfombras Disipadoras de Estática

Alfombras Disipadoras de Estática


Alfombras disipadoras de estática disponibles en medidas longitudinales. Beneficios ergonómicos para el trabajador derivados de su gruesa plataforma, con una base de espuma de vinilo que alivia la fatiga. Bordes biselados en sus cuatro lados para minimizar el riesgo de tropezar.

Características:

- Conforme con IEC61340-4-1 (categoría DIF), resistencia medida de $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$, $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$.
- Carga electrostática (test de marcha), conforme a ISO6356 y EN1815.
- No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias nocivas para el ozono, libre de silicona y metales pesados
- Compatible con accesorios ESD de la página 54/55.




463 Skywalker HD™ ESD



Página 25

464 Skywalker HD™ ESD FR



Página 25

558 Cushion Ease™ ESD



Página 21

661S Cushion Ease™ ESD FR



Página 21

826 Diamond Stat™

Beneficios ergonómicos para el trabajador derivados de la gruesa plataforma de 14 mm de espesor. Combinación disipadora estática de una superficie dura laminada sobre una confortable base de espuma para proporcionar una durabilidad máxima y un alivio de la fatiga. Equipada con un corchete hembra de 10 mm para conectar el cable de tierra a la alfombra. Su diseño a modo de chapa metálica lagrimada proporciona una mejor tracción y permite girar con rapidez. Base diseñada con nuestra tecnología RedStop™ para prevenir la movilidad de la alfombra. Tecnología UniFusion™, diseñada para resistir en los ambientes más adversos.

Características:

- Superficie de PVC disipadora de estática de 4,7 mm unida a una base elástica de vinilo micro celular de 9,3 mm
- Grosor: 14 mm
- Peso: 6.5 kg por m²
- Clasificación al fuego Cfl-S1 conforme a EN 13501

Usos recomendados:

- Cargas pesadas - entornos industriales, zonas secas

Colores:

- Negro

Tamaños disponibles:

- 91 cm x 150 cm
- 91 cm x 3 m

Rollos completos de 22.8 m:

- 91 cm x 22.8 m
- 122 cm x 22.8 m

Tamaños a medida:

- 91 cm por metro lineal
- 122 cm por metro lineal



Test Del Producto



825 Cushion Stat™

Beneficios ergonómicos para el trabajador derivados de la gruesa plataforma de 9,4 mm de espesor, disipadora de espuma de vinilo que reduce la fatiga y la acumulación estática. Su diseño rugoso proporciona un buen agarre y es fácil de limpiar. Corchete hembra opcional de 10 mm colocado en la alfombra para conectarla al cable de tierra opcional.

Características:

- Espuma de vinilo disipadora de estática
- Grosor: 9.4 mm
- Peso: 3 kg por m²

Usos recomendados:

- Cargas ligeras - zonas secas

Colores:

- Negro/amarillo, negro, gris

Tamaños disponibles:


- 91 cm x 150 cm

Rollos completos de 18.3 m:

- 91 cm x 18.3 m

Tamaños a medida:

- 91 cm por metro lineal



Test Del Producto



457 Skystep™ ESD



452 Skywalker® PUR ESD



453 Skywalker® II PUR ESD




Protección ESD de la A a la Z

Línea de accesorios especializada ESD para garantizar un lugar de trabajo libre de estática y proteger a los empleados y los equipos eléctricos sensibles. Utilice estos accesorios para conectar la superficie de la mesa de trabajo, los empleados y el material conductor a un punto de tierra común. Esto crea un equilibrio entre todos los elementos y el personal para asegurar que la electricidad estática fluirá a tierra de una manera controlada.

Usos recomendados:

- Para uso con componentes sensibles a la electricidad

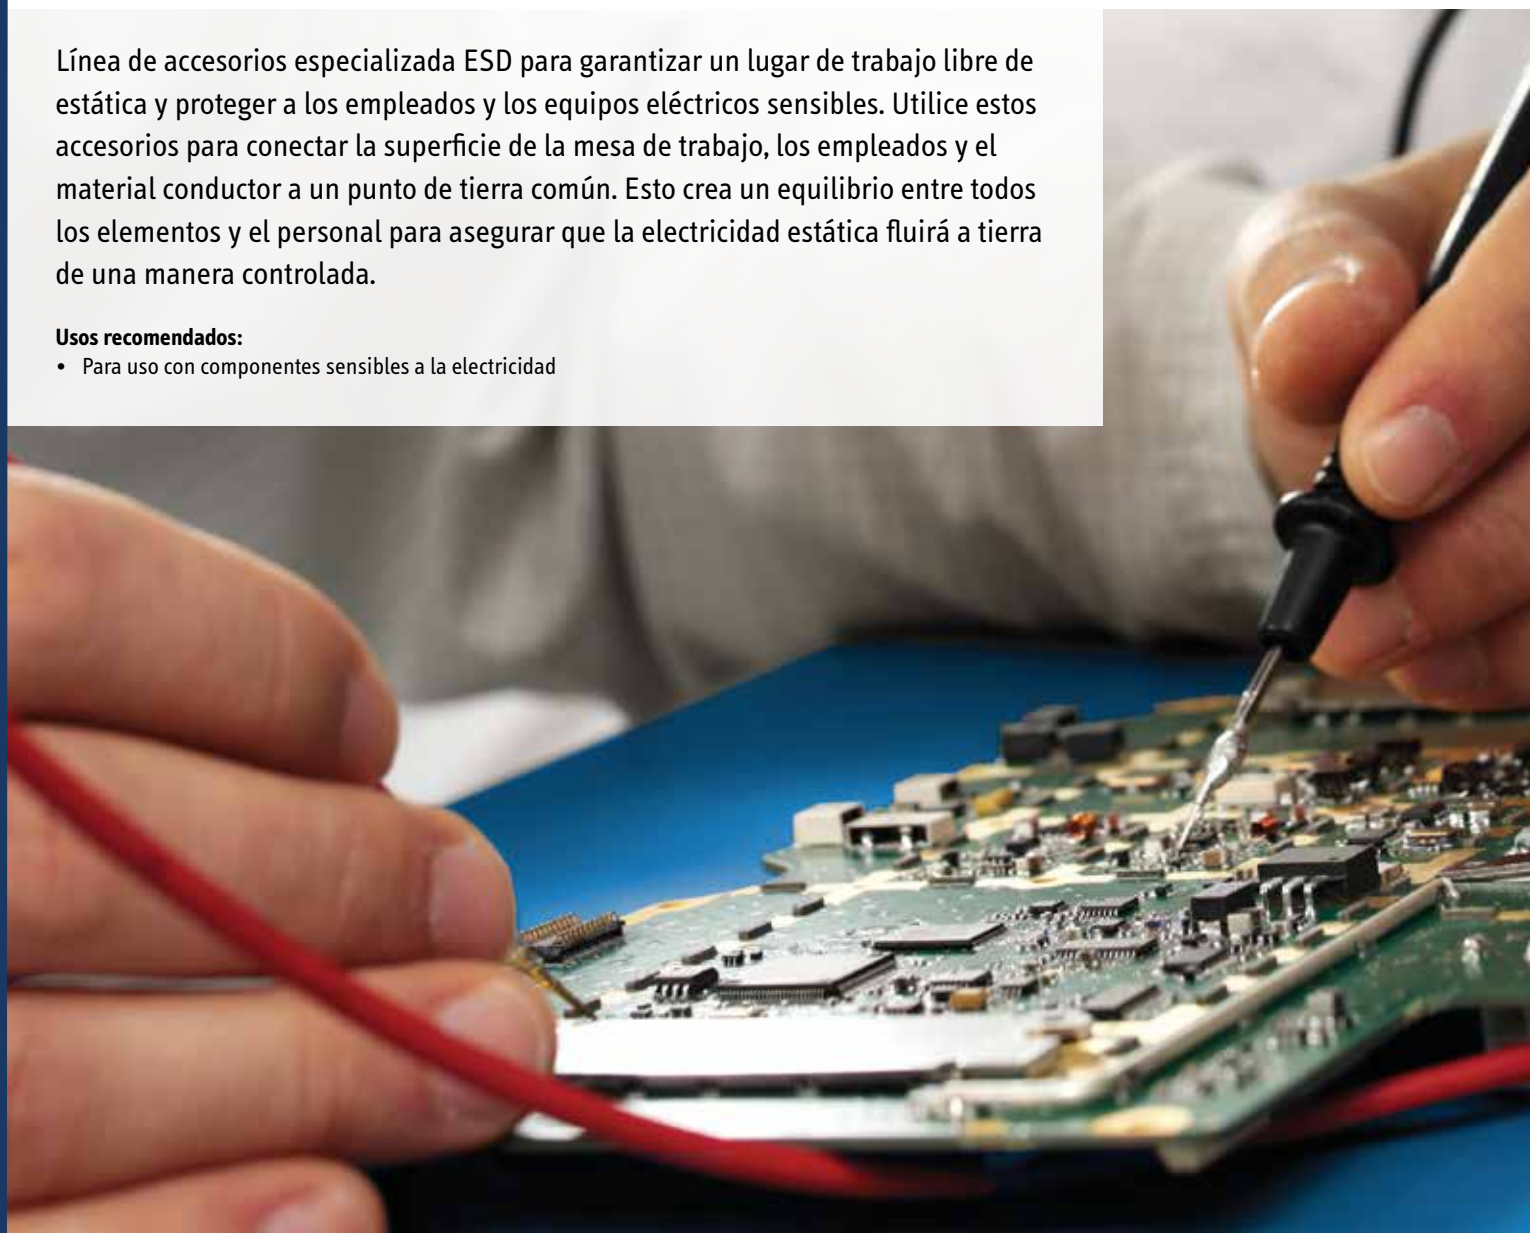

Terminal en anillo Art. 051SFG0100

Corchete hembra Art. 051SFG0200



Terminal en anillo. 052SCG0100



Corchete hembra Art. 052SCG0200



Art. 051 Cable de tierra para alfombra de suelo

- Cable de 4,5 m y conector de unión entre el suelo y el punto de tierra
- Fácil de instalar, solo hay que sujetarlo a la alfombra y conectar el terminal a tierra
- El tapón biselado evita que el cable se desconecte de la alfombra accidentalmente
- Resistencia de 1 Mega de la alfombra al punto de tierra
- Disponible con un anillo terminal o un corchete hembra de 10 mm que se conecta a un enchufe con un punto de tierra
- Cumple con los requisitos de ANSI/ESD S-20.20 y EIA625

Art. 052 Cable de tierra común

- Cable de 4,5m para conectar una o dos muñequeras y la alfombra del banco de trabajo a tierra
- Asegura que todas las partes estén al mismo potencial eléctrico
- Fácil de instalar, sólo hay que conectarlo a la alfombra, colocar el cordón de la cinta de la muñeca y conectar el terminal de tierra
- Resistencia de 1 Mega de la alfombra al punto de tierra
- Disponible con un anillo terminal o un corchete hembra de 10 mm que se conecta a un enchufe con un punto de tierra
- Cumple con los requisitos de ANSI/ESD S-20.20, EIA625 y ANSI/ESD S6.1

Art. 053 Rollo de cable

- 1,8 m de cable para conectar las muñequeras a un punto común de tierra en el tapete.
- Resistencia de 1 Mega, el corchete de 10 mm se acopla a la muñequera y el otro extremo es un enchufe "banana"
- Cumple con los requisitos de EOS/ ESD S1, MIL-STD-1686, y EIA 625

827 Anti-Stat POP™

Superficie de trabajo de vinilo que disipa la energía estática de los objetos que se sitúan sobre ella. Protege las mesas y los componentes sensibles de los efectos dañinos de las descargas estáticas. Superficie suave resistente a la abrasión y de fácil limpieza con el artículo recomendado 057. Cable de conexión a tierra opcional.

Características:

- Espuma de vinilo micro celular con propiedades disipadoras de estática
- Grosor: 6.4 mm
- Peso: 3 kg por m²
- Conforme a EOS/ESD-S4, Resistencia medida $R_g 10^7 \Omega$ and $R_p 10^8 \Omega$
- Carga electrostática (test de marcha), conforme a ISO6356 y EN1815

Colores:


- Azul

Tamaños disponibles:

- 60 cm x 12,2 m
- 76 cm x 12,2 m
- 91 cm x 12,2 m


Tamaños a medida 12.2 m:

- 60 cm por metro lineal
- 76 cm por metro lineal
- 91 cm por metro lineal

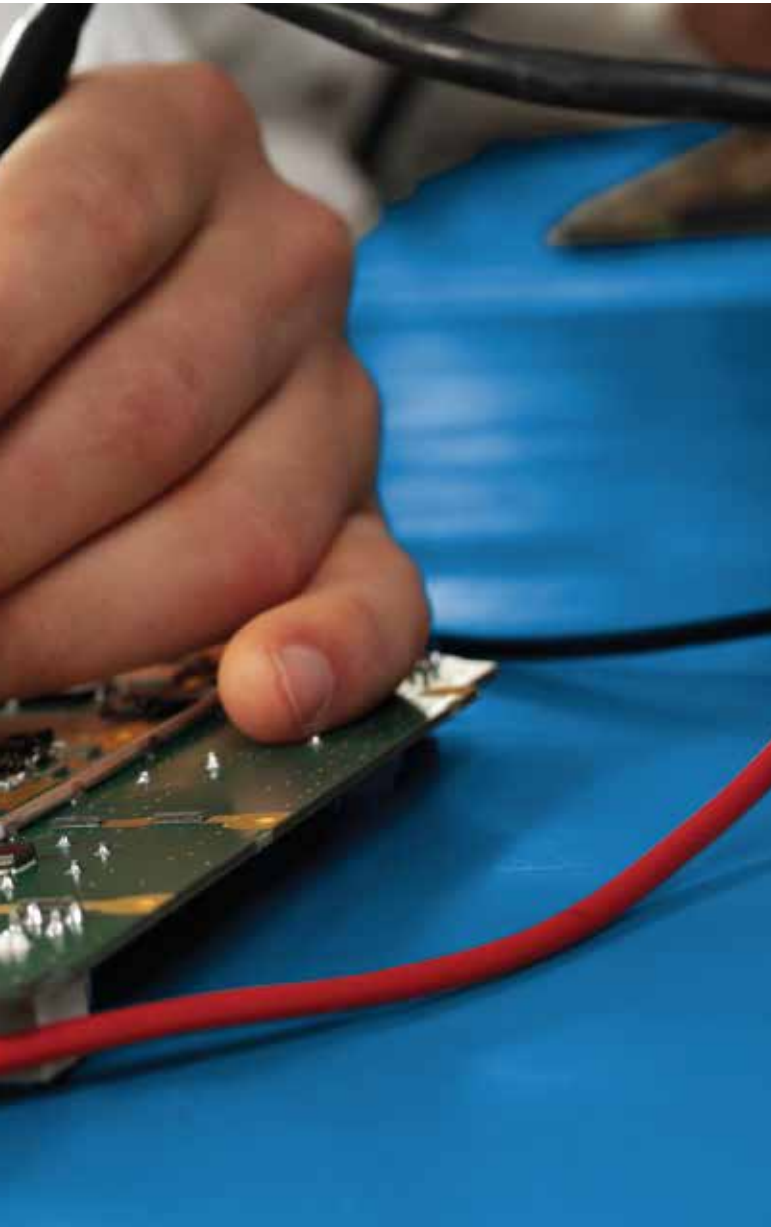

754 Rib 'n' Roll™ ESD 3mm Estriado Fino

Superficie de trabajo de vinilo que disipa la energía estática de los objetos que se sitúan sobre ella. Protege las mesas y los componentes sensibles de los efectos dañinos de las descargas estáticas. Superficie suave resistente a la abrasión y de fácil limpieza con el artículo recomendado 057.

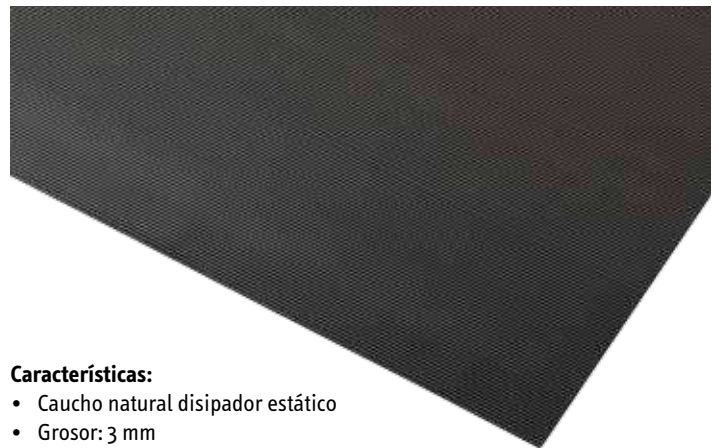

Características:

- Caucho natural disipador estático
- Grosor: 3 mm
- Peso: 3 kg por m²
- Conforme a EOS/ESD-S4, Resistencia medida $R_g 10^7 \Omega$ and $R_p 10^8 \Omega$
- Carga electrostática (test de marcha), conforme a ISO6356 y EN1815.

Tamaños disponibles:

- 120 cm x 150 cm



Art. 054SEB0100
Versión continental

Art. 054SEB0200 Versión
UK



Art. 055 Tacón de tierra

- Componente que permite la conexión de una persona parada o andando a tierra mediante el uso de un hilo de caucho conductor que proporciona el contacto eléctrico necesario entre la persona y la alfombra de suelo

Art. 054 Enchufe de tierra

- Conecta los cables de masa a tierra
- Resistencia de 1 Mega, corchetes macho de 3 x 10 mm que permiten múltiples conexiones por enchufe
- Disponible en versión continental o del Reino Unido



Art. 056 Muñequera

- La muñequera conecta la piel del trabajador a tierra y constituye así el primer medio de control de la carga estática del personal. Cuando se lleva y conecta correctamente a masa, las cargas estáticas se disipan de la persona de forma segura
- Cumple con los requisitos de EOS/ ESD S1, MIL-STD-1686, y EIA 625



Art. 057 Limpiador de alfombras

- El limpiador se recomienda para alfombras de suelo y tapetes de mesa protegidas estáticamente. Su fórmula no abrasiva no deja película y está diseñada para mejorar las propiedades disipadoras estáticas de las superficies seguras de ESD. Evacua de forma efectiva los flujos de residuos, aceite, marcas de dedos y suciedad.
- Presentado en botella con spray de 1 litro.

Especialidades Para Industria - Alfombras de Protección Eléctrica

Soluciones de Seguridad Eléctrica

Las alfombras aislantes impiden que los trabajadores estén conectados "a tierra" y proporcionan seguridad en caso de descarga eléctrica. Estas alfombras pueden utilizarse en ambientes secos delante de los cuadros de alta tensión, cajas de fusibles eléctricos y transformadores. Así como alrededor de las subestaciones eléctricas, transformadores e interruptores, cuadros eléctricos, motores y grupos electrógenos. La superficie tiene un diseño laminado ondulado que proporciona mayor tracción y es fácil de limpiar con cepillo. La base viene impresa de fábrica. No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias nocivas para el ozono, libre de silicona y metales pesados. Las alfombras aislantes no conductivas están diseñadas para proporcionar aislamiento al trabajador. Cada pulgada cuadrada de la alfombra ha sido testada conforme a las especificaciones ANSI/ASTM D-178. Debe ser reemplazado cada 12 meses para una seguridad óptima.

Usos recomendados:

- Cargas pesadas – entornos industriales zonas secas, alrededor de las subestaciones eléctricas, transformadores e interruptores, cuadros eléctricos, motores y grupos electrógenos



832 Switchboard Matting™ Clase 4

Características:

- Grosor: 12.7 mm
- Peso: 16 kg por m²
- Resistente al ozono, al fuego y aceites
- Clase 4 - Fuerza dieléctrica: 50.000 V
- Test de prueba: 40.000 Voltios
- Uso máximo recomendado: 36.000 Voltios

Tamaños disponibles:

- 91 cm x 150 cm

Rollos completos de 9.14 m:

- 91 cm x 9.14 m

Tamaños a medida:

- 91 cm de ancho por metro lineal

Test Del Producto

Resistencia al desgaste

Resistencia al deslizamiento

Anti-fatiga

GOOD BETTER BEST



830 Switchboard Matting™ Clase 2

Características:

- Grosor: 6.4 mm
- Peso: 8.4 kg por m²
- Clase 2 - Fuerza dieléctrica: 30.000 V
- Test de prueba: 20.000 Voltios
- Uso máximo recomendado: 17.000 Voltios

Tamaños disponibles:

- 91 cm x 150 cm

Rollos completos de 22.8 m:

- 91 cm x 22.8 m

Tamaños a medida:

- 91 cm de ancho por metro lineal

Test Del Producto

Resistencia al desgaste

Resistencia al deslizamiento

Anti-fatiga

GOOD BETTER BEST



833 Switchboard Matting™ Clase 1

Características:

- Grosor: 4.7 mm
- Peso: 7.6 kg por m²
- Clase 1 - Fuerza dieléctrica: 10,000 V
- Test de prueba: 10,000 Voltios
- Uso máximo recomendado: 7,500 Voltios

Tamaños disponibles:

- 91 cm x 150 cm

Rollos completos de 22.8 m:

- 91 cm x 22.8 m

Tamaños a medida:

- 91 cm de ancho por metro lineal

Test Del Producto

Resistencia al desgaste

Resistencia al deslizamiento

Anti-fatiga

GOOD BETTER BEST



Especialidades Para Industria - Alfombras Especiales Para Industria con Absorbentes

Soluciones para zonas excesivamente grasientas

Alfombras anti-fatiga diseñadas para su uso combinado con un absorbente. Los cuatro bordes laterales están elevados para formar una bandeja de contención alrededor de la alfombra. La superficie rugosa de gran tracción evita que el absorbente se desplace. Fabricadas con un compuesto de caucho de nitrilo de gran calidad diseñado para soportar la mayoría de los aceites industriales y prolongar su vida útil. No se mueven. No contiene silicona, por lo que son seguras para instalaciones de pintura de vehículos.



580 Sorb Stance™

Para usuarios en entornos industriales que buscan tanto el confort como la firmeza. Beneficios ergonómicos para el trabajador derivados de la gruesa plataforma de 16 mm de grosor con tacos elevados en su base que proporcionan ventilación y un confort excelente. Incluye bordes de seguridad de nitrilo de color naranja muy visibles. Se puede ampliar la longitud por tramos de 30 cm.

Características:

- Compuesto de caucho de nitrilo, resistente a la mayoría de aceites industriales
- Bordes de color naranja incluidos que cumplen con el código OSHA 1910-144
- Grosor: 20 mm
- Peso: 12 kg por m²
- No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias nocivas para el ozono, libre de silicona y metales pesados

Colores:

- Negro

Tamaños disponibles:

- 91 cm x 163 cm
- 91 cm x 316 cm
- 91 cm x 468 cm

Tamaños a medida:

- Disponible bajo petición

Usos recomendados:

- Cargas pesadas - entornos industriales, zonas húmedas/grasientas



Test Del Producto



585 Eco Stance™

Beneficios ergonómicos para el trabajador derivados de la gruesa plataforma de 12,7 mm, con un diseño de burbujas y bolsas de aire moldeadas en la parte inferior que proporcionan descanso y un alivio de la fatiga.

Características:

- Compuesto de caucho de nitrilo, resistente a la mayoría de aceites industriales
- Grosor: 12,7 mm
- Peso: 6,8 kg por m²
- No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias nocivas para el ozono, libre de silicona y metales pesados

Colores:

- Negro

Tamaños disponibles:


- 87 cm x 157 cm

Usos recomendados:

- Cargas medias - entornos industriales, zonas húmedas/grasientas



Test Del Producto



580 Sorbents

Medidas interiores: 80 cm x 150 cm para adaptarse a la mayoría de rollos absorbentes. La alfombra se suministra con el absorbente y hay recambios disponibles de 150 cm.

Accesorios:

- Absorbentes de alta resistencia, con una capa adicional para una mayor durabilidad
- Absorbente estándar

Tamaños disponibles:

- 80 cm x 150 cm

Rollos completos de 200 m:

- 80 cm de ancho

Tamaños a medida:

- 80 cm de ancho para incrementos de 150 cm

Absorbente estándar, gris

Absorbente de alta resistencia, negro



Especialidades Para la Industria - Alfombras de Absorción de Impactos

Soluciones para proteger los suelos y los equipos

Alfombras de protección de gran durabilidad que protegen de daños tanto el suelo como los equipos pesados. La gruesa plataforma puede soportar mucho peso, a la vez que la superficie antideslizante garantiza una pisada segura y libertad de movimientos. Están fabricadas de compuestos de caucho muy resistentes que las hacen prácticamente indestructibles. No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias nocivas para el ozono, libre de silicona y metales pesados.

Usos recomendados:

- Cargas pesadas - áreas secas. Para almacenamiento de equipos industriales pesados, como herramientas de moldeo y motores. También es adecuado para gimnasios, salas de pesas, pistas de patinaje, campos de golf, remolques y establos.



040 Slabmat Carré™

Alfombra de caucho natural 100% de alta calidad que absorbe el impacto de los materiales que caen protegiendo el suelo y los equipos. Estas alfombras inter-conectables permiten el montaje in situ. Las unidades de 91 cm x 91 cm pueden ser fácilmente instaladas de pared a pared o como “islas”, en cualquier dirección o forma. Biseles disponibles que permite formar esquinas interiores o exteriores.

Características:

- Compuesto de caucho natural 100% para cargas pesadas
- Grosor: 13 mm
- Peso: 18 kg por m²

Colores:


- Negro

Tamaños disponibles:

- 91 cm x 91 cm

Accesorios:

- Biseles robustos y adaptables hembra y macho de 91 cm x 5 cm, negro y amarillo

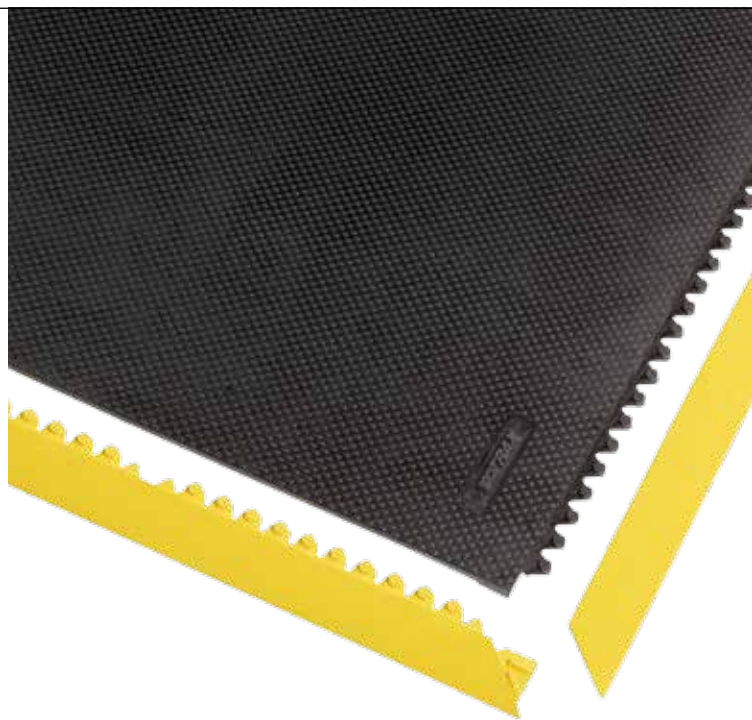

Test Del Producto

Resistencia al desgaste

Resistencia al deslizamiento

Anti-fatiga

GOOD BETTER BEST



045 Slabmat™

Alfombra de caucho indestructible que absorbe los impactos de los materiales que protegen el suelo y los equipos. Se colocan sin necesidad de instalación.

Características:

- Compuesto de caucho resistente
- Grosor: 12.7 mm
- Peso: 18 kg por m²

Colores:

- Negro

Tamaños disponibles:

- 120 cm x 180 cm



Test Del Producto

Resistencia al desgaste

Resistencia al deslizamiento

Anti-fatiga

GOOD BETTER BEST




Especialidades Para la Industria - Pasilleros de Caucho Estriados y No-direccionales

Pasilleros PAH 3


Los pasilleros de caucho y PVC pueden usarse para suelos, revestimientos de mostradores y cerca de máquinas para toda clase de aplicaciones en talleres. Los pasilleros añaden una tracción extra o protección para los suelos de trabajo industrial, carros, coches o maleteros de camiones. El revestimiento de mostradores y mesas de trabajo se puede usar en cualquier lugar donde los objetos tienden a deslizarse, en mesas de laboratorio, cajas de herramientas, encimeras, armarios y estantes, protegiendo de arañazos o daños de herramientas las superficies donde se aplica el revestimiento.

PAH Clase 3 probada y certificada de acuerdo con ZEK 01.4-08 para el estándar de hidrocarburos policíclicos (PAH) AfPS GS 2014: 01. Soporta ácidos diluidos y álcalis.

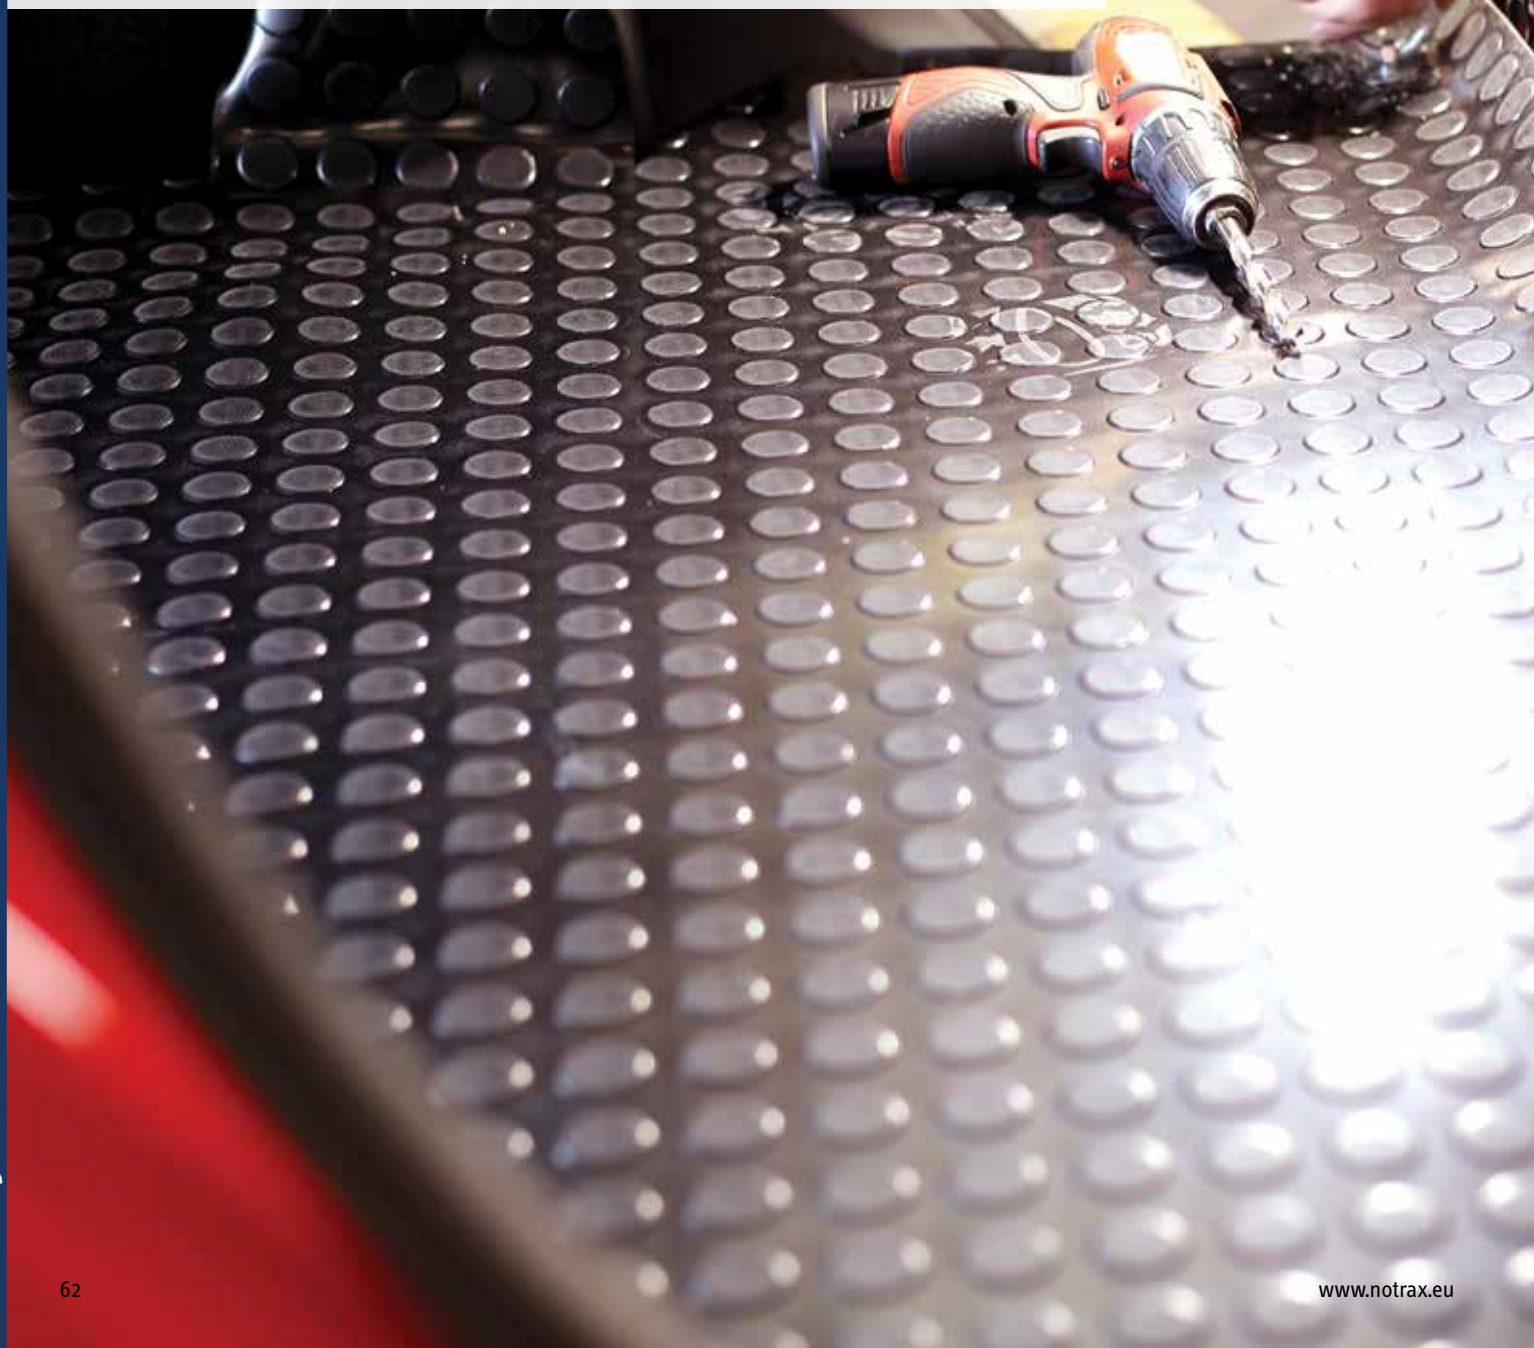

757 Rib 'n' Roll P3™ 3mm estriado fino

- Caucho SBR
- Superficie: diseño estriado fino
- PAH Clase 3 probada y certificada según ZEK 01.4-08 para el estándar de aromáticos policíclicos (HAP) AfPS GS 2014: 01
- Tamaños disponibles: Negro 100 cm x 10 m, 120 cm x 10 m
- Disponible por metro lineal

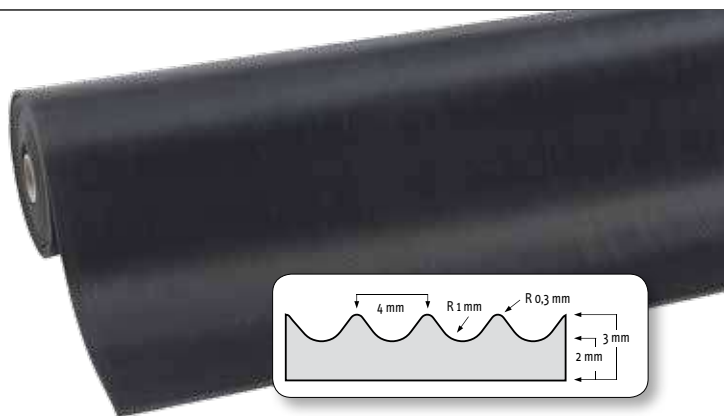

759 Rib 'n' Roll P3™ 3mm estriado ancho

- Caucho SBR
- Superficie: diseño estriado ancho
- PAH Clase 3 probada y certificada según ZEK 01.4-08 para el estándar de aromáticos policíclicos (HAP) AfPS GS 2014: 01
- Tamaños disponibles: Negro 100 cm x 10 m, 120 cm x 10 m
- Disponible por metro lineal



742 Table Tac P3™ 3mm lisa

- Caucho SBR
- Superficie: lisa
- PAH Clase 3 probada y certificada según ZEK 01.4-08 para el estándar de aromáticos policíclicos (HAP) AfPS GS 2014: 01
- Tamaños disponibles: Negro 100 cm x 10 m, 120 cm x 10 m
- Disponible por metro lineal




737 Diamond Plate Runner

- Alfombra industrial de vinilo de larga duración con diseño a modo de chapa de metal lagrimado para evitar deslizamientos.
- Compuesto de PVC, resistente a los aceites industriales
- Superficie: diseño con rombos elevados. TPAH Clase 3 probada y certificada según ZEK 01.4-08 para el estándar de aromáticos policíclicos (HAP) AfPS GS 2014: 01
- Dureza (ISO7619) 83 Shore A
- Resistencia a la rotura (ASTMD-1004): 35 N/mm²
- Resistencia al alargamiento: 225%
- Resistencia abrasiva: 0,09 gramos de pérdida máxima
- Inflamabilidad: resistencia al fuego Bfl-S1, testado conforme a EN 13501-1
- Tamaños disponibles: en negro 91 cm x 22,8 m, 122 cm x 22,8 m
- Tamaños disponibles: en gris 91 cm x 22,8 m, 122 cm x 22,8 m
- Tamaños disponibles: en negro/amarillo 91 cm x 22,8 m, 122 cm x 22,8 m




Pasilleros de Caucho Estriados


Los pasilleros de caucho pueden ser usados en suelos para una tracción o protección adicional y para revestimientos de mesas de trabajo, en cajas de herramientas, bancos de trabajo, encimeras, armarios y estantes protegiendo de arañazos y daños de herramientas los suelos o superficies sobre las que se aplica el revestimiento. Alfombras con excelente resistencia al uso y al desgaste. Se usan en pasillos, como separador de estanterías y para todo tipo de aplicaciones industriales, en talleres, cerca de maquinaria y en cualquier lugar donde los objetos tiendan a resbalar: bancos de trabajo, carros, maleteros de coches y camiones. Soporta soluciones ácidas y alcalinas.




750




751



752



753



750RS

750 Rib 'n' Roll™ 3 mm estriado fino

- Caucho SBR
- Superficie: diseño estriado fino
- Dureza (ISO7619, DIN53505): 60 Shore A
- Gravedad específica (DIN53519): negro 1.5 g/m³
- Resistencia a la tensión (DIN53504): 3.5 Mpa
- Resistencia al alargamiento (DIN53504): 250%
- Resistencia abrasiva (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm³
- Resistencia a la temperatura en negro -30°C, +70°C, gris -20°C, +70°C
- Tamaños disponibles: en negro 100 cm x 10 m, 120 cm x 10 m
- Tamaños disponibles: en gris 100 cm x 10 m
- Disponible por metro lineal



751 Rib 'n' Roll™ 6 mm estriado fino

- Superficie: diseño estriado fino
- Tamaños disponibles: en negro 100 cm x 10 m
- Disponible por metro lineal



752 Rib 'n' Roll™ 3 mm estriado ancho

- Superficie: diseño estriado ancho
- Tamaños disponibles: en negro 100 cm x 10 m, 120 cm x 10 m
- Disponible por metro lineal



753 Rib 'n' Roll™ 6 mm estriado ancho

- Superficie: diseño estriado ancho
- Tamaños disponibles: en negro 120 cm x 10 m
- Disponible por metro lineal



750RS Rib 'n' Roll™ RS 3 mm estriado fino

- Compuesto de caucho NBR/SBR, resistente a la grasa
- Superficie: diseño estriado fino
- Dureza (ISO7619, DIN53505): 60 Shore A
- Gravedad específica (DIN53519): Negro 1.5 g/m³
- Resistencia a la tensión (DIN53504): 3.5 Mpa
- Resistencia al alargamiento (DIN53504): 250%
- Resistencia abrasiva (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm³
- Resistencia a la temperatura en negro -10°C, +70°C
- Tamaños disponibles: en negro 100 cm x 10 m
- Disponible por metro lineal




Pasilleros No-direccionales

746 Check 'n' Roll™ 3 mm



Ideal para suelos de fábricas y almacenes, o para proteger los suelos y materiales de cualquier tipo de instalación industrial. Soporta soluciones ácidas y alcalinas diluidas.

- Caucho NR-SBR
- Superficie: diseño industrial "checker"
- Dureza (ISO7619, DIN53505): 70 Shore A
- Densidad: Negro 1,45 g/m³, Gris 1,60 g/m³
- Resistencia a la rotura (ISO 34-1): negro 4 N/mm², gris 5 N/mm²
- Resistencia al alargamiento: Negro 200%, Gris 350%
- Resistencia abrasiva (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm³
- Estabilidad dimensional (EN 434): 0.15%
- Resistencia a la temperatura en negro -30°C, +70°C, gris -20°C, +70°C
- Reducción del sonido: 20 dB
- Tamaños disponibles: en negro 140 cm x 10 m
- Tamaños disponibles: en gris 140 cm x 10 m
- Disponible por metro lineal



746GR Check'n'Roll™ 3 mm Nitrilo


- Caucho NBR (nitrilo)
- Superficie: diseño industrial "checker"
- Resistente al aceite
- Dureza (ISO7619, DIN53505): 65 Shore A
- Densidad 1.43 g/m³
- Resistencia a la rotura (ISO 34-1): 7 N/mm²
- Resistencia al alargamiento: 250%
- Resistencia abrasiva (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm³
- Estabilidad dimensional (EN 434): 0.15%
- Resistencia a la temperatura -10°C, +70°C
- Reducción del sonido: 20 dB
- Tamaños disponibles: en negro 140 cm x 10 m
- Disponible por metro lineal

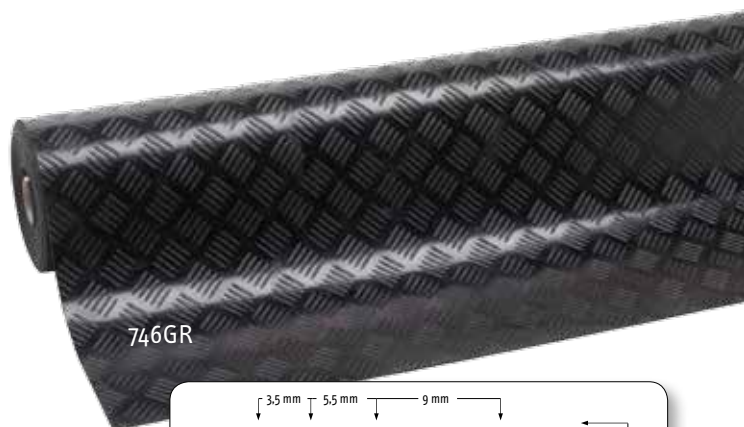

745 Dots'n'Roll™ 3,5 mm


Cobertor de todo tipo de suelos para uso industrial y general. Adecuado para edificios, zonas de paso, estaciones, aeropuertos, supermercados, ascensores, autobuses, barcos, etc.

- Caucho SBR
- Superficie: diseño con puntos ligeramente elevados
- Dureza (ISO7619) 75 Shore A
- Resistencia a la rotura (ISO 34-1): 20 N/mm²
- Resistencia al alargamiento: 250%
- Resistencia abrasiva (ISO4649): 250 mm³
- Estabilidad dimensional (EN 434): 0.4%
- Resistencia a la temperatura -20°C, +70°C
- Reducción del sonido: 20 dB
- Tamaños disponibles: en negro 100 cm x 10 m
- Tamaños disponibles: en gris 100 cm x 10 m



Alfombras para el sector alimentario y la hostelería

La preparación y manipulación de los alimentos en cocinas comerciales y plantas de producción de alimentos es la fase más crítica en la que hay que vigilar de manera especial, no solo la seguridad alimentaria según los estándares HACCP, sino también a los manipuladores de alimentos, incluidos los importadores, fabricantes, envasadores, distribuidores, minoristas, servicios de alimentación e instituciones.

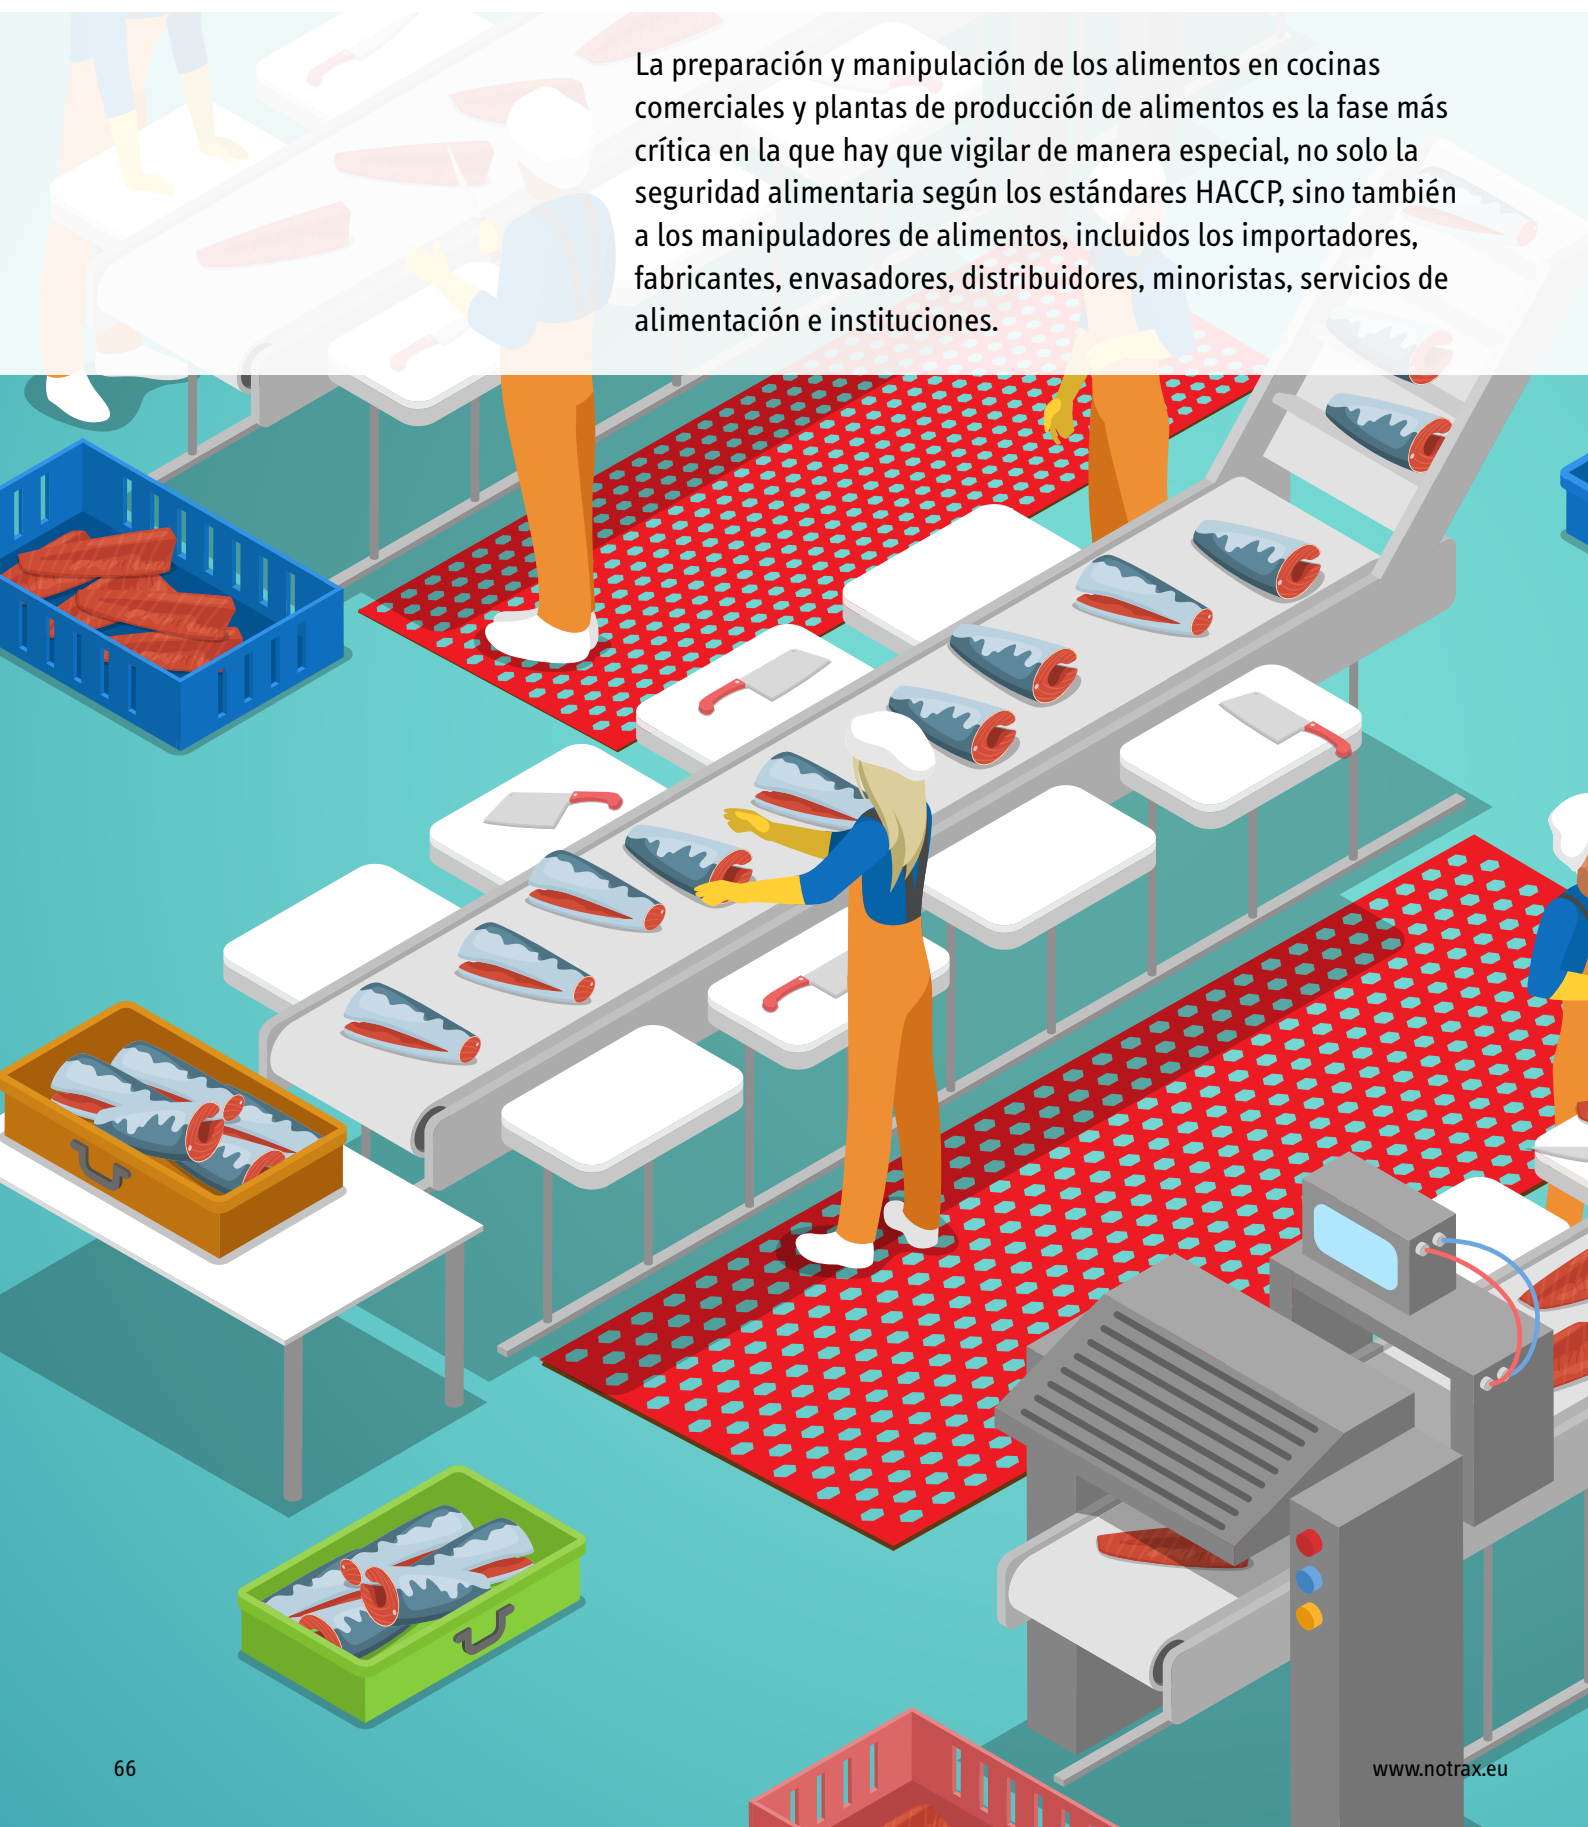

La OSHA (Organización para la Administración de Seguridad y Salud) cita "uno de los riesgos de los trabajadores en las cocinas es permanecer de pie y realizar movimientos repetitivos o prolongados tales como alcanzar, levantar y cortar mientras se prepara la comida en las zonas de preparación de alimentos". Las posturas estáticas adoptadas por el trabajador que permanece de pie mientras corta o prepara la comida, causan fatiga muscular y la acumulación de sangre en las extremidades inferiores. Por tanto, la OSHA recomienda a los empleadores que proporcionen alfombras anti-fatiga además de evitar posturas estáticas.

Los trabajadores en las cocinas suelen trabajar en zonas con temperaturas extremas, frío para conservar los alimentos durante la limpieza, acondicionamiento y envasado, o caliente durante la cocción y mientras sirven. Los suelos de las fábricas, especialmente en la industria de elaboración de alimentos, también son a menudo fríos y húmedos. Las alfombras mantienen los pies de los trabajadores elevados aislándolos del suelo frío. Esto ayuda a mantener los pies más calientes mejorando así la percepción global de bienestar.



346 Sani-Trax™

Estas alfombras limpian y desinfectan los zapatos. Se recomienda su uso en las entradas a todas las zonas de manipulados de alimentos. Miles de pequeñas barritas flexibles proporcionan una acción limpiadora que elimina los agentes contaminantes del calzado. Según pasa la gente, las puntas de caucho se doblan bajo la presión y sumergen las suelas en una solución desinfectante, una doble acción que evita que la contaminación llegue a las zonas de manipulados de alimentos. Las alfombras se presentan en un tamaño adecuado para adaptarse a la mayoría de las puertas de entrada. Las ventosas de la cara inferior evitan que la alfombra se mueva.

Características:


- Fabricadas con un compuesto de caucho natural 100% resistente para aplicaciones de uso general; diseñadas para resistir la mayoría de productos químicos y variaciones de temperatura.
- Grosor: 19 mm
- Peso: 10.8 kg por m²
- Las alfombras tienen un borde 0,635cm más alto que la superficie para contener un líquido desinfectante. Se pueden poner 4,5 litros de solución desinfectante. (Consejo: usar amoníaco cuaternario, yodo, cloro o cualquier otro desinfectante pero comprobando siempre su concentración. La mayoría de los desinfectantes están concentrados y hay que diluirlos antes de su uso. Siga las indicaciones de la etiqueta para efectuar la disolución correctamente)
- No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias nocivas para el ozono, libre de silicona y metales pesados

Usos recomendados:

- En puertas, entradas, zonas de empaquetado, de manipulados de alimentos, laboratorios, vestuarios de empleados, salas de descanso, áreas de residuos, recibidores y cualquier lugar donde sea necesario limitar la propagación de agentes contaminantes

Tamaños disponibles:

- 61 cm x 81 cm

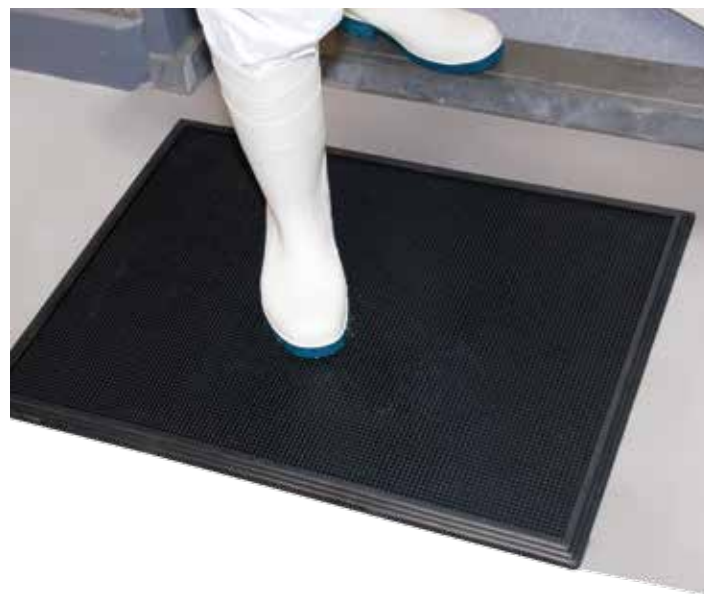

Test Del Producto

Resistencia al desgaste

Resistencia al deslizamiento

Anti-fatiga

GOOD BETTER BEST



Zonas Húmedas/Secas y Grasientas - Alfombras para el sector alimentario y la hostelería

Tarimas de Caucho

Las alfombras para el sector alimentario y la hostelería proporcionan una óptima combinación de confort (anti-fatiga), superficie antideslizante, capacidad de drenaje, calidad y durabilidad, así como resistencia al aceite/grasa. Fabricadas con compuestos duraderos y diseñadas para proporcionar una larga vida útil. Superficie muy antideslizante.

Usos recomendados:

- Zonas húmedas y grasientas - manipulado de alimentos, cocinas profesionales, bares



563RD Sanitop Deluxe™ Rojo

No se desplazan, gracias a su gran peso que las mantiene en su sitio. La plataforma de 20 mm de grosor proporciona beneficios ergonómicos al trabajador. Sus perforaciones y tacos elevados permiten su ventilación y que los líquidos y la suciedad lo traspasen, dejando así la superficie limpia. Rampas y bordes biselados opcionales para minimizar el riesgo de caídas. Se recomienda la limpieza con detergente neutro y chorro de agua para prolongar la vida útil del producto.

Características:

- Compuesto de caucho de nitrilo 75%, resistente a aceites/grasas
- Grosor: 20 mm
- Peso: 12.3 kg por m²

Colores:

- Rojo


Tamaños disponibles:

- 91 cm x 152 cm


Accesorios:

- Conectores para ampliar a lo largo o a lo ancho

563 Sanitop Deluxe™ también está disponible un caucho natural para aplicaciones de uso general (página 43).

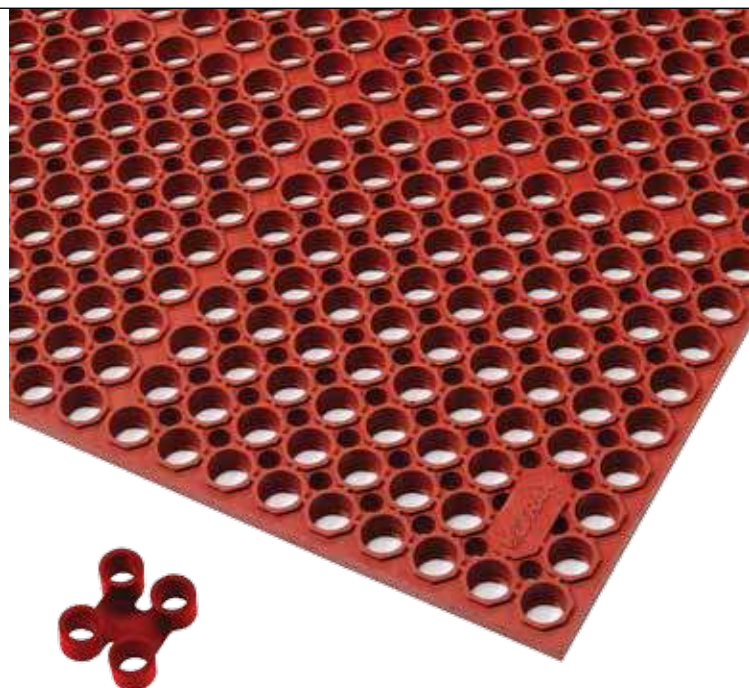

Test Del Producto



550RD Cushion Ease™ Rojo

Unidades de 91 x 91 cm que se pueden conectar entre sí permitiendo un montaje fácil de pared a pared o como islas en cualquier dirección y forma. Superficie antideslizante suave.

Características:

- Compuesto de caucho de nitrilo al 75%, resistente a aceites y grasas
- Grosor: 19 mm
- Peso: 10 kg por m²

Tamaños disponibles:

- 91 cm x 91 cm


Colores:

- Rojo


Accesorios:

- 551 MD Ramp System™, borde de nitrilo macho y hembra en rojo, amarillo y negro

Vea la línea completa Serie Cushion Ease™ y Cushion Ease Solid™ (página 21 y 41).

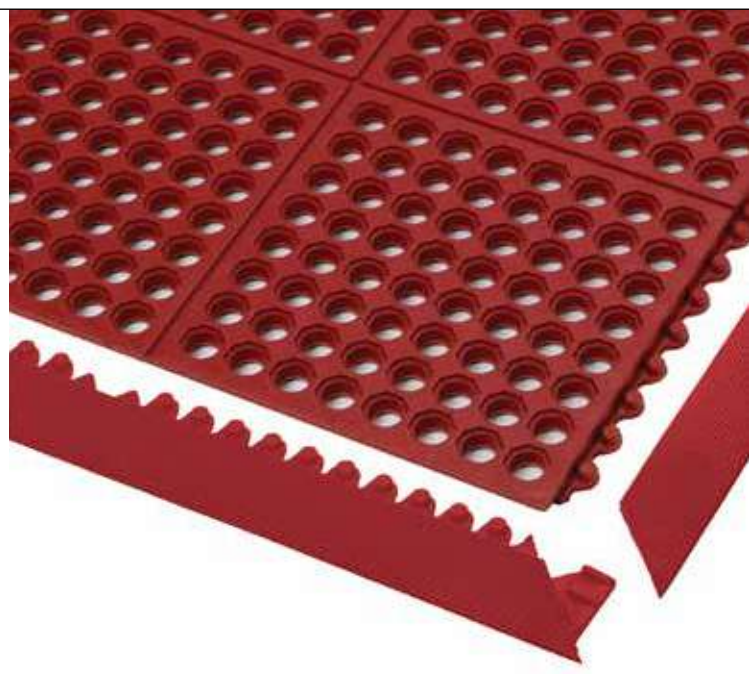

Test Del Producto



Zonas Húmedas/Secas y Grasientas - Alfombras para el sector alimentario y la hostelería

Ergonomía en suelos resbaladizos

Estas alfombras están diseñadas para cumplir con los requisitos específicos de la industria alimentaria. Beneficios ergonómicos para el trabajador derivados de la gruesa plataforma fabricada de caucho de nitrilo fuerte pero elástico. Son resistentes a los aceites vegetales y grasas. La superficie antideslizante proporciona una pisada segura. Los bordes biselados evitan tropezar con la alfombra. Se recomienda limpiar con detergente y chorro de agua para prolongar la vida útil.



458 Skystep™ Rojo

Alfombra de caucho independiente con un diseño ergonómico de burbujas para proporcionar un máximo alivio de la fatiga, manteniendo sus propiedades antideslizantes. La alfombra está diseñada para que se adhiera al suelo mediante succión, evitando que se mueva mientras el aire queda atrapado en sus celdas, creando un efecto de amortiguación máxima y manteniendo la ligereza de la alfombra.

Características:

- Compuesto de caucho de nitrilo 75%, resistente a aceites/grasas
- Grosor: 13 mm
- Peso: 10 kg por m²

Usos recomendados:

- Zonas secas grasientas – manipulado de alimentos, cocinas profesionales, bares


Tamaños disponibles:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm

458 Skystep™ también está disponible en otros compuesto de caucho natural para uso general. (página 33).



Test Del Producto



562RD Sanitop™ Rojo

Proporciona un confort básico y tracción en áreas húmedas o grasientas. Con grandes perforaciones de drenaje y tacos elevados para permitir la ventilación y que los líquidos y la suciedad los traspasen, dejando así la superficie seca y limpia, Superficie muy antideslizante.

Características:

- Compuesto de caucho de nitrilo 75%, resistente a aceites/grasas
- Grosor: 12.7 mm
- Peso: 8 kg por m²


Usos recomendados:

- Zonas húmedas o grasientas – manipulado de alimentos, cocinas profesionales, bares y zonas limpias


Tamaños disponibles:

- 91 cm x 152 cm
- 91 cm x 297 cm
- 91 cm x 594 cm

562 Sanitop™ también está disponible en compuesto de caucho natural para uso general. (página 43).

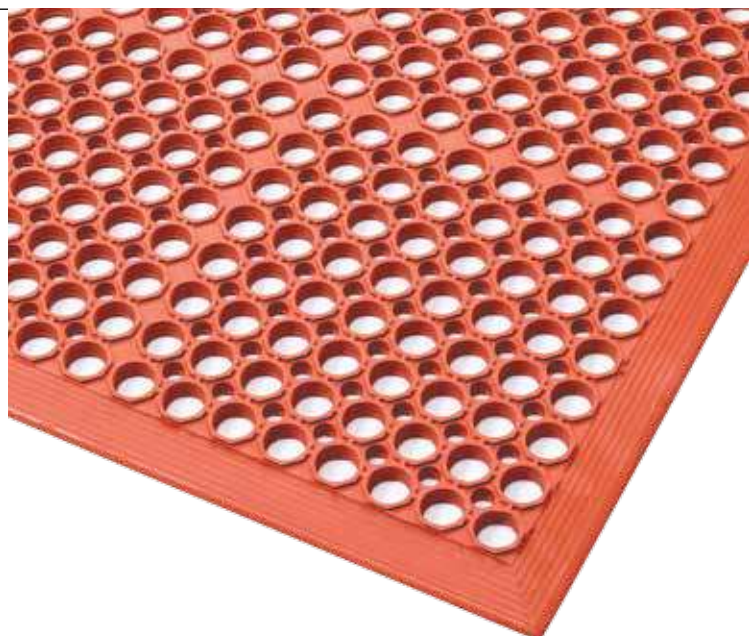

Test Del Producto




Zonas Húmedas/Secas y Grasientas - Alfombras para el sector alimentario y la hostelería

Alfombras reversibles antideslizantes

Alfombras antideslizantes reversibles, sus superficies no deslizantes facilitan el agarre para una buena adherencia en zonas secas, mojadas o grasientas. Pueden utilizarse por ambos lados lo que alarga su vida útil. Una solución eficaz, económica y duradera para reducir el riesgo de caídas por deslizamientos. Su delgadez facilita el acceso de carros. Su ligereza facilita el manejo para la limpieza. Sus tacos elevados proporcionan agarre y permiten su ventilación evitando que la alfombra se mueva. Se recomienda la limpieza con detergente neutro y chorro de agua para prolongar la vida útil del producto. No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias nocivas para el ozono, libre de silicona y metales pesados.

Usos recomendados:

- Zonas húmedas o grasientas - manipulado de alimentos, cocinas profesionales, bares y zonas limpias

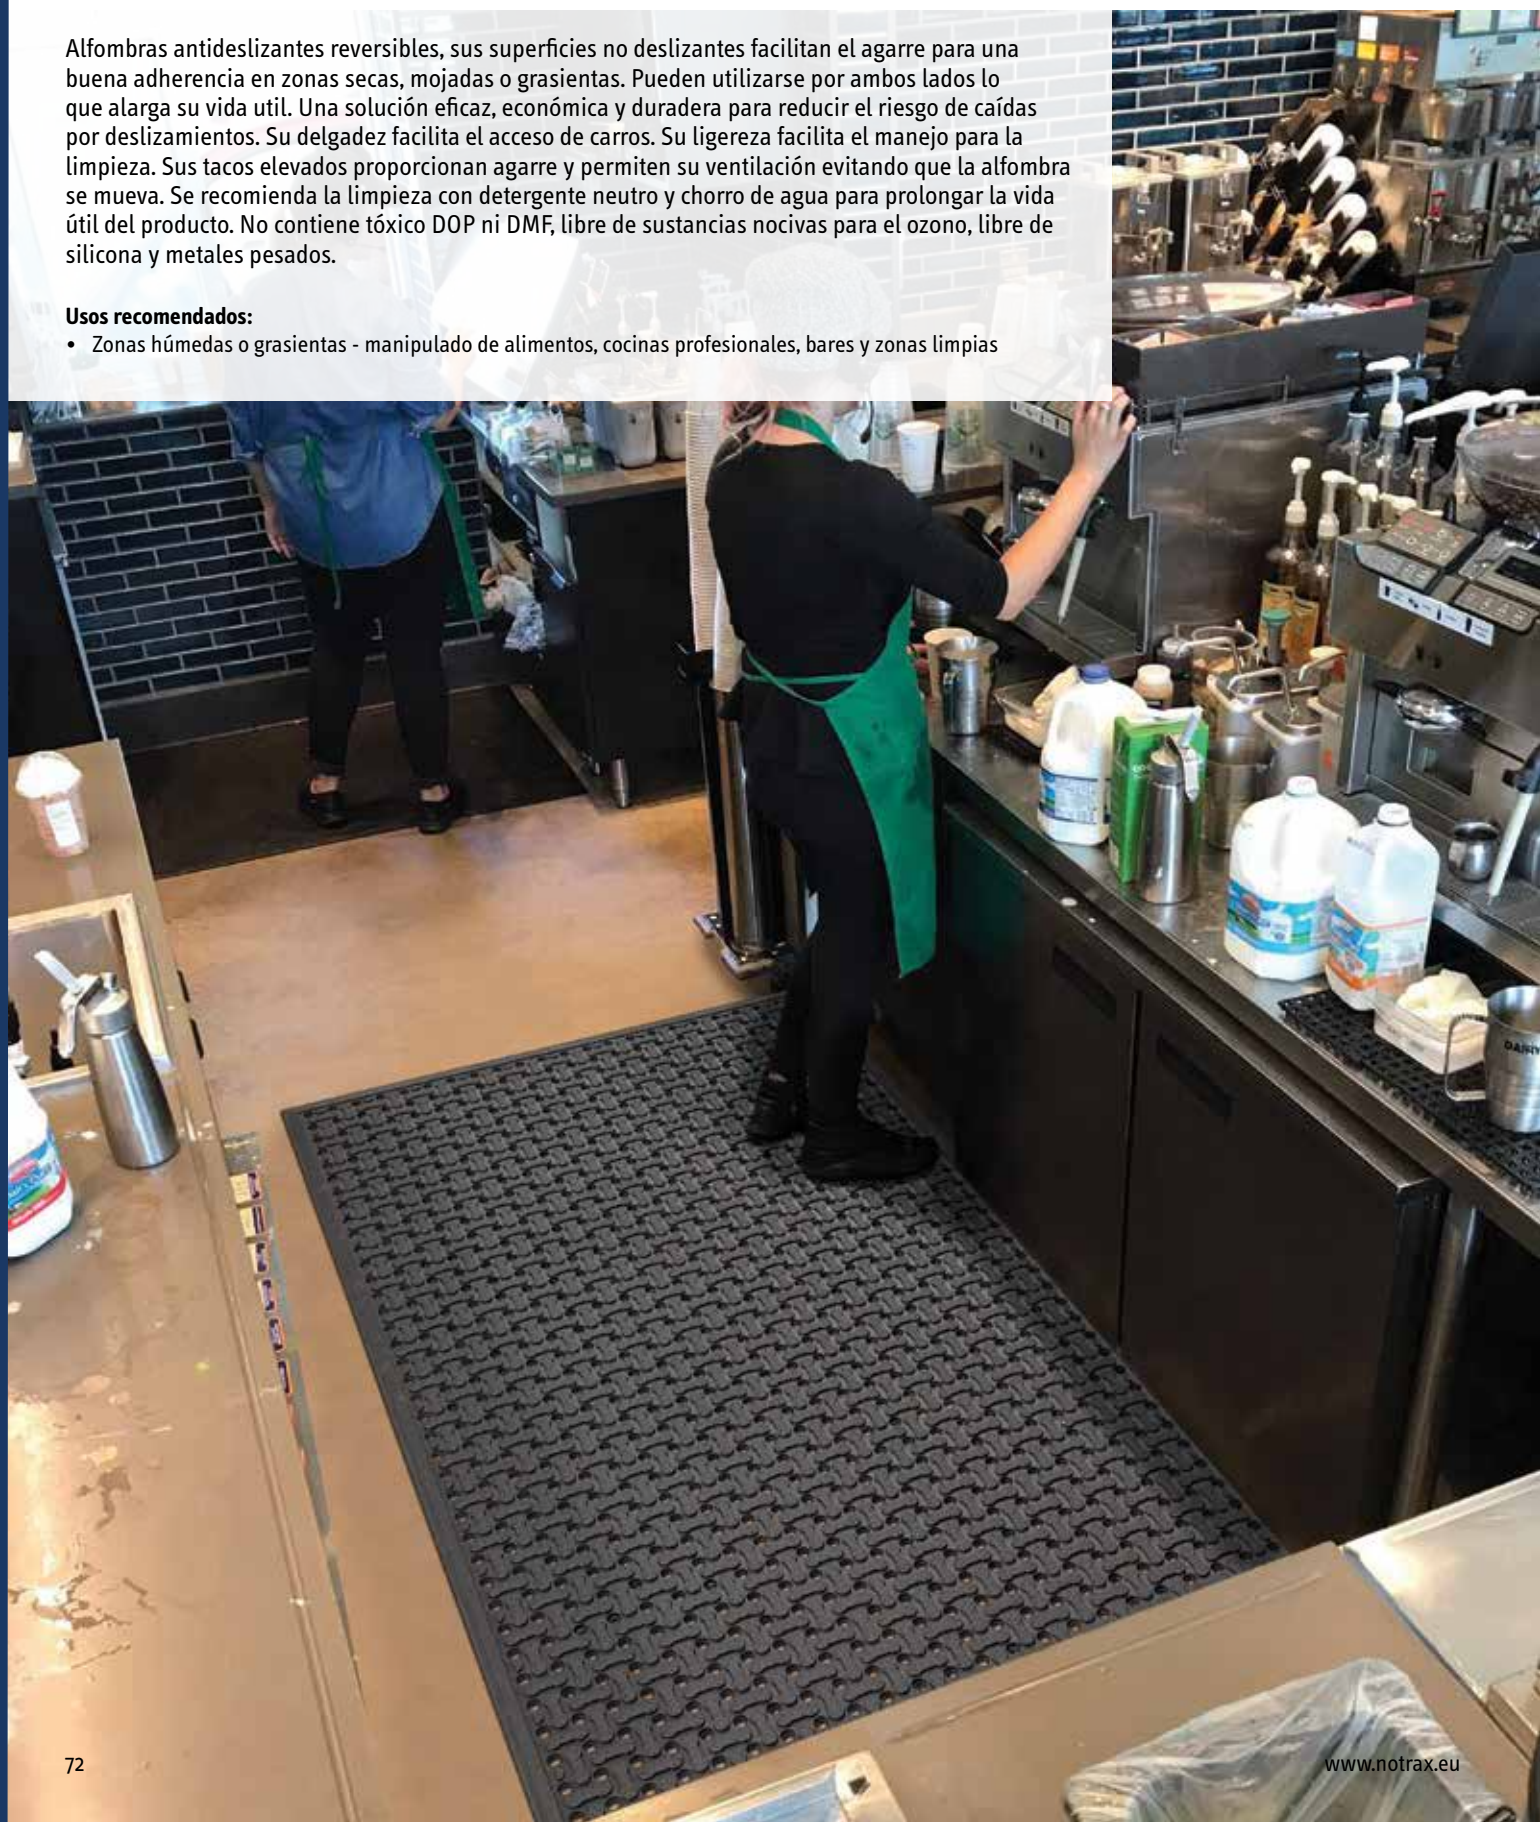

566 Superflow® XT

Su superficie entrelazada perforada es antideslizante al tiempo que permite la evacuación instantánea de líquidos en áreas húmedas. Su delgadez facilita el acceso de carros y su ligereza facilita el manejo para la limpieza.


Características:

- Compuesto de caucho natural 100% para uso general
- Grosor 8,5 mm
- Peso 8.8 kg por m²

Tamaños disponibles:

- 60 cm x 90 cm
- 91 cm x 152 cm
- 122 cm x 183 cm

Test Del Producto

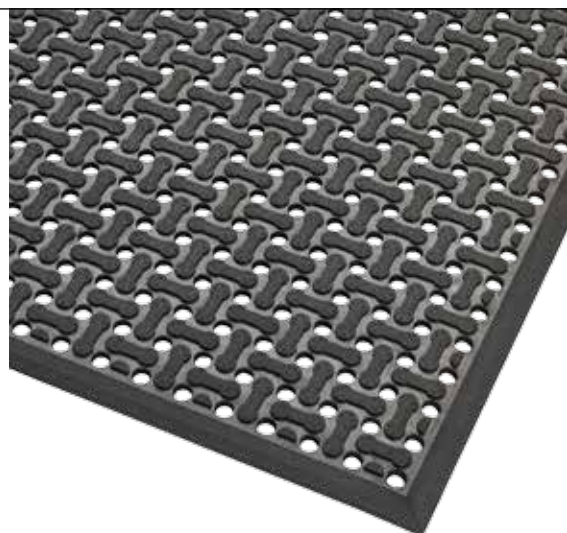

567 Superflow® XT Nitrilo

Alfombra antideslizante reversible resistente al aceite. Extraordinariamente confortable y utilizable por ambos lados para alargar su vida útil. Su superficie entrelazada perforada es antideslizante al tiempo que permite la evacuación instantánea de líquidos en áreas húmedas. Su delgadez facilita el acceso de carros y su ligereza facilita el manejo para la limpieza.


Características:

- Compuesto de caucho de nitrilo 100%, resistente a la mayoría de los aceites industriales
- Grosor 8,5 mm
- Peso 8.8 kg por m²

Tamaños disponibles:

- 60 cm x 90 cm
- 91 cm x 152 cm
- 122 cm x 183 cm

Test Del Producto

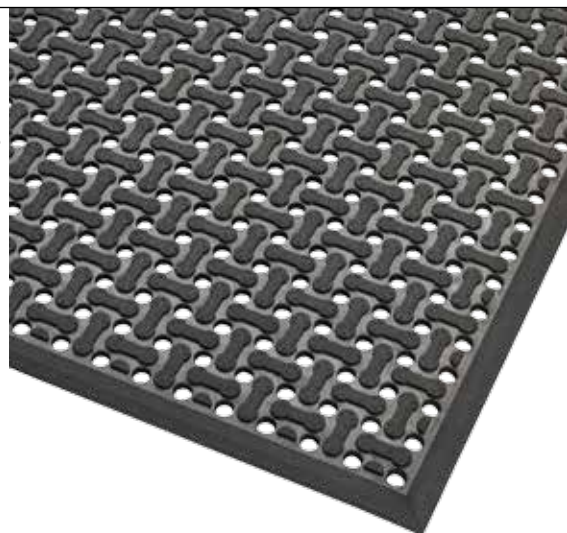

T23 Multi Mat II®

Sus perforaciones de drenaje permiten la evacuación inmediata de fluidos y suciedad, traspasando la alfombra y dejando así la superficie limpia.

Características:

- Compuesto de caucho natural 100% para uso general
- Compuesto de caucho de nitrilo 75%, resistente a aceites/grasas
- Grosor: 9,5 mm
- Peso: 9.9 kg por m²
- Resistencia al deslizamiento R10 conforme a DIN51130

Colores:

- Rojo, negro


Rollos completos de:

- 60 cm, 91 cm y 122 cm de ancho

Tamaños disponibles:


- 60 cm x 122 cm
- 60 cm x 244 cm
- 91 cm x 122 cm
- 91 cm x 244 cm
- 122 cm x 122 cm
- 122 cm x 244 cm

Test Del Producto

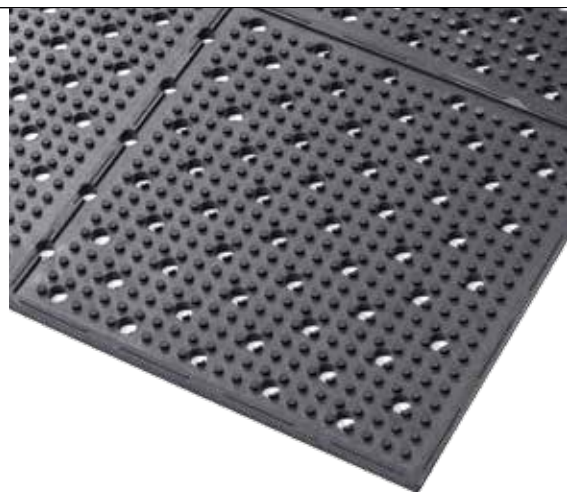

Soluciones antideslizantes higiénicas


Una de las causas más comunes de accidentes en las piscinas son los resbalones y caídas. En las zonas adyacentes como vestuarios y duchas existe el riesgo de resbalar en los suelos húmedos, resbaladizos y fríos. Además, el uso de champús, jabones y aceites a menudo agravan este problema. Las alfombras Notrax® crean un entorno más seguro y saludable con sus diseños únicos, que no sólo permiten el drenaje instantáneo y la resistencia al deslizamiento, sino que también impiden el crecimiento de los microorganismos que causan enfermedades de la piel.

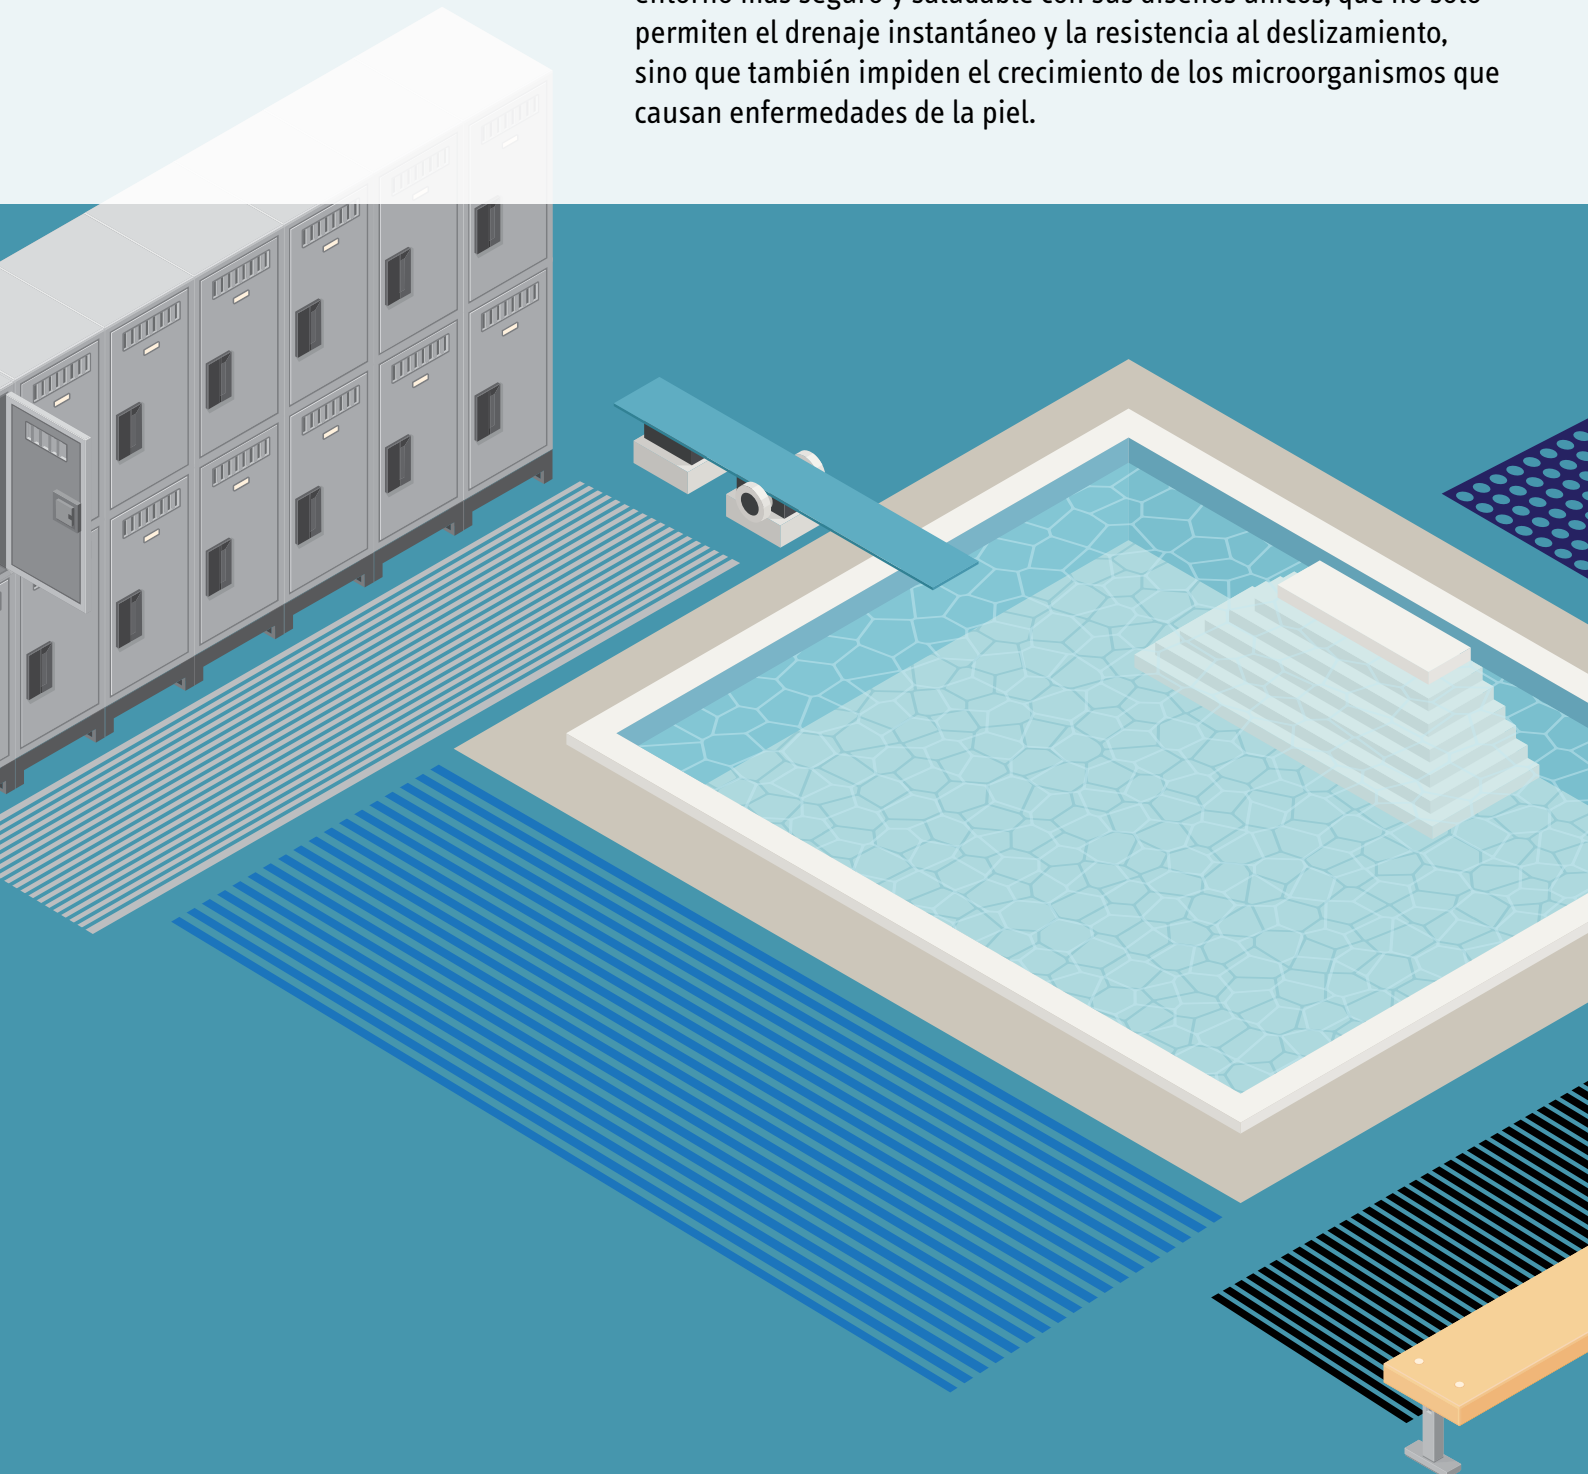

Las alfombras higiénicas están tratadas con un anti-microbiano para prevenir el crecimiento de bacterias, hongos y otros micro-organismos que causan olores, erupciones, pie de atleta y otras infecciones de la piel. Diseñadas para ser cómodas y cálidas para los pies descalzos, aislando los pies del suelo frío y a menudo húmedo, a la vez que ofrecen agarre para la prevención del deslizamiento.

La rejilla abierta permite una fácil evacuación del agua, mientras que la estructura de la base proporciona ventilación para facilitar el secado y evitar que la alfombra se mueva.

Las alfombras Notrax® están disponible en rollos o losetas interconectables que pueden ser fácilmente colocadas, instaladas o hacer diseños a medida de pasillos, vestuarios, duchas y saunas, y en los laterales de las piscinas para evitar los deslizamientos.

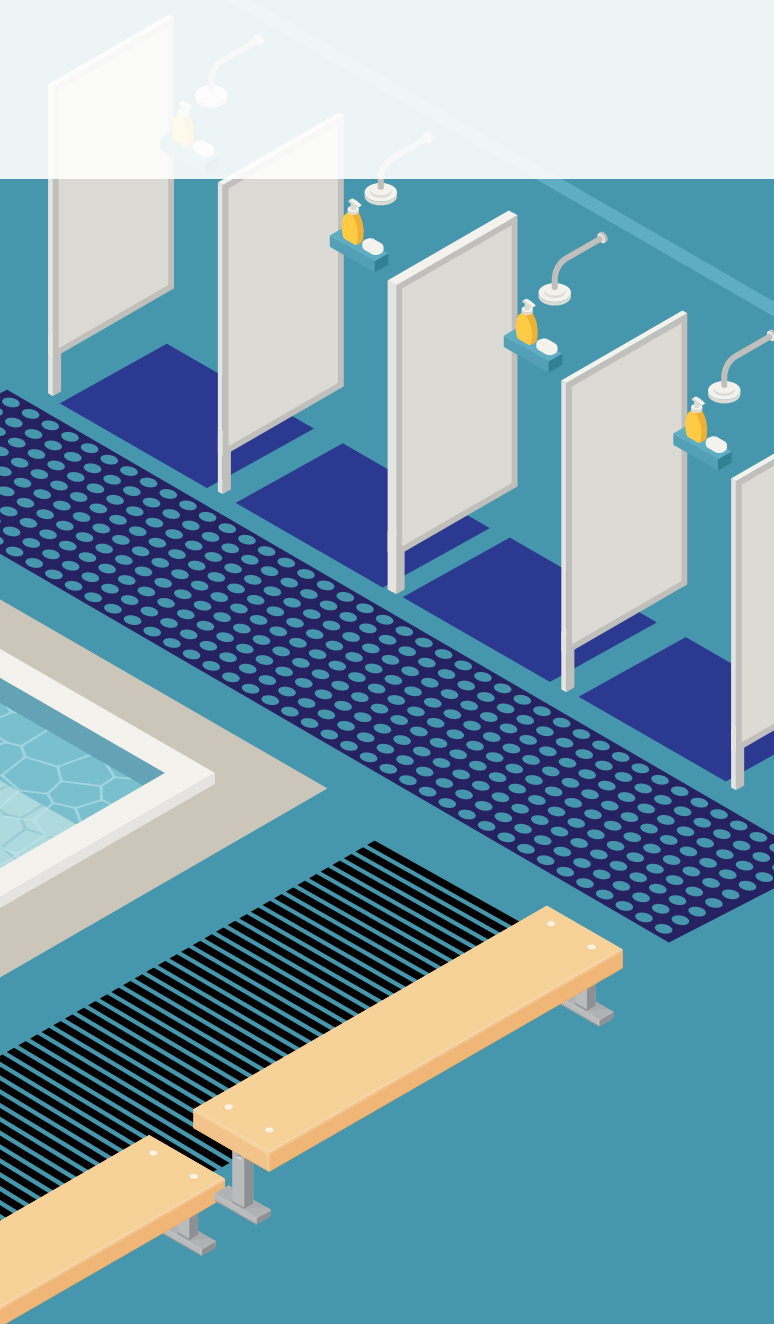

523 Modular Lok Tyle™

Cálida, confortable, no porosa y fácil de limpiar, fabricada de PVC flexible y fuerte. Su estructura abierta facilita el drenaje de agua, jabón, champú y lociones donde una pisada segura es esencial. Losetas modulares fáciles de unir, ideales para configuraciones personalizadas in situ.

- Losetas modulares antibacterianas de PVC, resistente a UV, para tránsito medio
- Grosor: 14.3 mm
- Peso: 5.2 kg por m²

Colores:


- Azul, negro

Tamaños:

- Loseta: 30.5 cm x 30.5 cm

Accesorios:

- Bordes biselados y esquinas completan la instalación y minimizan el riesgo de tropezar
- Rampa: 5 cm x 30.5 cm
- Esquina: 5 cm x 5 cm

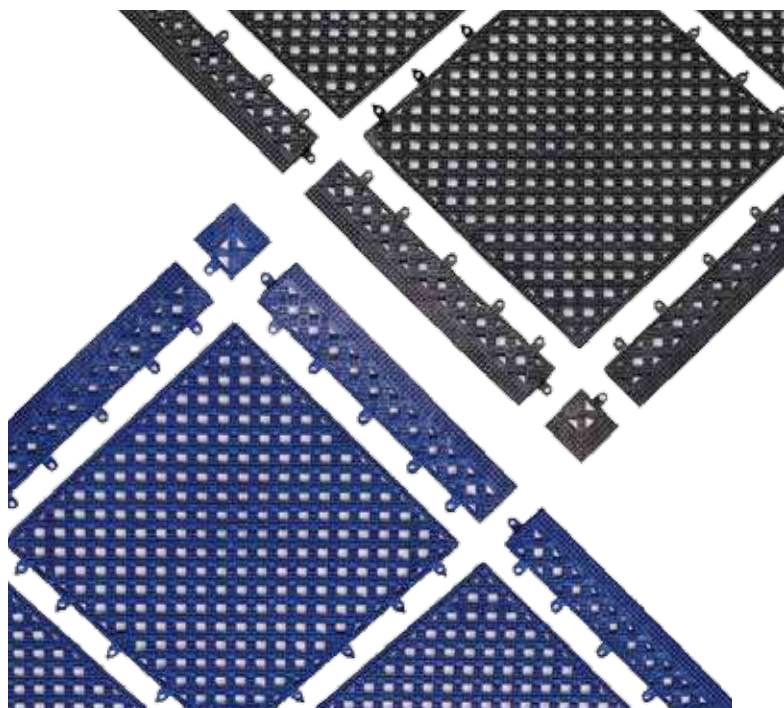

Test Del Producto

Resistencia al desgaste

Resistencia al deslizamiento

Anti-fatiga

GOOD BETTER BEST




Zonas Húmedas - Alfombras Higiénicas

Confort y Calidez para Pies Felices

Las alfombras higiénicas de gran durabilidad crean un ambiente más sano y seguro en zonas húmedas como las zonas de duchas. El diseño de agarre crea una superficie de paso antideslizante y cómodo para los pies descalzos. Los materiales tratados con antimicrobianos impiden el crecimiento de hongos o bacterias. Su estructura abierta facilita el drenaje. Son fáciles de limpiar y requieren un mínimo mantenimiento.

Usos recomendados:

- Aseos, vestuarios, duchas, guardarropas, piscinas, saunas, etc

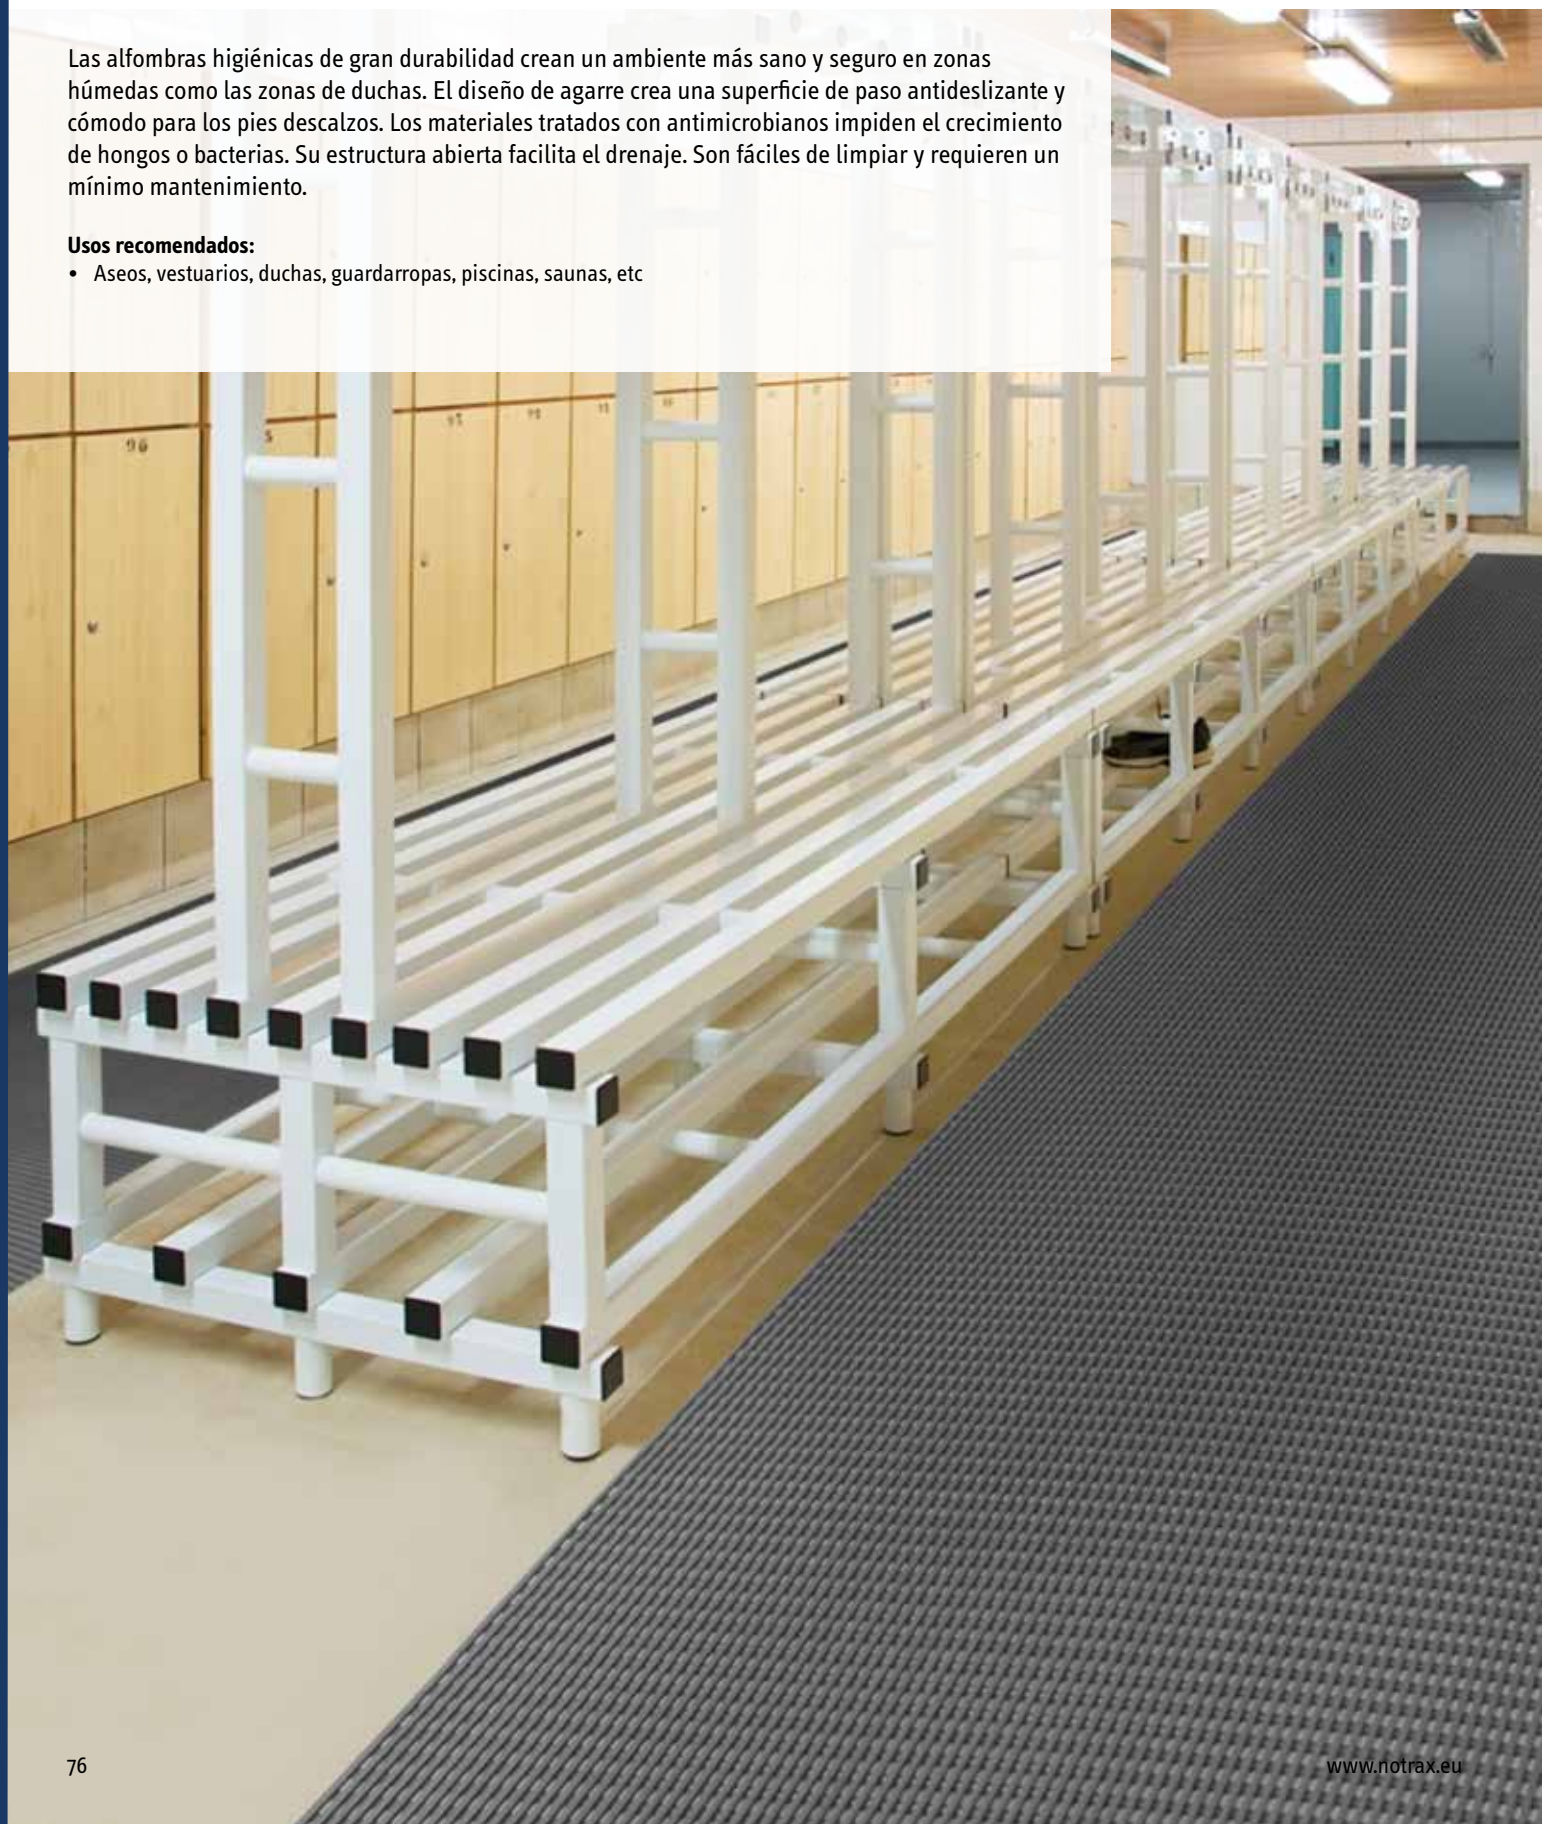

536 Akwadek™

- Alfombra de rejilla de PVC anti-bacterias, resistente a UV, para alto tránsito
- Grosor: 12 mm
- Peso: 7,5 kg por m²
- No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias nocivas para el ozono, libre de silicona y metales pesados

Colores:

- Azul, gris

Tamaños a medida:

- 60 cm, 91 cm y 122 cm de ancho por metro lineal

Rollos completos de 10 m:

- 60 cm, 91 cm y 122 cm de ancho

Accesorios:

- Clics conectores en negro disponibles para permitir su ampliación a lo ancho y a lo largo
- Conexiones de 90 grados



Test Del Producto



538 Gripwalker Lite™

- Alfombra de ondas de PVC anti-bacterias, resistente a UV, para tránsito ligero
- Grosor: 5,3 mm
- Peso: 3,6 kg por m²
- No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias nocivas para el ozono, libre de silicona y metales pesados

Colores:

- Azul, gris


Rollos completos de 12,2 m:

- 91 cm y 122 cm de ancho

Tamaños a medida:

- 91 cm y 122 cm de ancho por metro lineal

Test Del Producto

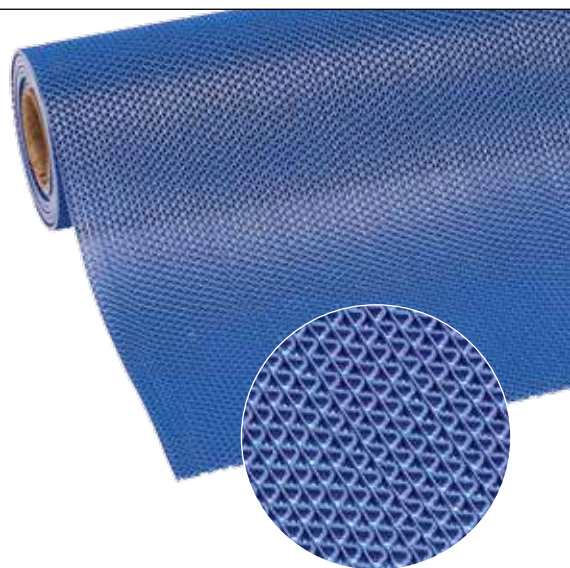

535 Soft-Step™

- Alfombra de ondas de polietileno anti-bacterias, resistente a UV, para tránsito ligero
- Grosor: 9 mm
- Peso: 4,3 kg por m²

Colores:

- Blanco moteado, beige, azul

Tamaños a medida:

- 60 cm de ancho por metro lineal

Rollos completos de 15 m:

- 60 cm de ancho x 15 m

Accesorios:

- Clics conectores disponibles para permitir su ampliación a lo ancho.

Test Del Producto




Tabla de Resistencia a productos químicos

Químico	Estado	Familia química	Concentración	Grupo de artículos					Grupo de artículos					Grupo de artículos					Grupo de artículos				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2-Propanol (alcohol isopropílico)	Líquido	Alcohol		346, 455, 457, 460, 483, 430, 435, 440, 443, 550, 556, 558, 565, 562, 566, 570, 573, 720, 046, 045, 750, 751, 752, 753, 746, 745, 757, 759,	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Acetaldehído	Líquido	Aldehído	50%		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ácido Acético	Líquido	Ácido (débil, orgánico)			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Ácido Acético	Líquido	Ácido (débil, orgánico)	50%		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Anhidrido Acético	Líquido	Ácido (débil)			3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Acetona	Líquido	Acetona			3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Hidróxido Amónico	Líquido	Base (débil)	28-30%		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Acetato de Amilo	Líquido	Ácido Carboxílico (Alifático)			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Anilina	Líquido	Base (aromática, débil)			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ASTM #1	Líquido	Acetate de Parafina			4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Grasa Animal	Sólido/Líquido				4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Benceno	Líquido	HC Aromático			4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ácido Benzoico	Líquido	Ácido Carboxílico (Aromático)			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Alcohol Bencílico	Líquido	Alcohol			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ácido Bórico	Líquido	Ácido (débil)			4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Líquido de Frenos	Líquido	Ether/Glycol			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Bromo	Líquido/Gas	Halógeno			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Butano	Líquido	HC Alifático			4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mantequilla	Sólido/Líquido				4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Acetato de Butilo	Líquido	Ácido Carboxílico (Alifático)			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Alcohol de Butilo (butanol)	Líquido	Alcohol			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cloruro de Calcio	Sólido	Sol Inorgánica			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hidróxido de Calcio	Sólido	Hidróxido de Metal			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fenol	Líquido	Ácido (orgánico)			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Monóxido de Carbono	Gas	Compuesto de Carbono Inorgánico			3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Tetracloruro de Carbono	Líquido	Líquido Orgánico Halogenado			4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Grasa de Pollo	Sólido/Líquido				4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Cloracetona	Líquido	Acetona			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Clorotorno	Líquido	HC Alifático			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ácido Crómico	Líquido	Ácido (débil)	50%		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ácido Clórico	Líquido	Ácido (débil, orgánico)	10%		4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aceite de Maíz	Líquido	Ácido Graso			4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aceite de Semilla de Algodón	Líquido	HC Alifático			4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ciclohexano	Líquido	HC Alifático			4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ciclohexanol	Líquido	Alcohol (cíclico)			4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Ciclohexanona	Líquido	Acetona			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Stalato de Dibutilo	Líquido	Éster			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Combustible Diesel	Líquido	HC Petroleo			4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aceite Diesel	Líquido	HC Petroleo			4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Diodifitalato (DDP)	Líquido	Éster			4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Etano	Líquido	HC Alifático			4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Acetato de Etilo	Líquido	Éster			2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Alcohol Etilico (ethanol)	Líquido	Alcohol			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Diethylaer	Líquido	Eter			4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Etilen Glycol (anticongelante)	Líquido	Alcohol			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Formaldehído	Líquido	Aldehído	37%		3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ácido Fórmico	Líquido	Ácido (débil, orgánico)			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Agua Dulce	Líquido				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fuel Oil	Líquido	HC Alifático			4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gasolina	Líquido	HC Alifático			4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aceite de Marchas (85w-140)	Líquido	Acetate de Parafina			4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Glucosa	Líquido	Azúcar			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Glicerina	Líquido	Alcohol			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Heptano	Líquido	HC Alifático			4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hexano	Líquido	HC Alifático			4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Líquido Hidráulico	Líquido	HC Alifático			4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hidrazina	Líquido	Base (débil)			4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ácido Clorhídrico	Líquido	Ácido (fuerte)	30%		2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ácido Fluorhídrico	Líquido	Ácido (débil)	30%		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Peroxido de Hidrógeno	Líquido				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Yodo	Líquido	Compuesto Inorgánico Halogenado	4	3	1	1	4
IRM 902	Líquido	Aceite Nafénico	4	2	n/a	n/a	2
IRM 903	Líquido	Aceite Nafénico	4	2	n/a	n/a	2
Combustible de Motor	Líquido	HC Aromático	4	1	3	3	3
Keroseno	Líquido	HC Alifático	4	1	3	3	2
Lacas	Líquido	HC Aromático (con alcohol)	4	4	4	4	4
Ácido Linoleico	Líquido	Ácido Graso	4	2	2	---	---
Aceite de Linaza	Líquido	Ácido Graso	4	1	2	1	1
Metano	Líquido	HC Alifático	4	1	2	2	3
Alcohol Metílico (metanol)	Líquido	Alcohol	1	1	1	1	4
Acetona de Metil Etilo (MEK)	Líquido	Acetona	4	4	4	4	4
Formiato de Metilo	Líquido	Alcohol	3	3	3	3	4
Metilsobutilcetona (MIBK)	Líquido	Acetona	4	4	4	4	4
Metacrilato de Metilo	Líquido	Éster	4	4	1	1	4
Cloruro de Metileno	Líquido	HC Alifático (halogenado)	4	4	4	4	4
Aceite Mineral	Líquido	HC Petróleo	4	1	1	3	1
Liones Minerales	Líquido	HC Alifático	4	2	3	3	2
Aceite de Motor 10w-30 (natural)	Líquido	Aceite de Parafina	4	1	2	2	2
Aceite de Motor 10w-30 (sintético)	Líquido	Aceite de Parafina	4	1	2	2	2
Naphtia	Líquido	HC Aromático	4	1	---	---	3
Ácido Nítrico	Líquido	HC Aromático	4	1	2	2	3
Ácido Nítrico	Líquido	Ácido (fuerte)	4	4	4	2	4
Nitrobeneno	Líquido	Ácido (fuerte)	4	4	2	2	4
Octano	Líquido	HC Aromático	4	4	4	4	4
Ácido Oleico	Líquido	HC Alifático	4	1	2	2	4
Ácido Oxálico	Líquido	Ácido	4	2	3	3	2
Aceite de Cacahuete	Líquido	Ácido (débil)	2	2	2	2	3
Pentano	Líquido	Ácido Graso	4	2	1	1	2
Percloroetileno	Líquido	HC Alifático	4	1	2	2	4
Petroleo	Líquido	HC Alifático	4	2	2	3	4
Ácido Fosfórico	Líquido	HC Alifático	4	1	2	2	2
Aceite de Pino	Líquido	Ácido (débil)	2	3	1	1	4
Aceite de Pino	Líquido	Turpene/Alcohol/Éter	4	4	4	4	2
Hidróxido de Potasio	Líquido	Base (fuerte)	3	2	3	3	1
Aceite Caja de Cambios	Líquido	Base (fuerte)	2	2	1	1	3
Propano	Líquido	Aceite Nafénico	4	1	2	2	---
Alcohol Propílico (propanol)	Líquido	HC Alifático	1	1	1	1	2
Didonuro de Propileno	Líquido	Alcohol	1	1	2	2	4
Agua Salada	Líquido	HC Alifático	4	4	4	4	4
Silicatos	Sólido	Álcali Metales	1	1	1	1	1
Nitrato de Plata	Sólido	Sal Inorgánica	1	2	1	1	1
Bicarbonato Sódico	Sólido	Sal Inorgánica	1	1	1	1	1
Hidróxido de Sodio	Líquido	Base (fuerte)	2	2	2	2	3
Hidróxido de Sodio	Líquido	Base (fuerte)	1	1	1	1	1
Hipoclorito de Sodio (lejía)	Líquido	Base	1	1	1	1	4
Ácido Estéarico	Líquido	Ácido Graso	3	1	2	2	1
Estireno	Líquido	HC Aromático	4	4	4	4	3
Ácido Sulfúrico	Líquido	Ácido (fuerte)	3	4	1	1	4
Ácido Sulfúrico	Líquido	Ácido (fuerte)	4	4	4	4	4
Ácido Sulfúrico	Líquido	Concentrado	2	2	1	1	2
Tetrahidrofurano (THF)	Líquido	Éter	4	4	4	4	3
Tolueno (metil benceno)	Líquido	HC Aromático	4	3	4	4	4
Líquido de Transmisión	Líquido	Aceite Nafénico o de Parafina	4	1	2	2	1
Trinitrobeneno	Líquido	HC Aromático	4	4	4	4	---
Trementina	Líquido	HC Alifático	4	1	4	4	4
Aceite Vegetal	Líquido	HC Alifático	4	1	1	1	1
Vinagre	Líquido	Ácido (débil, orgánico)	3	1	1	1	3
Xileno	Líquido	HC Aromático	4	4	4	4	4

LEYENDA:

1 = Recomendado

2 = Uso aceptable.

3 = Uso aceptable, no recomendado.

4 = No Recomendado

El uso de los productos especificados como “3” o “4” puede ocasionar fallos en el producto y anulará la garantía.

Esta clasificación debe utilizarse solo como guía. Disponemos de muestras que recomendamos probar en sus instalaciones en condiciones reales.

Estos resultados pueden variar según la concentración de los productos químicos. La clasificación de los productos laminados 470, 479, 782 se refiere sólo a la superficie superior.

NOTA: Para que las alfombras mantengan su efectividad durante más tiempo, se recomienda limpiarlas con regularidad, bajo todas las circunstancias, por razones de seguridad y de higiene y para reducir los efectos de la abrasión o de los líquidos industriales agresivos.

Tanto en condiciones secas como húmedas, con cargas ligeras o pesadas, puede utilizar este catálogo para elegir la alfombra Notrax® adecuada para cada aplicación. La productividad de su negocio aumentará y tendrá empleados más satisfechos y con menos lesiones.

NOTRAX®

MATS FOR PROFESSIONAL USE



www.justrite.com

Notrax® es parte del Grupo Justrite Safety. Desde 1906, los clientes han confiado en Justrite por sus soluciones innovadoras para ayudar a proteger a los trabajadores y el medio ambiente, reducir los riesgos de incendios y mejorar la productividad. Los productos Justrite están disponibles en todo el mundo, probados para una calidad sin igual y conforme a los códigos y regulaciones aplicables.