

BM 7 | BISELADORA COMPACTA PARA CHAPAS Y TUBERÍAS


Biseladora pequeña y ligera para el biselado de bordes en chapas, tuberías y contornos.

Es la solución perfecta para el biselado en radio (canteado) de secciones de acero previamente al pintado, para prevenir la acumulación de óxido en los bordes afilados.

Biseladora rápida y sencilla de utilizar, que realiza radios perfectos (R2, R3, R4 ó R5) en una sola pasada, ahorrando tiempo y dinero en comparación con otros métodos convencionales.

Características & Beneficios:


- Diseño ligero y compacto
- Dimensiones generales reducidas
- Excelente para acceso en espacios limitados
- Ajuste continuo del ancho del bisel
- Ideal para el canteado/biselado en radio
- Un único cabezal de biselado a 45° tanto para canteado como biselado en V



Canteado en radio R2, R3, R4, R5

Las actuales directivas de aplicaciones EN 1090 & EN-ISO 12944 Parte 2 exigen un borde suave o canteado que se debe aplicar a todas las secciones de acero previamente a su pintado, para prevenir la oxidación de filos cortantes.

Realizar un canteado perfecto en los bordes del material previo a su pintado tiene implicaciones cruciales sobre la vida útil del recubrimiento del material.



Ancho del bisel hasta 7mm.



Canteado radio R2, R3, R4 ó R5



Avellanado Diám. interior mín. 40mm.



Biselado superior y achaflanado



Bisel borde arqueado



Biselado diám. exterior tubería



Bisels en ángulo 45°, 30° (opcional)





Espesor mín. chapa 1,5mm.



Biselado diám. tubería Diám. int. mín. 40mm.

BM-7 DATOS TÉCNICOS

Voltaje	1~ 110-120 V, 50-60 Hz 1~ 220-240 V, 50-60 Hz
Motor	1080W
Velocidad husillo (sin carga)	6200 rpm
Ancho máximo bisel (b)	7 mm. (0.28"); Fig.1
Ángulo bisel (β , dependiendo del cabezal)	45°; 30° (opcional); Fig.1
Diámetro mínimo avellanado	ca 40mm. (1,38")
Canteado	R2, R3, R4, R5; Fig.2
Dimensiones (La. x An. x AL.)	339mm. (13,3") x 135 mm (5,3") x 320mm (12,6")
Peso (sin cabezal de corte)	6,1kg (13,45lbs)
Referencia (220-240 VAC)	UKS-0717-10-20-00-0
Referencia (110-120 VAC)	UKS-0717-10-10-00-0

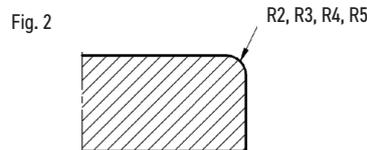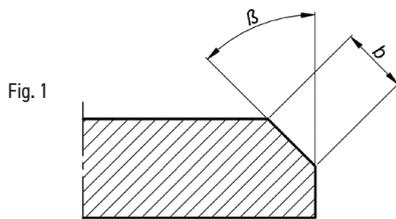

Set básico incluye:

- Biseladora BM-7 incluyendo cabezal de corte 45° sin plaquitas
- Maleta de plástico
- Llave especial
- Destornillador Torx T5
- Grasa para tornillos (5 g.)
- Manual de instrucciones

Accesorios:


- GLW-0540-08-00-00-0 Cabezal de corte 45° para biselado y canteado
- GLW-0540-09-00-00-0 Cabezal de corte 30° para biselado
- PLY-000391 Plaquita de corte para acero (se necesitan 4 uds.)
- PLY-000423 Plaquita de corte para aluminio (se necesitan 4 uds.)
- PLY-000737 Plaquita de corte R2 (se necesitan 4 uds.)
- PLY-000738 Plaquita de corte R3 (se necesitan 4 uds.)
- PLY-000739 Plaquita de corte R4 (se necesitan 4 uds.)
- PLY-000740 Plaquita de corte R5 (se necesitan 4 uds.)



- UST-0509-16-00-00-0 Posicionador para canteado (R2, R3, R4, R5)

Repuestos y consumibles:

- SRB-000289 Tornillo para plaquita
- RLK-0540-08-02-00-0 Rodillo guía
- SMR-000005 Grasa para tornillos (5 g.)
- NKL-0540-15-00-00-0 Pegatina anti-arañazos para guía
- SCZ-000009 Escobillas para 115 V / 230 V

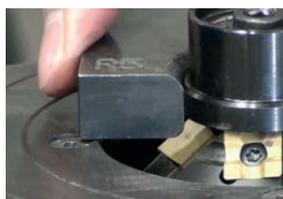

Canteado sobre borde recto



Canteado sobre borde arqueado



Biselado de chapa



Biselado de tubería



Avellanado



S.G.I. GALEA, S.L.

Pol. Ind. Urazandi 48950 Asúa-Erandio (Vizcaya)
Tel.: 944 71 23 02 · E-mail: info@galea.es
Web: www.galea.es